



PODÉLNÝ ŘEZ B-B'

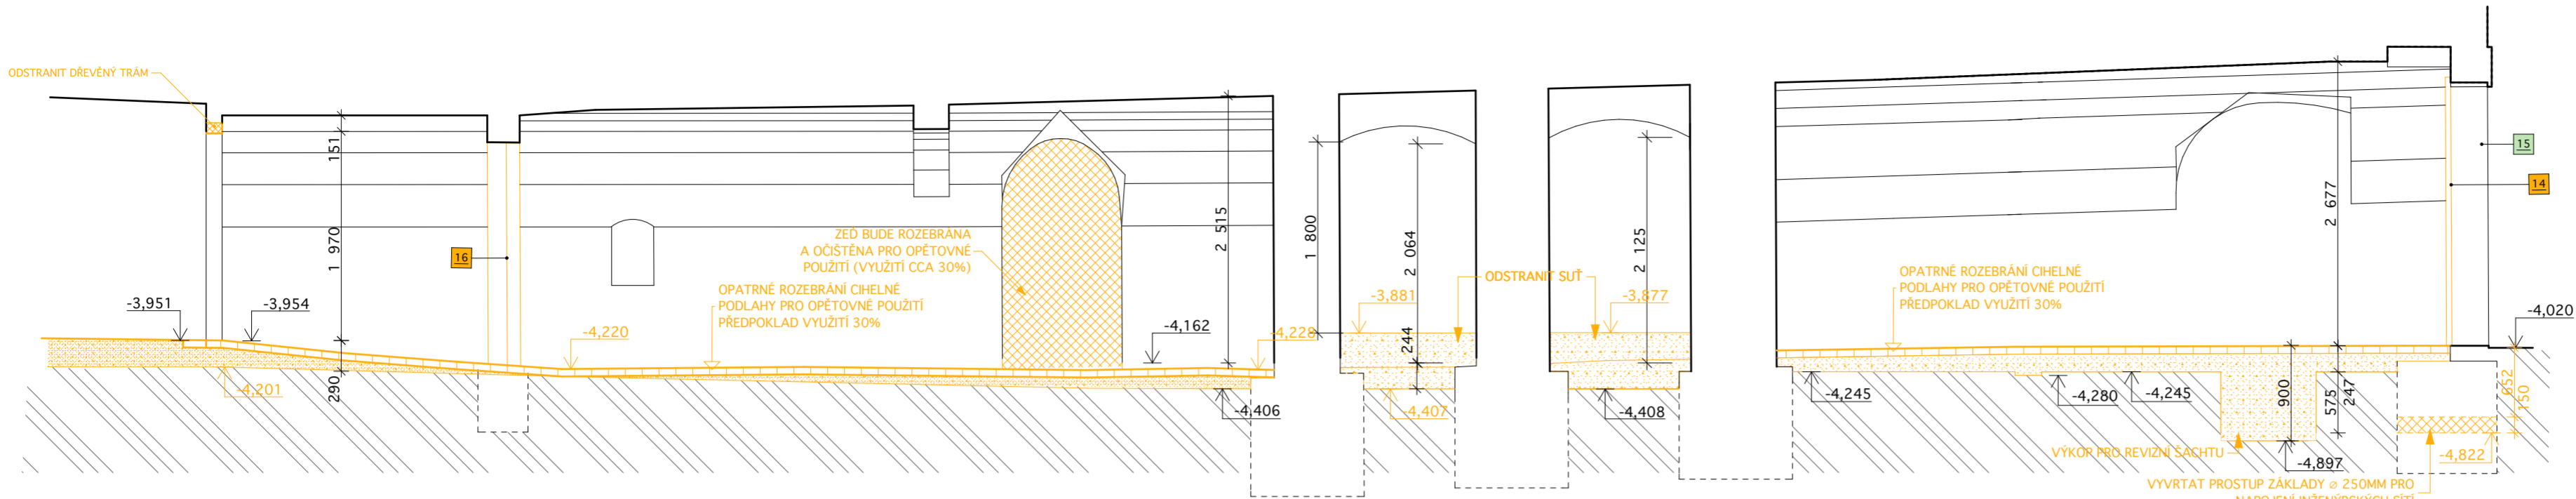

POHLED SEVERNÍ

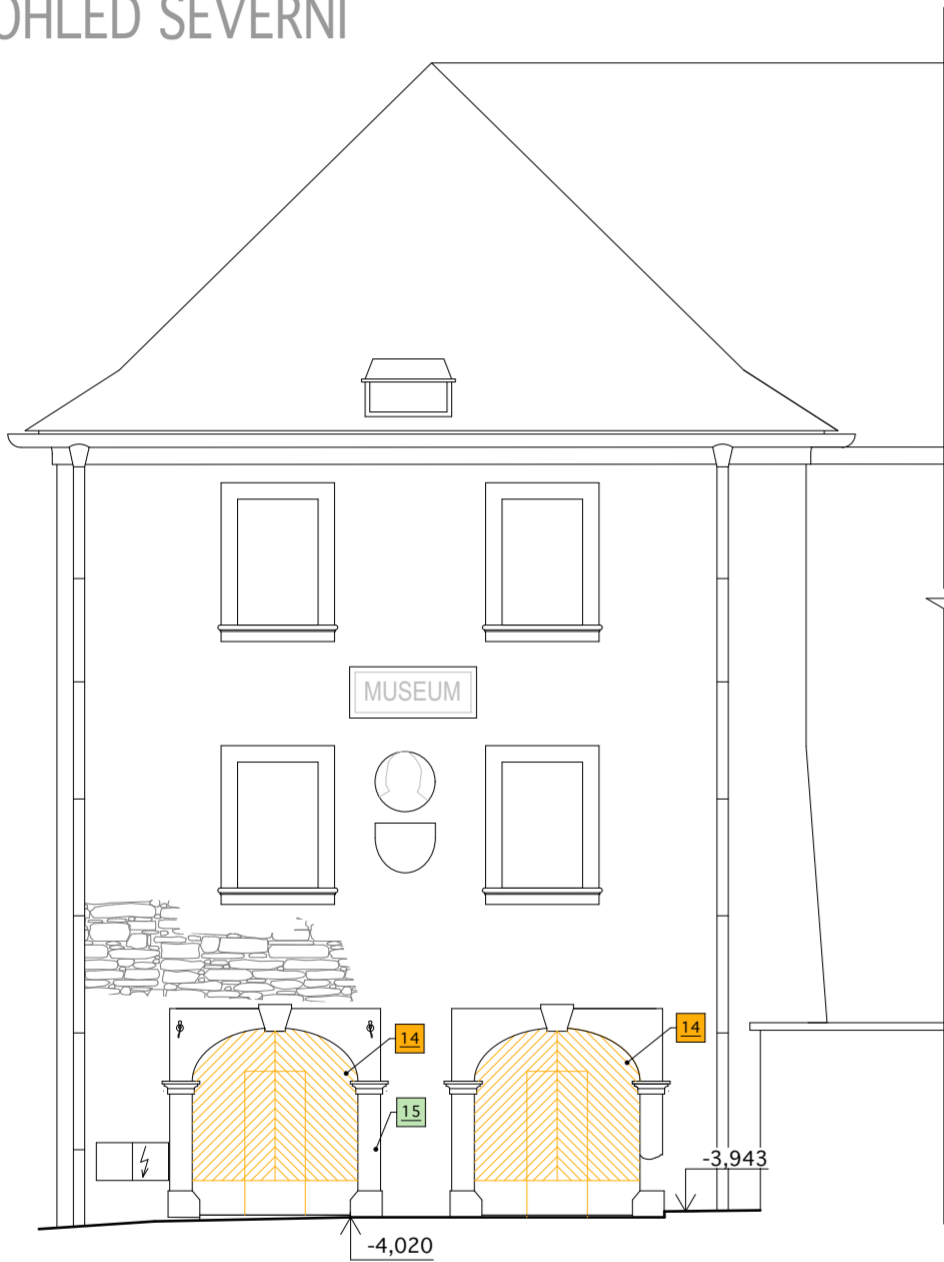


POHLED JIŽNÍ




LEGENDA


LEGENDA MATERIÁLŮ

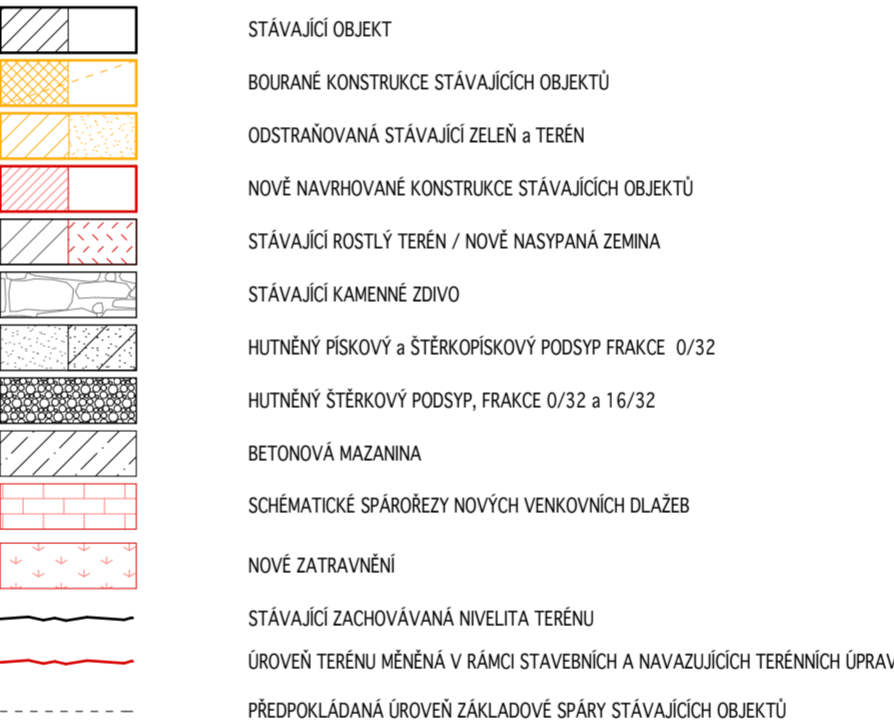


LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ

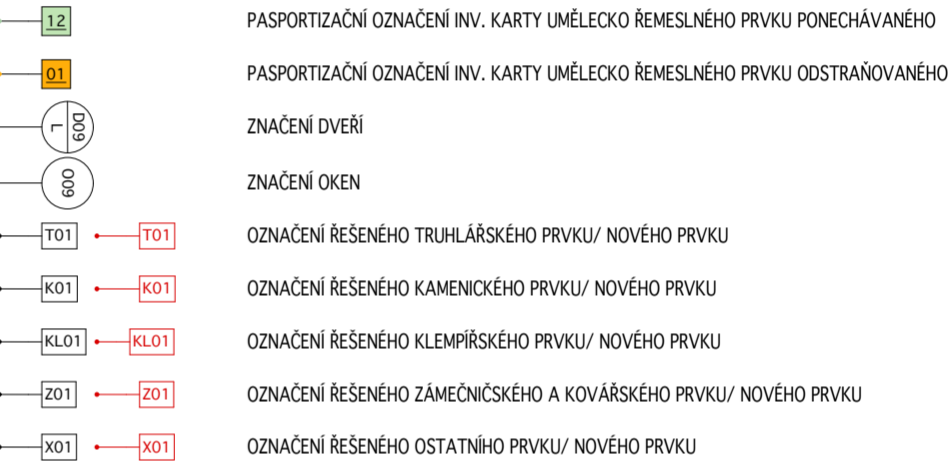

LEGENDA SANAČNÍCH ÚPRAV

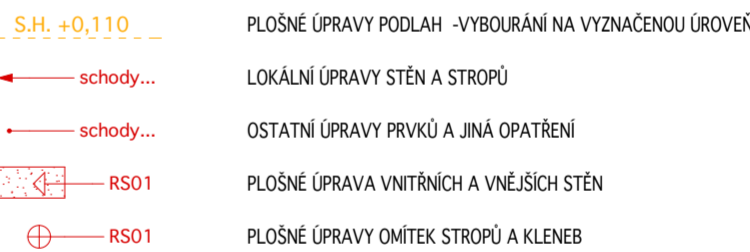

PŘÍČNÝ ŘEZ A-A'

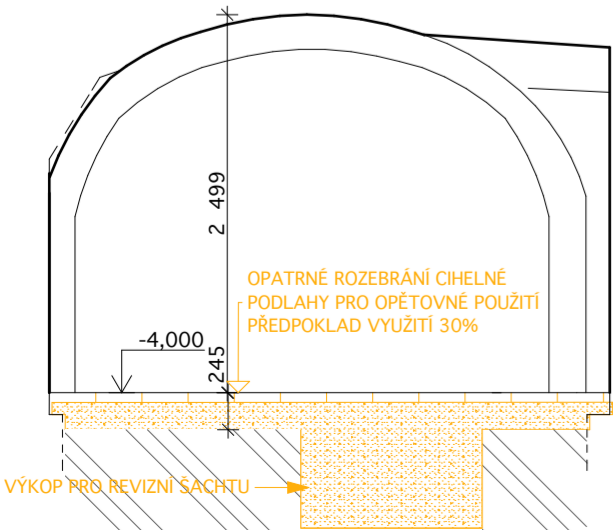

POZNÁMKY:

1. DOKUMENTACE JE PROVEDENA DLE PLATNÝCH ČSN A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. VEŠKERÉ ÚDAJE, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V RÁMCI PD BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI KOORDINACE A PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVENISTI. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ROZPORŮ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ S DOKUMENTACÍ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA. SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NENÍ ŘEŠENÍ INTERIÉRU.
2. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘÍPADNĚ UPŘESNIT.
3. VEŠKERÉ STAVEBNÍ, KONZERVAČNÍ A RESTAURÁČNÍ ZÁSADY BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY SE ZÁSTUPCEM INVESTORA, PROJEKTANTA A PAMÁTKOVÉ PÉČE.
4. VEŠKERÉ PASPORTIZOVANÉ PRVKY BUDOU POD DOHLEDEM ZÁSTUPCŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE A PROJEKTANTA OCHRANĚNÝ, PŘÍPADNĚ ODSTROJENÝ A OPRAVENÝ KVALIFIKOVANÝMI ŘEMESLNÍKY. PODROBNÝ POPIS VIZ TABULKY UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ.
5. PŘI BOURÁNÍ BUDOU VEŠKERÉ KONSTRUKCE NAD BOURANOU ČÁSTÍ DOSTATEČNĚ PODEPŘENY. VZNIKNOU- LI V PRŮBĚHU BOURÁNÍ SPORNÉ TRHLINY ČI JINÉ PROBLEMY NUTNO PŘIVOLAT STATIKA.
6. STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST, PRŮRAZY A DRAŽKY PROVÁDĚT DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
7. STÁVAJÍCÍ KOMINY BUDOU OPRAVENY, POTŘEBNÉ ČÁSTI DOZDĚNÝ. KOMINOVÉ PRŮDUCHY PROTAŽENY A VYČISTĚNÝ.
8. VEDENÍ VŠECH SÍTÍ BUDE VEDENY VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH. PŘÍPADNĚ NOVÉ TRASY BUDOU VYTÝCENY DLE POKYNŮ PROJEKTANTA.
9. NOVOTVARY OKEN A DVEŘÍ JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V KNIZE OKEN A DVEŘÍ. PŘED VÝROBU JE NUTNÉ OTVORY PÉČLIVĚ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.
10. PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU ŘEŠENY DLE PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. HASIČÍ PŘÍSTROJE BUDOU UMÍSTĚNÝ DLE ČÁSTI POŽÁRNÍ OCHRANA.
11. VEŠKERÉ HISTORICKÉ DEMONTOVANÉ PRVKY BUDOU ULOŽENY A PO POSOUZENÍ STAVU MAXIMUM MATERIÁLU BUDE POUŽITO PŘI VÝROBĚ NOVOTVARŮ (KOVÁNÍ).
12. VEŠKERÝ PŮVODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL (KAMENNÉ OSTĚNÍ, SOKLOVÉ KAMENY) BUDE OČISTĚN, VYTŘÍDĚN A USCHOVÁN A PO POSOUZENÍ STAVU MAXIMÁLNĚ VYUŽIT PŘI REKONSTRUKCI OBJEKTU.
13. ŠETRNĚ ODSTRANIT VŠECHNY PRVKY ELEKTROINSTALACÍ VČ. SVÍTLIDEL A ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, BEZ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH OMÍTEK, OBJEKT BUDE PŘED ZAČETÍM PRACÍ KOMPLETNĚ VYKLIZEN

± 0,000= 224,130 B.p.v. (kótováno v milimetrech)

AUTOR NÁVRHU:	VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
Ing. arch. Jaroslav Svěrek Ing. Martin Navrátil	Ing. Martin Navrátil Ing. arch. Jaroslav Svěrek Ing. arch. Veronika Sýkorová Ing. arch. Marie Bajcurová	Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086	Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČ: 27086631 <small>ING. ARCH. JAKUB MASÁK ING. ARCH. MICHALA MASÁKOVÁ</small> Masák & Partner <small>ROOSEVELTOVA 39/575, PRAHA 6 WWW.MASAK-PARTNER.CZ</small>	
HIP:	Václav Jankovský, DiS.			
STAVEBNÍK:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín		STUPEŇ PROJEKTU: DZS	
AKCE:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE - PARKÁN		DATUM:	06/2016
			Č. PARÉ:	
			MĚŘÍTKO:	1:50
OBJEKT:	SO 02 - SUTERÉN MUZEA		Č.OBJEKTU:	D.1.01
ODDÍL:	ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ČÁST		Č. ODDÍLU:	D.1.1
VÝKRES:	ŘEZY + POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV + ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE		Č. VÝKRESU:	D.1.1. 02