

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OKNA

OKNO JEDNODUCHÉ PEVNÉ

001

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 40

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	kostnice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo, olovo
ROZMĚR	1150/2300 mm světlý rozměr otvoru
POPIS	<p>jednoduché okno pevné, šestitabulkové, dřevěné profily o jednoduchém průřezu</p> <p>povrchová úprava : barva hnědá, olejový nátěr krycí</p> <p>zasklení: šestiúhelníková sklička, spojovaná olovem</p> <p>30. léta 18. století + pozdější úpravy lokální poškození rámu, degradující barva, lokálně poškozené zasklení</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <p>rám: - kontrola zasklení a kytování - odstranění starých nátěrů - v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti</p> <p>zasklení : - oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátora nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru</p>
	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE


SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OKNA

OKNO OVÁLNÉ PEVNÉ

002

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č.134

DRUH	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	kostnice - světlík
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo, olovo
ROZMĚR	500/870 mm šířka/výška
POPIS	<p>jednoduché okno pevné, oválné , dělené do kříže, dřevěné profily o jednoduchém průřezu</p> <p>povrchová úprava : barva hnědá, olejový nátěr krycí</p> <p>zasklení: šestiúhelníková sklička, spojovaná olovem</p> <p>30. léta 18. století</p> <p>lokální poškození rámu, degradující barva, lokálně poškozené zasklení</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <p>rám:</p> <ul style="list-style-type: none">- kontrola zasklení a kytování- odstranění starých nátěrů- v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem- nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti <p>zasklení :</p> <ul style="list-style-type: none">- oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátora nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru</p>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

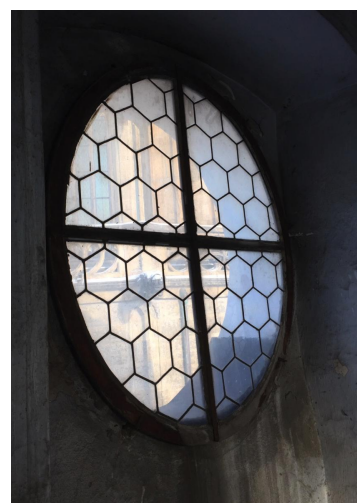

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OKNA

OKNO OVÁLNÉ PEVNÉ

003

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 135

DRUH	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	kostnice - světlík
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo, olovo
ROZMĚR	500/870 mm šířka/výška
POPIS	<p>jednoduché okno pevné, oválné , dělené do kříže, dřevěné profily o jednoduchém průřezu</p> <p>povrchová úprava : barva hnědá, olejový nátěr krycí</p> <p>zasklení: šestiúhelníková sklička, spojovaná olovem</p> <p>30. léta 18. století</p> <p>lokální poškození rámu, degradující barva, lokálně poškozené zasklení</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <p>rám:</p> <ul style="list-style-type: none">- kontrola zasklení a kytování- odstranění starých nátěrů- v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem- nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti <p>zasklení :</p> <ul style="list-style-type: none">- oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátora nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru</p>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	




STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OKNA

OKNO OVÁLNÉ PEVNÉ

004

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 136

DRUH	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	kostnice - světlík
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo, olovo
ROZMĚR	500/870 mm šířka/výška
POPIS	<p>jednoduché okno pevné, oválné , dělené do kříže, dřevěné profily o jednoduchém průřezu</p> <p>povrchová úprava : barva hnědá, olejový nátěr krycí</p> <p>zasklení: šestiúhelníková sklička, spojovaná olovem</p> <p>30. léta 18. století</p> <p>lokální poškození rámu, degradující barva, lokálně poškozené zasklení</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <p>rám:</p> <ul style="list-style-type: none">- kontrola zasklení a kytování- odstranění starých nátěrů- v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem- nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti <p>zasklení :</p> <ul style="list-style-type: none">- oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátora nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru</p>
	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - OKNA

OKNO OVÁLNÉ PEVNÉ

005

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 137

DRUH	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	kostnice - světlík
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo, olovo
ROZMĚR	500/870 mm šířka/výška
POPIS	<p>jednoduché okno pevné, oválné , dělené do kříže, dřevěné profily o jednoduchém průřezu</p> <p>povrchová úprava : barva hnědá, olejový nátěr krycí</p> <p>zasklení: šestiúhelníková sklička, spojovaná olovem</p> <p>30. léta 18. století</p> <p>lokální poškození rámu, degradující barva, značné poškození zasklení - porušená soudržnost, tvarová deformace</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <p>rám:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola zasklení a kytování - odstranění starých nátěrů - v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti <p>zasklení :</p> <ul style="list-style-type: none"> - oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátora nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru</p>
	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	