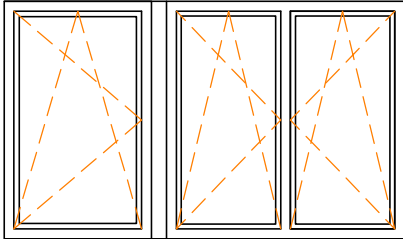
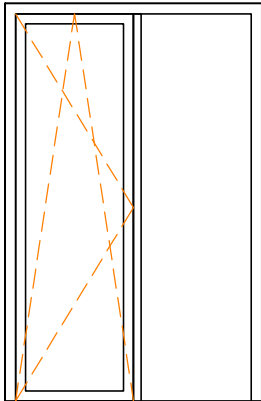


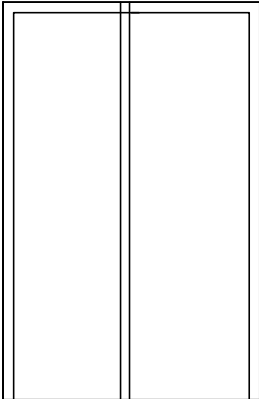
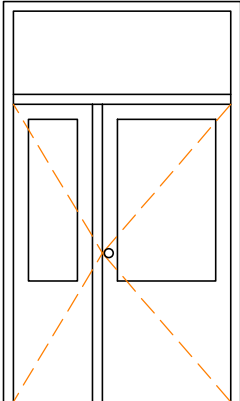
VÝPIS DVEŘÍ A OKEN



POZNÁMKY:



- PŘED VÝROBOU VEŠKERÝCH PRVKŮ BUDOU PŘEMĚŘENY JEJICH STAVEBNÍ OTVORY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI
- V MÍSTNOSTECH, KDE BUDE POUŽITO PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ, MUSÍ BÝT OKNA ZAJIŠTĚNA PROTI ROZBITÍ V DŮSLEDKU PRŮVANU


STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ BEZRUČOVA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE		PK HOŠEK hosek@pk-hosek.cz +420 732 437 160		Jan Hošek Mikulášovice 795 407 79 IČO: 03454339
MÍSTO: Č.P.801, ST.P.Č. 4095/5 OBEC A K.Ú. KOLÍN	HLAVNÍ PROJEKTANT: JAN HOŠEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JAN HOŠEK	VYPRACOVAL: JAN HOŠEK	
INVESTOR: MĚSTO KOLÍN KARLOVO NÁMĚSTÍ 78 280 12 KOLÍN	FORMÁT: 1xA4	DATUM: 07/2021	PARÉ ČÍSLO:	
	STUPEŇ PD: DSP	ZAKÁZKA ČÍSLO: 2021288		
PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	ČÁST: D.1.1.2	MĚŘÍTKO: 1:50		
VÝKRES: VÝPIS DVEŘÍ A OKEN			ČÍSLO VÝKRESU: E.1.1	

POL. SCHÉMA - POPIS			
			CELKEM
O1			1
		<p>Otvíravé a výklopné</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu • Celé okno maximálně $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ • Venkovní plastový parapet bílý - hl. 250 mm • Vnitřní parapet plastový bílý - hl. 200 mm • Horizontální al. žaluzie před okny (nikoliv vně) 	
	STAVEBNÍ OTVOR:	2650 x 1570 mm	
	RÁM:	Plastový rám, 6-ti komorový systém, barva bílá/bílá	
	ZASKLENÍ:	Izolační trojsklo (4-12-4-12-4), s bezpečnostním konexem (bezpečnostní fólii)	
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)	
O2			1
		<ul style="list-style-type: none"> • Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu • Celé okno maximálně $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ • Venkovní plastový parapet bílý - hl. 250 mm • Horizontální al. žaluzie před okny (nikoliv vně) 	
	STAVEBNÍ OTVOR:	1700 x 2630 mm	
	RÁM:	Plastový rám, 6-ti komorový systém, barva bílá/bílá	
	ZASKLENÍ:	Izolační trojsklo (4-12-4-12-4), s bezpečnostním konexem (bezpečnostní fólii)	
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření - uzamykatelné, otevření, větrání, mikroventilace)	

POL. SCHÉMA - POPIS			
			CELKEM
O3			1
	<p>Neotvíravé</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu • Celé okno maximálně $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ • Venkovní plastový parapet bílý - hl. 250 mm • Horizontální al. žaluzie před okny (nikoliv vně) 		
	STAVEBNÍ OTVOR:	1700 x 2630 mm	
	RÁM:	Plastový rám, 6-ti komorový systém, barva bílá/bílá	
	ZASKLENÍ:	Izolační trojsklo (4-12-4-12-4), s bezpečnostním konexem (bezpečnostní fólii)	
	KOVÁNÍ:	Neotvíratelné	
D1			1
	<ul style="list-style-type: none"> • Vchodové dveře, které budou opatřeny hliníkovým prahem • Celé dveře maximálně $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ • Otvírání umístěno do výšky max 1100 mm • Nadsvětlik bude neotevíravý • Hlavní křídlo musí mít min rozměr 850x1970 mm 		
	STAVEBNÍ OTVOR:	1570 x 2650 mm	
	RÁM:	Hliníkový rám, 6-ti komorový systém, barva bílá/bílá	
	KŘÍDLO:	Izolační trojsklo (4-12-4-12-4) - bezpečnostní sklo, výplň hliník - tepelně izolační	
	KOVÁNÍ:	Koule / klika - nerez, bezpečnostní zámek RC4	

POL. SCHÉMA - POPIS				
				CELKEM
D2				1
		<p>Jednokřídlové dveře Protipožární dveře EW - C30 DP3+ - barva hnědá Levé</p> <p>• Otvírání umístěno do výšky max 1100 mm</p>		
	STAVEBNÍ OTVOR:	1000 x 2020 mm		
	RÁM:	Obložková zárubeň - barva hnědá - protipožání		
	KŘÍDLO:	Protipožární dveře EW - C30 DP3+ - barva hnědá		
	KOVÁNÍ:	Klika / Klika - nerez, bezpečnostní zámek RC4		
D3				1
		<p>Jednokřídlové dveře Pravé</p> <p>• Otvírání umístěno do výšky max 1100 mm</p>		
	STAVEBNÍ OTVOR:	1000 x 2020 mm		
	RÁM:	Ocelová zárubeň šíře 150 mm - hnědá		
	KŘÍDLO:	Materiál odlehčené dřevotřísky (DTD) - lamino úprava - barva hnědá		
	KOVÁNÍ:	Klika / Klika - nerez, dozický zámek		

POL.	SCHÉMA - POPIS			
				CELKEM
D4				7
		Jednokřídle dveře Pravé 3 ks, levé 4 ks • Otvírání umístěno do výšky max 1100 mm		
		STAVEBNÍ OTVOR: 900 x 2020 mm		
		RÁM: Obložková zárubeň - lamino úprava - barva hnědá		
		KŘÍDLO: Materiál odlehčené dřevotřísky (DTD) - lamino úprava - barva hnědá		
		KOVÁNÍ: Klika / Klika - nerez, dozický zámek		
D5				5
		Jednokřídle dveře Pravé 1ks, levé 4 ks • Otvírání umístěno do výšky max 1100 mm		
		STAVEBNÍ OTVOR: 700 x 2020 mm		
		RÁM: Obložková zárubeň - lamino úprava - barva hnědá		
		KŘÍDLO: Materiál odlehčené dřevotřísky (DTD) - lamino úprava - barva hnědá		
		KOVÁNÍ: Klika / Klika - nerez, dozický zámek		

POL.	SCHÉMA - POPIS			
				CELKEM
D6				1
		Jednokřídlové dveře Pravé		
		• Otvírání umístěno do výšky max 1100 mm		
		STAVEBNÍ OTVOR: 800 x 2020 mm		
		RÁM: Obložková zárubeň - lamino úprava - barva hnědá		
	KŘÍDLO:		Materiál odlehčené dřevotřísky (DTD) - lamino úprava - barva hnědá	
	KOVÁNÍ:		Klika / Klika - nerez, dozický zámek a madlo	