

Safír 1, 2

Svítlidlo určené pro veřejné osvětlení
veškerých komunikací a ploch
ve městech a obcích.



SAFÍR 1, 2



PŘEDNOSTI

- ❑ Sealsafe ® IP 66
- ❑ Svítidlo z tlakově litého hliníku
- ❑ Vynikající světelné technické parametry
- ❑ Systém Easilok ®
- ❑ Jednoduchá údržba
- ❑ Robustní konstrukce
- ❑ Recyklovatelné materiály

POPIS

Svítidlo je určeno pro veřejné osvětlení. Je možné jej osadit výbojkami do 100 W (Safir 1) a do 250 W (Safir 2).

Vrchní kryt a těleso svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku, optický kryt je z polykarbonátu (Safir 1) nebo skla (Safir 2).

Svítidlo je vybaveno univerzálním systémem pro uchycení jak na sloup, tak na výložník.

Svítidlo je vybaveno Sealsafe ® systémem, který je založen na principu utěsnění optické části svítidla tak, aby byla vysoce odolná proti vodě a prachu, a zaručuje tak ochranu optické části po celou dobu životnosti svítidla.

Svítidlo je vybaveno systémem Easilok ®, který umožňuje jednoduchý přístup k výbojce. Stlačením rukojeti se uvolní patice s výbojkou a tím zároveň dojde k odpojení patice světelného zdroje od elektrické sítě.


MOŽNOSTI

- Elektrická třída II.
- Pojistka
- Barvy RAL
- Plastový kryt

PARAMETRY


Krytí optické části:	Sealsafe ® IP 66*
Krytí elektrické části:	IP44*
Aerodynamický odpor CxS (S 1 / S 2):	0,057m ² / 0,070m ²
Odolnost proti nárazu (PC Safir 1/Sklo Safir 2):	IK 08
Elektrická třída:	I. nebo II. *
Hmotnost (bez předřadníku) S 1 / S 2:	5,9 kg / 9,3 kg

(*) podle ČSN EN 60598

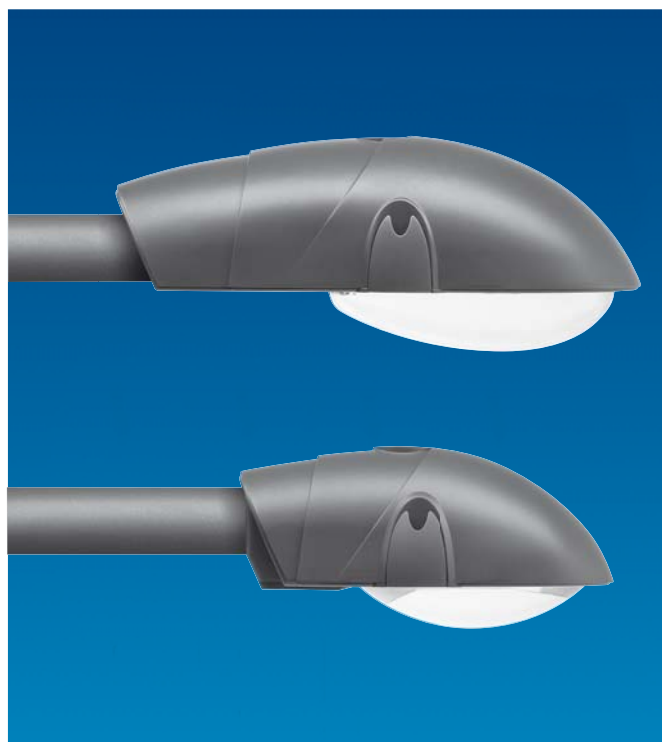


Svítidlo Safir 1 lze osadit výbojkami do 100 W, Safir 2 do 250 W.

ROZMĚRY - UCHYCENÍ

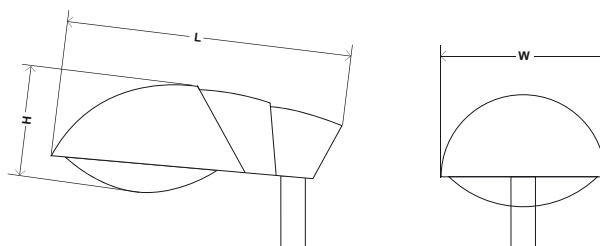


SAFÍR 1 L= 520 mm, H= 190 mm, W= 285 mm

SAFÍR 2 L= 720 mm, H= 207 mm, W= 335 mm

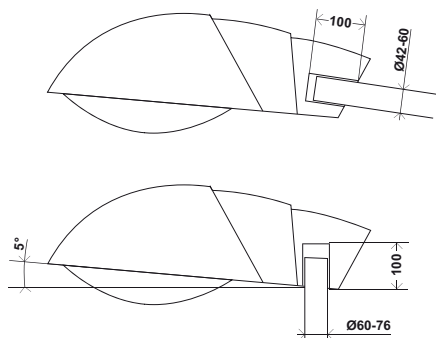

TECHNICKÝ POPIS SVÍTIDLA SAFÍR 1

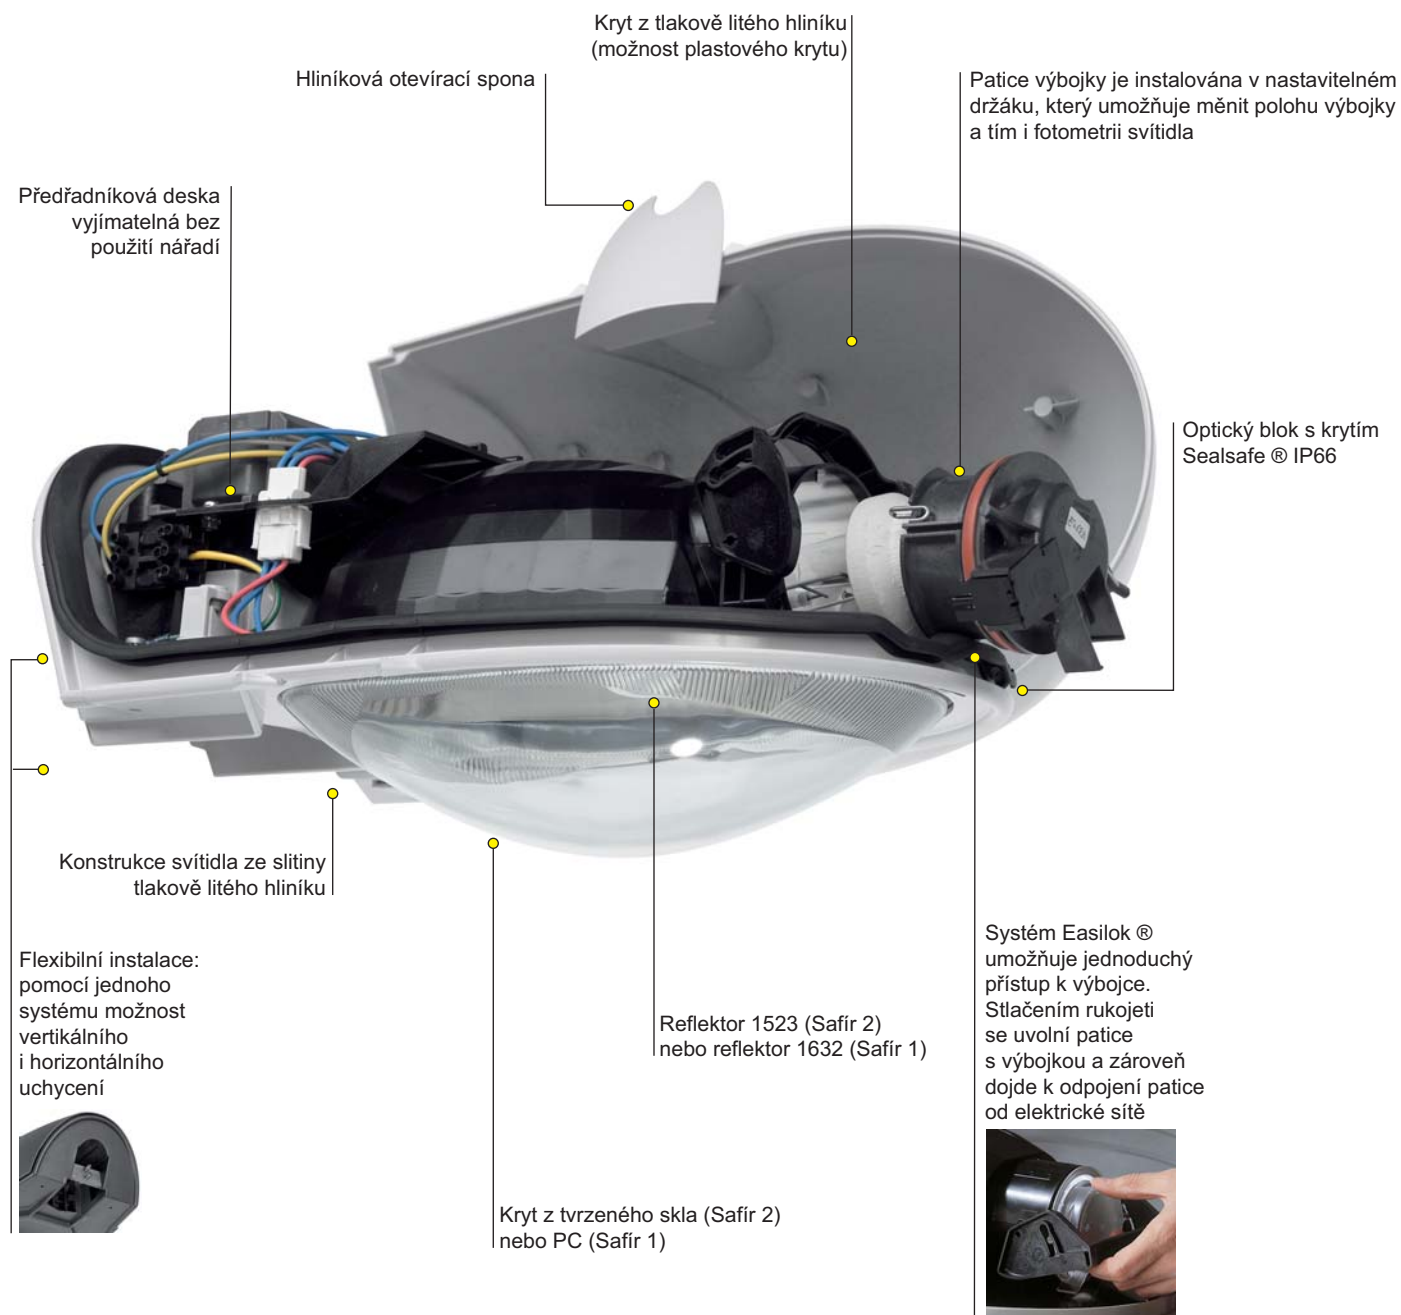

ÚDRŽBA



Kryt se otevírá pomocí hliníkové spony. Po otevření získáme snadný přístup k optické i elektrické části svítidla.



Stlačením rukojeti jednoduše vyjmeme patici i s výbojkou a zároveň tím odpojíme patici světelného zdroje od elektrické sítě.

SVĚTELNÉ ZDROJE

SAFÍR 1



Reflektor	Kryt	Vysokotlaká sodíková výbojka			Halogenidová výbojka s keramickým hořákem	
	PC	50 W	70 W	100 W	70 W	100 W
1632		■	■	■	■	■

E27/E40 G12



SAFÍR 2



Reflektor	Kryt	Vysokotlaká sodíková výbojka				Halogenidová výbojka s keramickým hořákem			
	sklo	70 W	100 W	150 W	250 W	70 W	100 W	150 W	250 W
1523		■	■	■	■	■	■	■	■

E27/E40 G12

SVĚTELNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

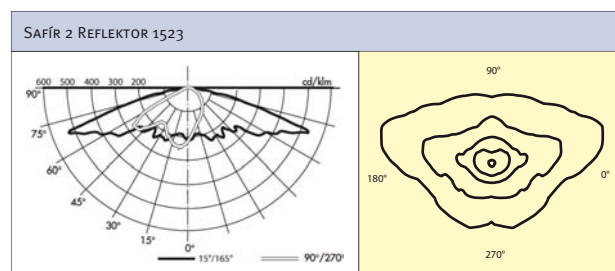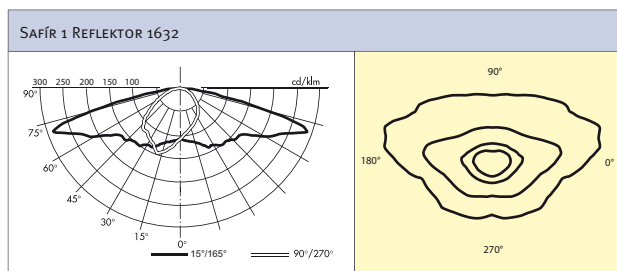

REFERENCE

