


POZNÁMKA:

- NA VEŠKERÉ ATIPICKÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, NEBO VYROBEN IDENTICKÝ VZOREK, KTERÝ BUDE ODSOUHLASEN ZÁSTUPCEM INVESTORA A GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA
- PŘED VÝROBOU TRUHLÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ, NOSNÍKŮ, VAZEB A JINÝCH PRVKŮ, KTERÉ BUDOU ZABUDOVÁNY DO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ, JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT ROZMĚRY TĚCHTO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ
- TAM, KDE JSOU V PROJEKTU POPSÁNY FINÁLNÍ NEBO PŘEVAŽUJÍCÍ ÚPRAVY POVRCHŮ (JAKO NAPŘ. EMAIL NEBO OMÍTKY), ROZUMÍ SE TÍM APLIKACE UCELENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ SPOJENÝCH S TĚMITO ÚPRAVAMI (TZN. NAPŘ. NAVÍC ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD EMAIL NEBO NÁSLEDNÁ VÝMALBA), DOPORUČENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI VÝROBCI KONKRÉTNÍCH MATERIÁLŮ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z ODBORNÝCH ZNALOSTÍ PRACOVNÍKŮ PROVÁDĚJÍCÍ FIRMY
- U PROSKLENÝCH DVEŘÍ A STĚN POUŽÍT SIGNÁLNÍ PRUHY DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb.


Revize	Popis	Kreslil	Datum

S0-03 - Základní škola - stávající přístavba s vnitřními stavebními úpravami.


VYPRACOVAL	AUTOR	KONTROLOVAL	 Hradská 538, 396 01 Humpolec tel.: +420 776 052 581 email: suk@gaudiadesign.cz www.gaudiadesign.cz	
Ing. Jindřich Hamza	Ing. Jan Suk	Ing. Jan Suk		
INVESTOR:				
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	7 x A4
Kolín, ZŠ Ovčárecká – úprava zázemí před tělocvičnou			DATUM	05/2022
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	Č. ZAKÁZKY
VÝKRES			MÉRITKO	Č. VÝKRESU
Výpis vnitřních výplní				D.01.01.14

D.01.01.14
Výpis vnitřních výplní

OZNAČENÍ	POPIS	PODLAŽÍ	ORIENTACE	STĚNA	POČET
01	DVEŘE BEZ PRAHU JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ VČETNĚ ZAZDÍVANÉ ZÁRUBNĚ, VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 770×2005 mm, PRŮCHOZÍ ROZMĚR 700×1970 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požární odolnosti DVEŘNÍ KŘÍDLO: DTD deska, HPL laminát, odstín RAL 7016 - antracit ZÁRUBEŇ: ocelová ostrohranná zazdívaná zárubeň, barevnost RAL 7016 - antracit KOVÁNÍ: dělené rozetové kování (nerez), klika - klika, WC zámek s ukazatelem „volno - obsazeno“, nouzové otevírání z vnější strany ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: otočné - 3 kusy závěsů - ZARÁŽKA KŘÍDEL (NEREZOVÝ VÁLEČEK Ø 40 mm, VÝŠKA 50 mm) - DVEŘE PODŘÍZNUTÉ CCA 2 cm - BAREVNOST VIZ. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU	01			
		1NP	L	100	1

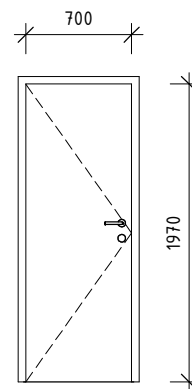

OZNAČENÍ	POPIS	PODLAŽÍ	ORIENTACE	STĚNA	POČET
02	DVEŘE BEZ PRAHU JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ VČETNĚ ZAZDÍVANÉ ZÁRUBNĚ, VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 870×2005 mm, PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800×1970 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požární odolnosti DVEŘNÍ KŘÍDLO: DTD deska, HPL laminát, odstín RAL 7016 - antracit ZÁRUBEŇ: ocelová ostrohranná zazdívaná zárubeň, barevnost RAL 7016 - antracit KOVÁNÍ: dělené rozetové kování (nerez), klika - klika, vložkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB pro generální klíč (4 úrovně) ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: otočné - 3 kusy závěsů - ZARÁŽKA KŘÍDEL (NEREZOVÝ VÁLEČEK Ø 40 mm, VÝŠKA 50 mm) - VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH ROZMĚRU 525 × 125 mm (u dveří do místností 1S06 a 1S12 bude mřížka rozměru 425 × 125 mm) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE A HLAVNÍHO KLÍČE BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM PŘED PROVEDENÍM - BAREVNOST VIZ. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU	02			
		1NP	L	100	1
		1NP	L	200	1
		1NP	P	100	1
		1NP	P	150	3

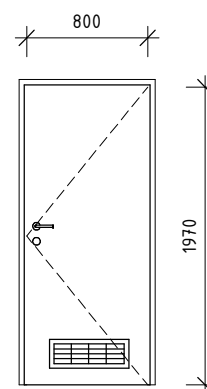
Poznámka

VŠECHNY PRVKY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PROVEDENÉ STAVBY

03

DVEŘE BEZ PRAHU JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ VČETNĚ ZAZDÍVANÉ ZÁRUBNĚ, VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 870×2005 mm, PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800×1970 mm,
POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požární odolnosti
DVEŘNÍ KŘÍDLO: DTD deska, HPL laminát, odstín RAL 7016 - antracit
ZÁRUBEŇ: ocelová ostrohranná zazdívaná zárubeň, barevnost RAL 7016 - antracit
KOVÁNÍ: dělené rozetové kování (nerez), klika – klika, vložkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB pro generální klíč (4 úrovně)
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: otočné

- 3 kusy závěsů
- ZARÁŽKA KŘÍDEL (NEREZOVÝ VÁLEČEK Ø 40 mm, VÝŠKA 50 mm)
- SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE A HLAVNÍHO KLÍČE BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM PŘED PROVEDENÍM
- BAREVNOST VIZ. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU

PODLAŽÍ

ORIENTACE


STĚNA

POČET


03

1NP	L	100	1
1NP	P	100	1

800

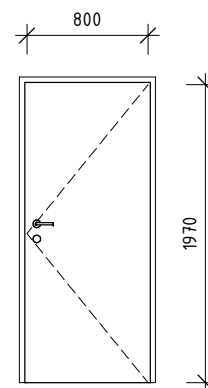


OZNAČENÍ	POPIS	PODLAŽÍ	ORIENTACE	STĚNA	POČET	
04	DVEŘE BEZ PRAHU JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ VČETNĚ ZAZDÍVANÉ ZÁRUBNĚ, VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 870×2005 mm, PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800×1970 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požární odolnosti DVEŘNÍ KŘÍDLO: DTD deska, HPL laminát, křídlo opatřeno vodorovným madlem (nerez), odstín RAL 7016 – antracit ZÁRUBEŇ: ocelová ostrohranná zazdívaná zárubeň, barevnost dle RAL 7016 – antracit KOVÁNÍ: dělené rozetové kování (nerez), klika – klika, WC zámek s ukazatelem „volno – obsazeno“, nouzové otevírání z vnější strany ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: otočné - 3 kusy závěsů - DVEŘE PODŘÍZNUTÉ CCA 2 cm - ZARÁŽKA KŘÍDEL (NEREZOVÝ VÁLEČEK Ø 40 mm, VÝŠKA 50 mm) - BAREVNOST VIZ. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU	04	1NP	L	100	1

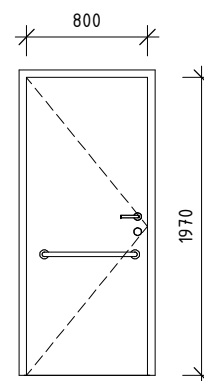

Poznámka

VŠECHNY PRVKY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PROVEDENÉ STAVBY

OZNAČENÍ	POPIS	PODLAŽÍ	ORIENTACE	STĚNA	POČET
05	DVEŘE BEZ PRAHU JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 870×2005 mm, PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800×1970 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požární odolnosti PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800×1970 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO: DTD deska, HPL laminát, odstín RAL 7016 - antracit ZÁRUBEŇ: ocelová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž, barevnost RAL 7016 - antracit KOVÁNÍ: dělené rozetové kování (nerez), kliky - kliky, vložkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB pro generální klíč (4 úrovně) ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: otočné - 3 kusy závěsů - ZARÁŽKA KŘÍDEL (NEREZOVÝ VÁLEČEK Ø 40 mm, VÝŠKA 50 mm) - DVEŘE PODŘÍZNUTÉ CCA 2 cm - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE A HLAVNÍHO KLÍČE BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM PŘED PROVEDENÍM - BAREVNOST VIZ. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU	05			
		1NP	P	100	1

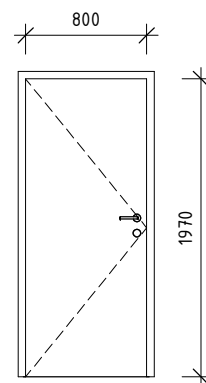


OZNAČENÍ	POPIS	PODLAŽÍ	ORIENTACE	STĚNA	POČET
06a	DVEŘE BEZ PRAHU JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 975×2105 mm, PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800×1970 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požární odolnosti PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800×1970 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO: DTD deska, HPL laminát, odstín RAL 7016 - antracit ZÁRUBEŇ: rámová ocelová zárubeň včetně vrchního prostavovacího profilu, barevnost RAL 7016 - antracit KOVÁNÍ: dělené rozetové kování (nerez), kliky - kliky, vložkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB pro generální klíč (4 úrovně) ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: otočné - 3 kusy závěsů - ZARÁŽKA KŘÍDEL (NEREZOVÝ VÁLEČEK Ø 40 mm, VÝŠKA 50 mm) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE A HLAVNÍHO KLÍČE BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM PŘED PROVEDENÍM - BAREVNOST VIZ. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU	06a			
		1NP	L	150	1

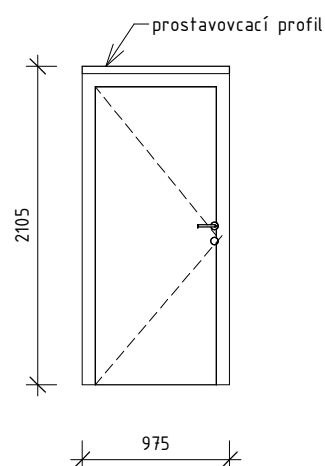
Poznámka


VŠECHNY PRVKY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PROVEDENÉ STAVBY

D.01.01.14
Výpis vnitřních výplní

OZNAČENÍ	POPIS	PODLAŽÍ	ORIENTACE	STĚNA	POČET
06b	DVEŘE BEZ PRAHU JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 955×2105 mm, PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800×1970 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požární odolnosti PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800×1970 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO: DTD deska, HPL laminát, odstín RAL 7016 - antracit ZÁRUBEŇ: rámová ocelová zárubeň včetně vrchního prostavovacího profilu, barevnost RAL 7016 - antracit KOVÁNÍ: dělené rozetové kování (nerez), klika - klika, vložkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB pro generální klíč (4 úrovně) ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: otočné - 3 kusy závěsů - ZARÁŽKA KŘÍDEL (NEREZOVÝ VÁLEČEK Ø 40 mm, VÝŠKA 50 mm) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE A HLAVNÍHO KLÍČE BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM PŘED PROVEDENÍM - BAREVNOST VIZ. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU	06b			
		1NP	P	150	1

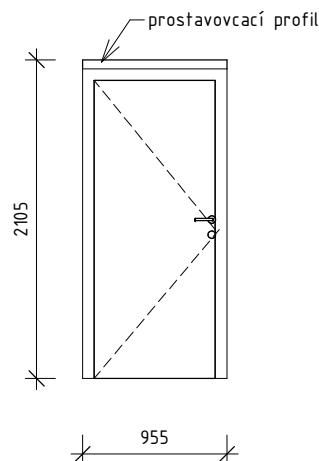


OZNAČENÍ	POPIS	PODLAŽÍ	ORIENTACE	STĚNA	POČET
07	DVEŘE BEZ PRAHU JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ RENOVAČNÍ ZÁRUBNĚ, VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 600×1970 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požární odolnosti PRŮCHOZÍ ROZMĚR cca 600×1970 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO: DTD deska, HPL laminát, odstín RAL 7016 - antracit ZÁRUBEŇ: ocelová obložková renovační zárubeň, barevnost RAL 7016 - antracit KOVÁNÍ: dělené rozetové kování (nerez), klika - klika, vložkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB pro generální klíč (4 úrovně) ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: otočné - 3 kusy závěsů - ZARÁŽKA KŘÍDEL (NEREZOVÝ VÁLEČEK Ø 40 mm, VÝŠKA 50 mm) - VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH ROZMĚRU 425 × 125 mm - DVEŘE DO 1S19 NEBUDOU OSAZENÉ MŘÍŽKOU, STAČÍ PODŘÍZNUTÉ CCA 2 cm - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE A HLAVNÍHO KLÍČE BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM PŘED PROVEDENÍM - BAREVNOST VIZ. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU	07			
		1NP	L	100	2

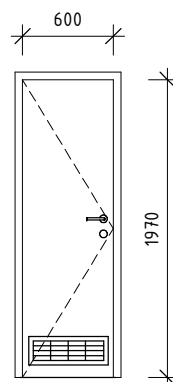
Poznámka


VŠECHNY PRVKY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PROVEDENÉ STAVBY

D.01.01.14
Výpis vnitřních výplní

OZNAČENÍ	POPIS	PODLAŽÍ	ORIENTACE	STĚNA	POČET
08	DVEŘE BEZ PRAHU JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ RENOVAČNÍ ZÁRUBNĚ, VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 800×1970 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požární odolnosti PRŮCHOZÍ ROZMĚR cca 800×1970 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO: DTD deska, HPL laminát, odstín RAL 7016 - antracit ZÁRUBEŇ: ocelová obložková renovační zárubeň, barevnost RAL 7016 - antracit KOVÁNÍ: dělené rozetové kování (nerez), klika - klika, vložkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB pro generální klíč (4 úrovně) ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: otočné - 3 kusy závěsů - ZARÁŽKA KŘÍDEL (NEREZOVÝ VÁLEČEK Ø 40 mm, VÝŠKA 50 mm) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE A HLAVNÍHO KLÍČE BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM PŘED PROVEDENÍM - BAREVNOST VIZ. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU	08			
		1NP	P	100	1

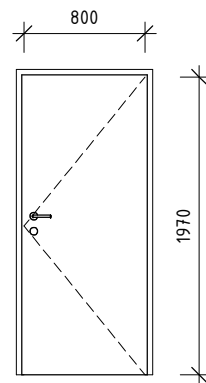


OZNAČENÍ	POPIS	PODLAŽÍ	ORIENTACE	STĚNA	POČET
09	DVEŘE BEZ PRAHU JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ RENOVAČNÍ ZÁRUBNĚ, VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1100×1970 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požární odolnosti PRŮCHOZÍ ROZMĚR cca 1100×1970 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO: DTD deska, HPL laminát, odstín RAL 7016 - antracit ZÁRUBEŇ: ocelová obložková renovační zárubeň, barevnost RAL 7016 - antracit KOVÁNÍ: dělené rozetové kování (nerez), klika - klika, vložkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB pro generální klíč (4 úrovně) ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: otočné - 3 kusy závěsů - ZARÁŽKA KŘÍDEL (NEREZOVÝ VÁLEČEK Ø 40 mm, VÝŠKA 50 mm) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE A HLAVNÍHO KLÍČE BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM PŘED PROVEDENÍM - BAREVNOST VIZ. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU	09			
		1NP	L	175	1

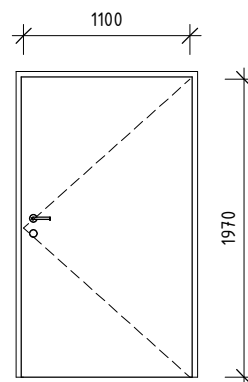
Poznámka

VŠECHNY PRVKY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PROVEDENÉ STAVBY

OZNAČENÍ	POPIS	PODLAŽÍ	ORIENTACE	STĚNA	POČET
10	DVEŘE S DUBOVÝM PRAHEM JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ RENOVAČNÍ ZÁRUBNĚ, VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1100×1970 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3 - C5 PRŮCHOZÍ ROZMĚR cca 1100×1970 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO: DTD deska, HPL laminát, odstín RAL 7016 - antracit ZÁRUBEŇ: ocelová obložková renovační zárubeň, barevnost dle dveří v hlavní chodbě školy KOVÁNÍ: dělené rozetové kování (nerez), klíka - klíka, vložkový zámek s bezpečnostní cyklindrickou vložkou FAB pro generální klíč (4 úrovně) ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: otočné - 3 kusy závěsů - ZARÁŽKA KŘÍDEL (NEREZOVÝ VÁLEČEK Ø 40 mm, VÝŠKA 50 mm) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE A HLAVNÍHO KLÍČE BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM PŘED PROVEDENÍM - BAREVNOST VIZ. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU	10			
		1NP	P	100	1

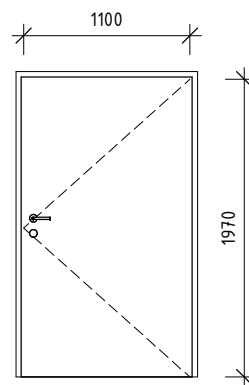

Poznámka

VŠECHNY PRVKY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PROVEDENÉ STAVBY