

Skladba č.4 - pojezdová plocha bez obrub

R-MAT	100 mm	ČSN 73 6126-1,2
ŠDB	250 mm	ČSN 73 6126-1,2

Celkem 350 mm
Edef 2 = min 45 MPa

0,5 m nezpevněná krajnice

Skladba č.3 - pojezdová plocha k doplnění


ACO 11	40 mm dle ČSN 73 6121
ACP 16+	70 mm dle ČSN 73 6121
ŠDA	150 mm dle ČSN 73 6126-1,2
ŠDB	150 mm dle ČSN 73 6126-1,2

CELKEM 410 MM

Zemní pláň s požadovanou únosností E =min.45 MPa

POŽADAVKY:

- dlažba - vibrolisovaný beton, XF4
- prostor za obrubou bude ohumusován
- odhumusování cca 50 cm

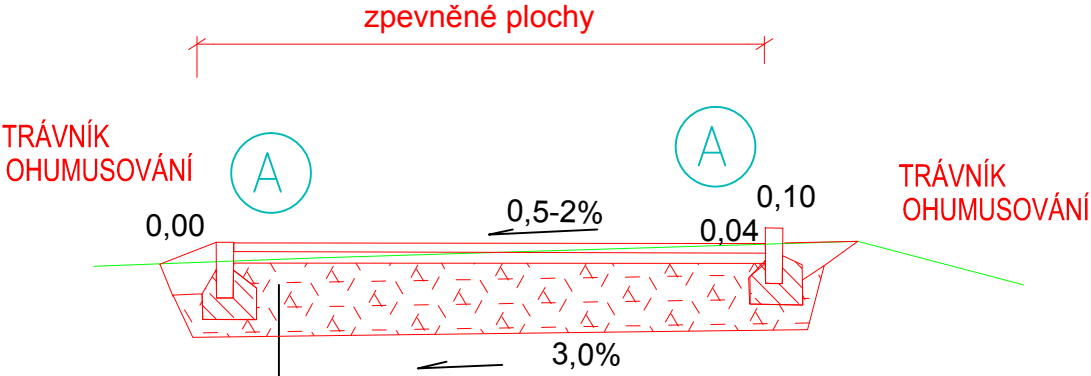

Skladba č.1 a 2 - pochozí a (pojezdová plocha)

DL	40-60 mm (80)	ČSN 736131
L	30 mm (40)	ČSN 73 6126-1,2
ŠDB	150 mm (250)	ČSN 73 6126-1,2

Celkem 240 mm (370)
Edef 2 = min 30 MPa



CHODNÍKOVÝ obrubník 1000x80x(250)
do beton. lože s opěrou C20/25 nXF3
obrubu 6 cm nad povrchem chodníku z jedné strany



nájezdový obrubník 1000x150x(150)
do beton. lože s opěrou C20/25 nXF3

POZN.: předpoklad - Úprava podloží - TL 20 cm
náhrada vhodnou zeminou nebo promýsení s frakcemi
(způsob úpravy určí geotechnik - v případě nízké únosnosti)

ZP. PROJEKTANT:	Ing. Lucie Dvořáková	ZAKÁZKA Č:	21ZK00137	STUPEŇ PD:	DUS, DOS,DPS
PROJEKTOVAL:	Ing. Lucie Dvořáková	DATUM:	1.1.2022	FORMAT:	A3
MÍSTO STAVBY:	KOLÍN				
STAVEBNÍK:	KOLÍN				
NÁZEV:	Projektová dokumentace výběhu pro hospodářská zvířata - rozšíření psího útulku				
ČÁST:	D. DOKUMENTACE STAVBY				
PŘÍLOHA:	Vzorový řez				
SOUBOR:	VÝKRES5.DWG				



DOKUMENT ČÍSLO:
D.2
LIST/LISTŮ: 1/