


## AKCE : REKONSTRUKCE KMOCHOVA DOMU, KUTNOHORSKÁ ULICE Č.P. 50

## specifikace:

## 1) VENKOVNÍ HERNA – technická specifikace

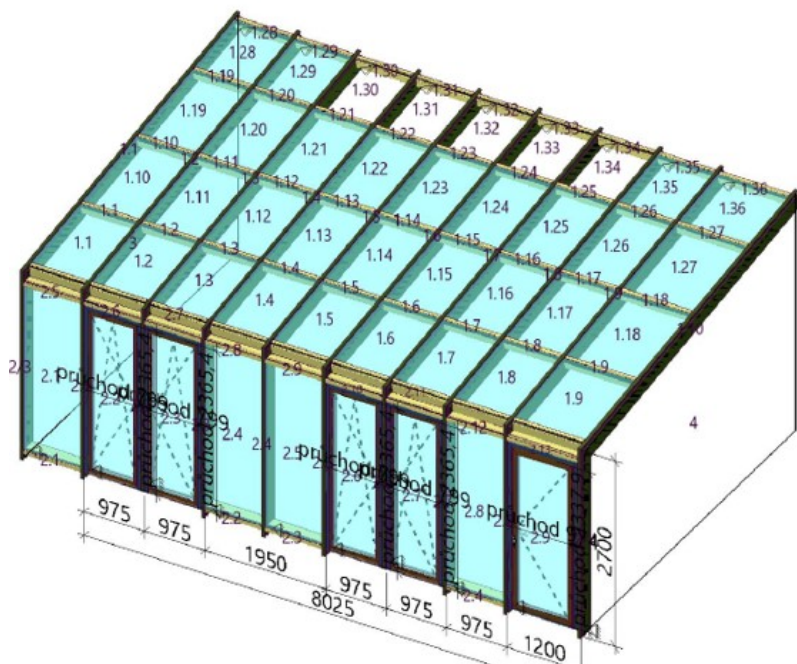

Profilový systém: Schüco FWS 50

Tepelná izolace: Standard

Uspořádání uvnitř: Standardní

Uspořádání vně: Standardní

Rozměr elementu [B x H]: - x -

Povrch RAL 9016, 9010 LESK: RAL 9010 Reinweiß

1 Kus 1-kř. dveře levé Schüco ADS HD dovnitř otevíravé

Rozměr křídla [B x H]: 1014 mm x 2494,9 mm

Systém: (245) Schüco AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI

Typ kování: Standardní bezpečnost

Barva kování: Stříbrné

zámek: Zámek se stří. a závorou 35 mm

Vložka: Doppelzylinder 60/30 30°

Rozeta: 2 Kus PZ-Rosette oval INOX

Dveřní panty: 3 Kus Rollenband 3tlg C0

Spod. mezera: 8 mm

Rukojeť uvnitř: Türdrücker gerade INOX (Pozice kliky: 1050 mm)

Rukojeť vně: Türgriff INOX (Pozice kliky: uprostřed)

Sklo: VSG 33.1/16/VSG 33.1 U=1,1, g=59, Rw=36dB, rámeček Warm Edge černý Standard 1 , Hodnota Ug: 1,1 W/(m<sub>2</sub>K)

2 Kus Balk. dveře OS DIN levé bezbariérové dovnitř otevíravé, bezbariérové balkónové /terasové dveře, 20 mm práh

Rozměr křídla [B x H]: 859 mm x 2407,7 mm

Systém: (245) Schüco AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI

Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 2 (vyšší element - přídavné uzávěrování svislé); Nůžky 400

Vodotěsnost: 7A

Klika uvnitř: Fe-Steckgr. C0 SmAc iw Pozice kliky: 1203,9 mm (uprostřed)

Klika vně: Ziehgriff C0 Pozice kliky: 1203,9 mm (uprostřed)

Sklo: VSG 33.1/16/VSG 33.1 U=1,1, g=59, Rw=36dB, rámeček Warm Edge černý Standard 1 , Hodnota Ug: 1,1 W/(m<sub>2</sub>K)

2 Kus Balk. dveře OS DIN pravé bezbariérové dovnitř otevíravé, bezbariérové balkónové /terasové dveře, 20 mm práh

Rozměr křídla [B x H]: 859 mm x 2407,7 mm

Systém: (245) Schüco AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI

Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 2 (vyšší element - přídavné uzávěrování svislé); Nůžky 400

Vodotěsnost: 7A

Klika uvnitř: Fe-Steckgr. C0 SmAc iw Pozice kliky: 1203,9 mm (uprostřed)

Klika vně: Ziehgriff C0 Pozice kliky: 1203,9 mm (uprostřed)

Sklo: VSG 33.1/16/VSG 33.1 U=1,1, g=59, Rw=36dB, rámeček Warm Edge černý Standard 1 , Hodnota Ug: 1,1 W/(m<sub>2</sub>K)

35 Kus Pevné zasklení (Sklo: VSG 44.2 , Hodnota Ug: 5,8 W/(m<sub>2</sub>K))

Včetně:

Okapnice

16 Kus Fasádní kotva nosná

9 Kus Kotvení ZZ nahoře - hřeben (délka hřebene v metrech)

36 Kus Připojení fasády po obvodu (ukončovací profil, hydroizolační límec) do šířky 20 cm

#### **Kování**

- standardně jsou okna osazena skrytými panty SCHÜCO Avantec, vchodové dveře viditelnými panty v barvě elox.
- používané zkratky: OSL (OSP) - otevíravé sklopné levé (pravé); OL (OP) - otevíravé levé (pravé); FIX - sklo pevně v rámu; okenní křídlo výklopné - klika je standardně umístěna na horní straně křídla, pokud není uvedeno jinak.

#### **Meziskelní rámečky u izolačního zasklení**

- rámeček Warm Edge Standard 1 – rámeček černé barvy typu Chromatec Ultra F, TGI, Swisspacer AD
- rámeček Warm Edge Standard 2 – rámeček černé barvy typu Swisspacer Ultimate, Swisspacer-V

## **2) ROLETY (MARKÝZA) – technická specifikace**



SOLEYA markýza

110 4,00 Ks Markýza nad nebo pod zasklení

SOLEYA

Šířka: 2.000 mm Výsuv: 6.400 mm

Provedení : Nad zasklením

Řadová montáž: bez řadové montáž

Spřažení : bez spojení

Šířka/osový rozměr: 2000 mm

Výsuv: 6400 mm

Způsob ovládání: Standardmotor bez rádia + ONYX.CLICK + ONYX.CONNECTOR

Strana ovládání : vlevo (pohled z exteriéru)

Délka kabelu motoru: STD 500 mm standardní délka

Spojka Hirschmann: Hirschmann-spojka STAS 3 + STAK 3

Stínící textilie: Textilie 1028

Textilie lepená: ano

Barva konstrukce: RAL9006 Bílý hliník - metalíza

Montážní materiál: Montážní set A hliník L = 100 mm

Typ vlevo: A1-F85 Montážní konzola fixní 85 mm (standard)

Počet vlevo: 4 kus

Typ vpravo: A1-F85 Montážní konzola fixní 85 mm (standard)

Počet vpravo: 4 kus

Podpěrná trubka počet: 2 kus