Revitali s.r.o. - projektová kancelář Ing. Martin Stybor, Ph.D. Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice 737 033 707, 281 962 179 www.revitali.cz, revitali@seznam.cz	REVITALI projektová kancelář	RAZÍTKO
AUTORIZOVAL: Ing. Václav Petrů (0101804)	VYPRACOVAL: Ing. M. Uher, Ing. M. Matějovic	
Tel: 608 779 363	Tel: 607 218 879	
vaclav@rafpro.eu	martin@optimprojekt.cz	

OBJEDNATEL:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín	DOKUMENTACE:	DSP+DVZ
PROJEKT:	REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Bytový dům Legerova 224	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2016_18
		MĚŘÍTKO:	-
		DATUM:	08/2016
UMÍSTĚNÍ:	Legerova č. p. 224, Kolín, parc. č. st. 299/1, katastrální území Kolín	POČET FORMÁTŮ:	-
PROJEKT ČÁSTI:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ČÍS.KOPIE: / ČÁST: / ČÍS.PARÉ:	
NÁZEV VÝKRESU:	VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ		AST_401

BD KOLÍN LEGEROVA 224	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE

POZNÁMKY:

Pro všechny výplně otvorů je nutné předem zaměřit velikosti stavebních otvorů přímo na stavbě.

Součástí dodávky je veškerý související kotevní materiál, pomocné konstrukce, napojení na stavební konstrukci, dotěsnění, parozábrany, hydroizolační folie, těsnící provazce, dotmelení souvisejících spár. u zárubní pro dodatečnou montáž je součástí zejména vypěnění pro zajištění požadovaných požárních a akustických parametrů zárubně.

Prvky musí být dodány s atesty na požadované vlastnosti.

Tloušťka zasklení dveří bude určena dodavatelem.

Dveře budou provedeny bez prahu pokud není jinak uvedeno, dle požadavku projektu vzt nutno dodržet spáru tl.5 mm mezi podlahou a dveřním křídlem tzv. ,,podříznutí dveřního křídla,,

Finální barevné odstíny budou určeny investorem a architektem na základě vzorkování.

Veškeré povrchové úpravy výplní otvorů včetně kompletačních prvků budou dodavetelem předloženy ve vzorcích generálnímu projektantovi k odsouhlasení!
v rámci vzorku budou osazeny kompletační a ukončovací prvky apod.

Před započetím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení.

Všechny rozměry ověřit na stavbě!!!

BD KOLÍN
LEGEROVA 224

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE ,,D,,

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

D / 01

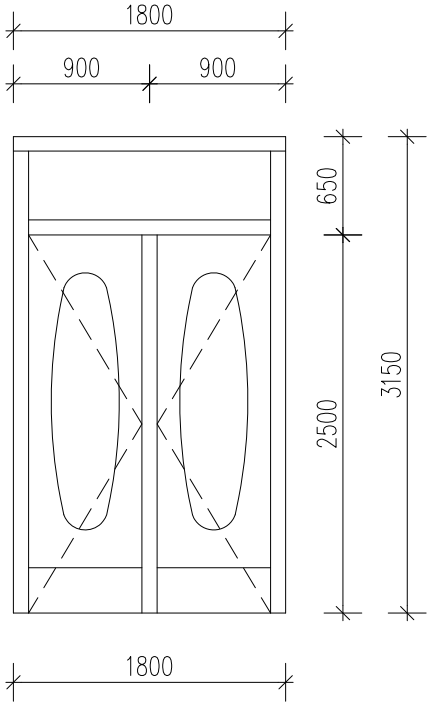

Popis: Dveře dvoukřídlové otevíravé prosklené s nadsvětlíkem
Atypický dřevěný dveřní systém - DVEŘE VYROBENÉ NA MÍRU!!!

Rám: plný dřevěný rám se stavební hloubkou 82 mm

Zasklení: zasklení čiré, navrženo na střední úroveň ochrany P4A (min. 4 PVB folie)

Povrchová úprava: vnější část rámu dveří i dveřní křídlo včetně doplňků - barva RAL 8017
vnitřní část rámu dveří i dveřní křídlo včetně doplňků - barva RAL 8017

Kování: seřiditelné systémové celoobvodové bezpečnostní kování s vícebodovými zámky, protiplechy zámku jsou integrovány v jedné liště, masivní závěsy BAKA PROTECT 3D zafrézované v rámu i křídle zamezují svěšování křídla, dělené prahy pro přerušení tepelného mostu, podkladový profil tepelně upravené dřevo Thermowood kování klika - koule

Doplňky: podkladový profil z tepelně upraveného dřeva Thermowood,
včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků, barva dle okenních rámů

TEPELNÁ PROPUSTNOST:	$U_{w,max}$ = 1,2 W/m²K
AKUSTICKÝ ÚTLUM:	$R_{w'min}$ = 30 dB
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:	zasklení navrženo na střední úroveň ochrany P4A (min. 4 PVB)
SKLADEBNÝ ROZMĚR:	1 800 / 3 150 mm (viz schéma)

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
	1			
CELKEM: 1 ks				

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci, parotěsné napojení na konstrukci a zatěsnění. Kotvící prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230μm), kotvy do zdiva v provedení nerez.
Tloušťka skleněných tabulí zasklení dveří bude určena dodavatelem.

UPOZORNĚNÍ!!!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!
KÓTY VE SCHÉMATU PŘEDSTAVUJÍ SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKU.

BD KOLÍN
LEGEROVA 224

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE ,,D,,

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

D 02

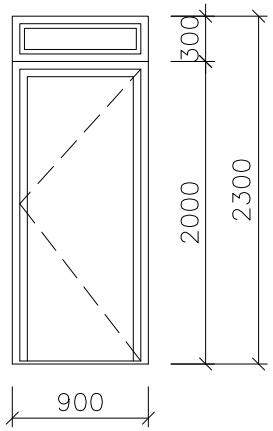

Popis: Dveře jednokřídlové otevíravé plné s nadsvětlíkem
Atypický dřevěný dveřní systém - DVEŘE VYROBENÉ NA MÍRU!!!

Rám: plný dřevěný rám se stavební hloubkou 82 mm

Zasklení: zasklení nadsvětlíku čiré

Povrchová úprava: vnější část rámu dveří i dveřní křídlo včetně doplňků - barva RAL 8017
vnitřní část rámu dveří i dveřní křídlo včetně doplňků - barva RAL 8017

Kování: seřiditelné systémové celoobvodové bezpečnostní kování s vícebodovými zámky, protiplechy zámku jsou integrovány v jedné liště, masivní závěsy BAKA PROTECT 3D zafrézované v rámu i křídle zamezují svěšování křídla, dělené prahy pro přerušení tepelného mostu, podkladový profil tepelně upravené dřevo Thermowood kování klika - koule

Doplňky: podkladový profil z tepelně upraveného dřeva Thermowood,
včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků, barva dle okenních rámů

TEPELNÁ PROPUSTNOST: $U_{w,max}$ = 1,2 W/m²K
AKUSTICKÝ ÚTLUM: $R_{w'min}$ = 30 dB
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -
PRŮCHOZÍ ROZMĚR: 800 / 2000 mm (viz schéma)

	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
P					
L		1			

CELKEM: 1 ks

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci, parotěsné napojení na konstrukci a zatěsnění. Kotvící prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230μm), kotvy do zdiva v provedení nerez.
Tloušťka skleněných tabulí zasklení dveří bude určena dodavatelem.

UPOZORNĚNÍ!!!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!
KÓTY VE SCHÉMATU PŘEDSTAVUJÍ SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKU.

D 03

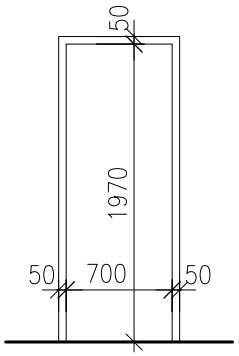

Popls: Vnitřní plné jednokřídlé kovové dveře do skladu v 1. PP
Plné jednokřídlé kovové dveře (srovnávací standard MONTKOV)

Zárubeň: systémová ocelová rámová zárubeň

Dveřní křídlo: Kovové dveře s polodrážkou, oboustranné opláštění, vnitřní voštinová výplň

Povrchová úprava: vnější část rámu dveří i dveřního křídla včetně doplňků - barva šedá - RAL 7021(alternativa RAL 7016)
vnitřní část rámu dveří i dveřního křídla včetně doplňků - barva bílá - RAL 9010

Kování: systémové kování

Zámek: bezpečnostní vložkový zámek - rozvorový

Práh: systémová prahová lišta

Doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků, barva dle okenních rámů

TEPELNÁ PROPUSTNOST: -
AKUSTICKÝ ÚTLUM: -
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -
PRŮCHOZÍ ROZMĚR: 700 / 1970 mm (viz schéma)

	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
P	2				
L					

CELKEM: 2 ks

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci, parotěsné napojení na konstrukci a zatěsnění. Kotvící prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230μm), kotvy do zdiva v provedení nerez.
Tloušťka skleněných tabulí zasklení dveří bude určena dodavatelem.

UPOZORNĚNÍ!!!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!
KÓTY VE SCHÉMATU PŘEDSTAVUJÍ SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKU.

BD KOLÍN
LEGEROVA 224

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE ,,D,,

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

D 04

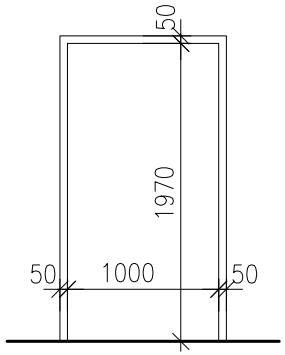

Popis: Vnitřní plné jednokřídlé kovové dveře do prostoru sklípků v 1. PP
Plné jednokřídlé kovové dveře (srovnávací standard MONTKOV)

Zárubeň: systémová ocelová rámová zárubeň

Dveřní křídlo: Kovové dveře s polodrážkou, oboustranné opláštění, vnitřní voštinová výplň

Povrchová úprava: vnější část rámu dveří i dveřního křídla včetně doplňků - barva šedá - RAL 7021(alternativa RAL 7016)
vnitřní část rámu dveří i dveřního křídla včetně doplňků - barva bílá - RAL 9010

Kování: systémové kování

Zámek: bezpečnostní vložkový zámek - rozvorový

Práh: systémová prahová lišta

Doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků, barva dle okenních rámů

TEPELNÁ PROPUSTNOST: -
AKUSTICKÝ ÚTLUM: -
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -
PRŮCHOZÍ ROZMĚR: 1000 / 1970mm (viz schéma)

	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
P					
L	1				

CELKEM: 1 ks

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci, parotěsné napojení na konstrukci a zatěsnění. Kotvící prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230μm), kotvy do zdiva v provedení nerez.
Tloušťka skleněných tabulí zasklení dveří bude určena dodavatelem.

UPOZORNĚNÍ!!!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!
KÓTY VE SCHÉMATU PŘEDSTAVUJÍ SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKU.

D 05

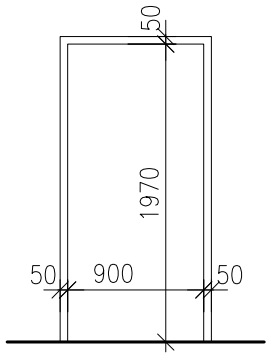

Popis: Vnitřní plné jednokřídlé kovové dveře do kočárkárny v 1. PP
Plné jednokřídlé kovové dveře (srovnávací standard MONTKOV)

Zárubeň: systémová ocelová rámová zárubeň

Dveřní křídlo: Kovové dveře s polodrážkou, oboustranné opláštění, vnitřní voštinová výplň

Povrchová úprava: vnější část rámu dveří i dveřního křídla včetně doplňků - barva šedá - RAL 7021(alternativa RAL 7016)
vnitřní část rámu dveří i dveřního křídla včetně doplňků - barva bílá - RAL 9010

Kování: systémové kování

Zámek: bezpečnostní vložkový zámek - rozvorový

Práh: systémová prahová lišta

Doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků, barva dle okenních rámů

TEPELNÁ PROPUSTNOST: -
AKUSTICKÝ ÚTLUM: -
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -
PRŮCHOZÍ ROZMĚR: 900 / 1970 mm (viz schéma)

	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
P					
L	1				

CELKEM: 1 ks

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci, parotěsné napojení na konstrukci a zatěsnění. Kotvící prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230μm), kotvy do zdiva v provedení nerez.
Tloušťka skleněných tabulí zasklení dveří bude určena dodavatelem.

UPOZORNĚNÍ!!!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!
KÓTY VE SCHÉMATU PŘEDSTAVUJÍ SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKU.

BD KOLÍN
LEGEROVA 224

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE ,,D,,

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

D 06

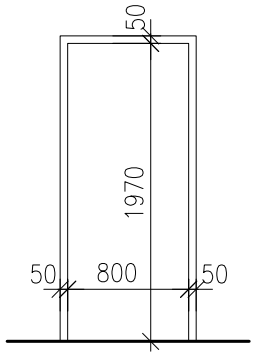

Popis: Dveře vchodové plné otočné
dřevěné vstupní dveře do bytu, plné, otočné, srovnávací standard SAPELI

Zárubeň: systémová ocelová rámová zárubeň

Dveřní křídlo: hladké falcové plné křídlo, skladba křídla HDF desky na dřevěné konstrukci, povrchová úprava CPL laminát, barva bílá, alternativně dle výběru investora

Kování: klika - koule, dveřní závěsy 90/10, stříbrná barva
koule z domovní chodby
bezpečnostní kování

Zámek: bezpečnostní vložkový zámek

Práh: dřevěný práh, výška max. 20 mm od čisté podlahy

Doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků, barva dle výběru investora
těsnění v barvě zárubní
veškeré komponenty podléhají vzorkování a odsouhlasení invesrtora

TEPELNÁ PROPUSTNOST: $U_{w,max}$ = 1,5 W/m²K
AKUSTICKÝ ÚTLUM: -
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW15DP3
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -
PRŮCHOZÍ ROZMĚR: 800 / 1970 mm (viz schéma)

	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
P		1	2	2	
L		1	1	1	

CELKEM: 8 ks

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci, parotěsné napojení na konstrukci a zatěsnění. Kotvící prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230μm), kotvy do zdiva v provedení nerez.
Tloušťka skleněných tabulí zasklení dveří bude určena dodavatelem.

UPOZORNĚNÍ!!!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!
KÓTY VE SCHÉMATU PŘEDSTAVUJÍ SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKU.

D 07

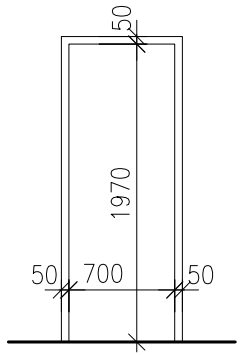

Popis: Dveře vnitřní plné otočné, do úklidové komory v 1. NP
dřevěné dveře do úklidové komory v 1. NP, plné, otočné, srovnávací standard SAPELI

Zárubeň: systémová ocelová rámová zárubeň

Dveřní křídlo: hladké falcové plné křídlo, skladba křídla HDF desky na dřevěné konstrukci, povrchová úprava CPL laminát, barva bílá, alternativně dle výběru investora

Kování: klika - klika dveřní závěsy 90/10, stříbrná barva

Zámek: -

Práh: dřevěný práh, výška max. 20 mm od čisté podlahy

Doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků, barva dle výběru investora
těsnění v barvě zárubní
veškeré komponenty podléhají vzorkování a odsouhlasení invesrtora

TEPELNÁ PROPUSTNOST: -
AKUSTICKÝ ÚTLUM: -
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -
PRŮCHOZÍ ROZMĚR: 700 / 1970 mm (viz schéma)

	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
P					
L	1				

CELKEM: 1 ks

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci, parotěsné napojení na konstrukci a zatěsnění. Kotvící prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230μm), kotvy do zdiva v provedení nerez.
Tloušťka skleněných tabulí zasklení dveří bude určena dodavatelem.

UPOZORNĚNÍ!!!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!
KÓTY VE SCHÉMATU PŘEDSTAVUJÍ SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKU.

BD KOLÍN
LEGEROVA 224

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE ,,D,,

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

D 08

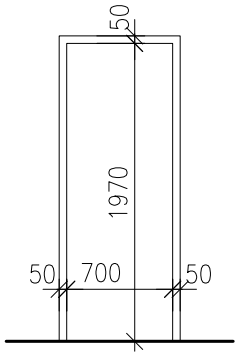

Popis: Dveře interiérové, plné, otočné
dřevěné vnitřní dveře mezi do koupelny a na WC, plné, otočné, srovnávací standard SAPELI

Zárubeň: systémová ocelová rámová zárubeň

Dveřní křídlo: hladké falcové plné křídlo, skladba křídla HDF desky na dřevěné konstrukci, povrchová úprava CPL laminát, barva bílá, alternativně dle výběru investora

Kování: klika - klika, dveřní závěsy 90/10, stříbrná barva

Zámek: zadlabávací WC zámek

Práh: přechodová podlahová lišta

Doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků, barva dle výběru investora
těsnění v barvě zárubní
veškeré komponenty podléhají vzorkování a odsouhlasení invesrtora

TEPELNÁ PROPUSTNOST: -
AKUSTICKÝ ÚTLUM: -
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -
PRŮCHOZÍ ROZMĚR: 700 / 1970 mm (viz schéma)

	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
P		2	3		
L		3	3	4	

CELKEM: 15 ks

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci, parotěsné napojení na konstrukci a zatěsnění. Kotvící prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230μm), kotvy do zdiva v provedení nerez.
Tloušťka skleněných tabulí zasklení dveří bude určena dodavatelem.

UPOZORNĚNÍ!!!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!
KÓTY VE SCHÉMATU PŘEDSTAVUJÍ SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKU.

D 09

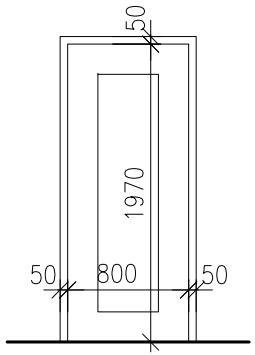

Popis: Dveře interiérové, prosklené, otočné
dřevěné prosklené vnitřní dveře mezi chodbou a pokojem, otočné, srovnávací standard SAPELI

Zárubeň: systémová ocelová rámová zárubeň

Dveřní křídlo: hladké falcové plné křídlo, skladba křídla HDF desky na dřevěné konstrukci, povrchová úprava CPL laminát, barva bílá, alternativně dle výběru investora
prosklené čiré

Kování: klika - klika, dveřní závěsy 90/10, stříbrná barva

Zámek: -

Práh: přechodová podlahová lišta

Doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků, barva dle výběru investora
těsnění v barvě zárubní
veškeré komponenty podléhají vzorkování a odsouhlasení invesrtora

TEPELNÁ PROPUSTNOST: -
AKUSTICKÝ ÚTLUM: -
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: -
PRŮCHOZÍ ROZMĚR: 800 / 1970 mm (viz schéma)

	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
P		3	2	2	
L		1	3	2	

CELKEM: 13 ks

POZNÁMKA:
Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci, parotěsné napojení na konstrukci a zatěsnění. Kotvící prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230μm), kotvy do zdiva v provedení nerez.
Tloušťka skleněných tabulí zasklení dveří bude určena dodavatelem.

UPOZORNĚNÍ!!!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!
KÓTY VE SCHÉMATU PŘEDSTAVUJÍ SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKU.