




**Maincor Vario**  
*Dn 400 Standard*

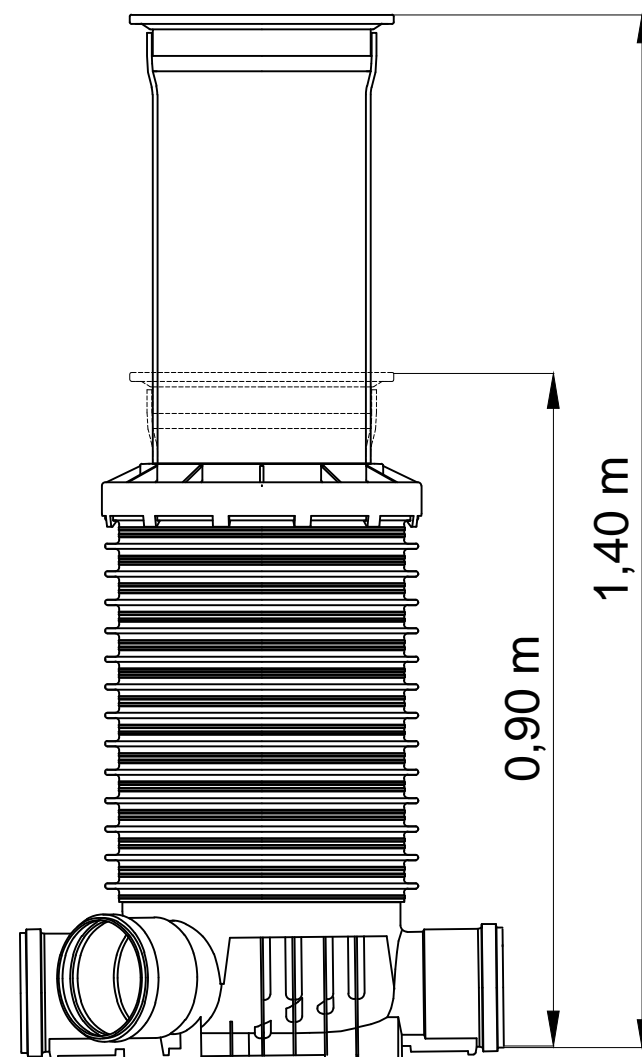


**Maincor Vario**  
*Dn 400 compact*

Základní parametry šachty		
Název	Maincor Vario DN 400 standard	Maincor Vario DN 400 compact
Typ potrubí	UR 2 DIN, KG	UR 2 DIN, KG
Dimenze vtoku/výtoku	DN 150, 200	DN 150, 200
Typ dna	P, PPL	P, PPL
Průměr dna	DN 400	DN 400
Základní materiál	PP b	PP b
Třída zatížení	A15 (1,5t), B125 (12,5t), D400 (40 t)	A15 (1,5t), B125 (12,5t), D400 (40 t)
Hloubka uložení Hs	1200 - 1900 mm	900 - 1400 mm
Poznámka	Šachta je dodávána jako celek umožňující nastavení výšky od 1200mm do 1900mm.	Šachta je dodávána jako celek umožňující nastavení výšky od 900mm do 1400mm.

## ALTERNATIVY TYPIZOVANÝCH DEN

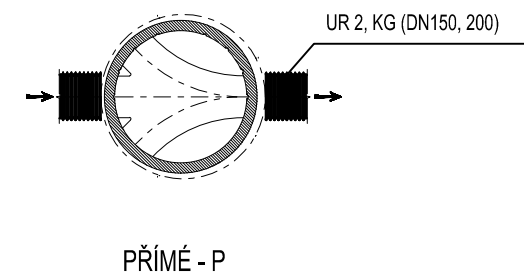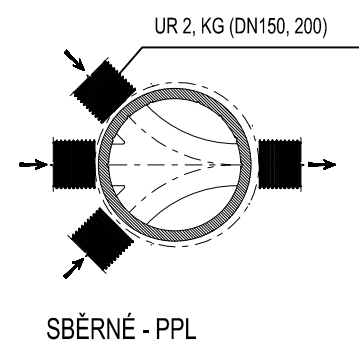

Vypracoval:	Ing. Martin Soudek, Ph.D.	 VODOS s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín III tel. 321 737 171, vodos@vodoskolin.cz	
Projektant:	Ing. Martin Soudek, Ph.D.		
Odpovědný projektant:	Ing. Martin Soudek, Ph.D.		
Kraj:	STŘEDOČESKÝ	O.ú. / Mě.ú.:	Kolín
Investor:	Město Kolín	Místo stavby:	Kolín
Název akce: Kolín - ulice Třídvorská - výměna kanalizace		Datum :	06/2017
		Číslo zakázky :	
		Stupeň :	DPS
		Formát:	A3
Název výkresu: DOMOVNÍ REVIZNÍ ŠACHTA		Měřítka:	
		Číslo výkresu:	D.7.
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM			