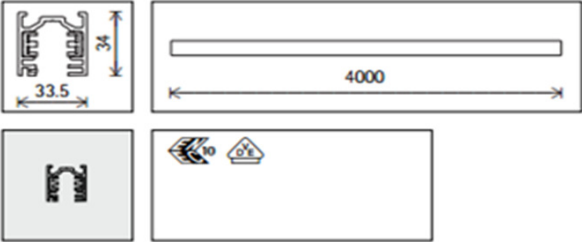



Napájecí lišta T

Napájecí lišta T	
Rozměry:	Ilustrační obrázek:
	 <p>Konstrukce lišty: 1) profil z tlakově litého hliníku 2) izolované el.vodiče 3) ochranný vodič</p>
Parametr, požadavek, informace	Požadovaná hodnota, parametr
Materiál	tlakově litý hliník
El. zátěž	3x16A
Počet okruhů (počet napájecích bodů)	3
Vnitřní vedení	měď
Průřez vedení	2,5mm ²
Barva	bílá nebo černá (v souladu s barvou světlometů)
Standardní délka	1m, 2m, 3m, 4m
Montáž	přisazení, vestavba nebo zavěšení pomocí příslušenství
Možnost spojování lišt	ano (pomocí příslušenství)
Hmotnost	1,1kg - 1m
Příslušenství:	
Napaječe lišty	pravý, levý
Izolační koncovka	ano
Spojky elektricky průběžné	tvary-T,L,X,I, flexibilní
Adaptéry pro zavěšení elektrických zařízení.	ano
Adaptéry jako zdroj el.napětí (zásuvka) pro externí zařízení.	ano
Příslušenství pro zavěšení lišty.	ano (lanka zavěšená na háčky)