

Parkoviště ul. Březinova, Kolín

Kontaktní osoba: Dvořáková
Čís. zakázky: 17ZK00058
Firma: S4A,s.r.o.

Datum: 14.01.2018
Zpracovatel: Dvořák



S4A, s.r.o.

Loupnická 176
435 42 Litvínov

Zpracovatel Dvořák
Telefon 608830872
Fax
e-mail info@s4a.cz

Obsah

Parkoviště ul. Březinova, Kolín	
Titulní strana projektu	1
Obsah	2
Kusovník svítidel	3
Lamberg Katrína 08 C40-1050-L1	
Datový list svítidla	4
Venkovní scéna 1	
Plánovací údaje	5
Kusovník svítidel	6
Venkovní plochy	
Podlahový prvek 1	
Plocha 1	
Isolinie (E)	7



S4A, s.r.o.

Loupnická 176
435 42 Litvínov

Zpracovatel Dvořák
Telefon 608830872
Fax
e-mail info@s4a.cz

Parkoviště ul. Březinova, Kolín / Kusovník svítidel

4 ks

Lamberg Katriona 08 C40-1050-L1

C. výrobku:

Světelný tok (Svítidlo): 3680 lm

Světelný tok (Zdroje): 4182 lm


Výkon svítidla: 27.0 W

Klasifikace svítidel dle CIE: 100

Kód CIE Flux Code: 35 64 90 100 88

Osazení: 8 x CREE XPL (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.



S4A, s.r.o.


Loupnická 176
435 42 Litvínov

Zpracovatel Dvořák
Telefon 608830872
Fax
e-mail info@s4a.cz

Lamberg Katrína 08 C40-1050-L1 / Datový list svítidla

Výstup světla 1:

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.

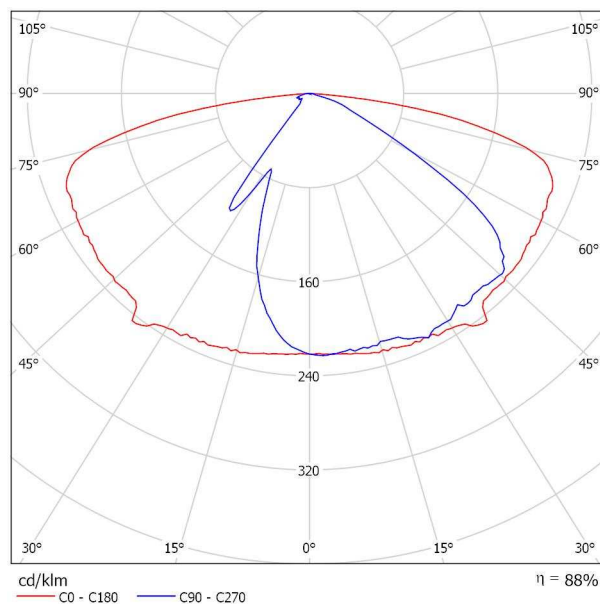

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 35 64 90 100 88

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.




S4A, s.r.o.

Loupnická 176
435 42 Litvínov

Zpracovatel Dvořák
Telefon 608830872
Fax
e-mail info@s4a.cz

Venkovní scéna 1 / Plánovací údaje

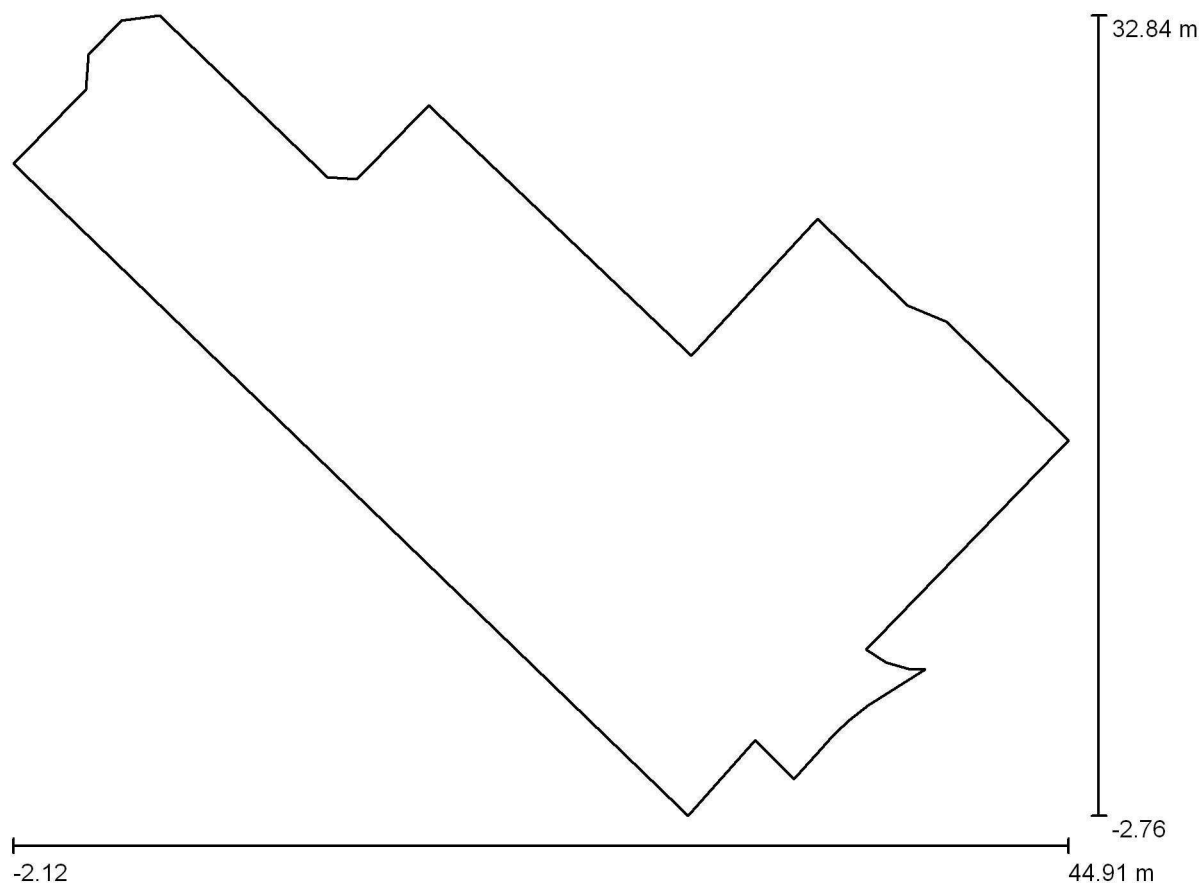

Činitel údržby: 0.80, ULR/ FHS Inst.: 0.0%

Měřítko 1:337

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	4	Lamberg Katrína 08 C40-1050-L1 (1.000)	3680	4182	27.0
Celkem:			14720	16728	108.0



S4A, s.r.o.

Loupnická 176
435 42 Litvínov

Zpracovatel Dvořák
Telefon 608830872
Fax
e-mail info@s4a.cz

Venkovní scéna 1 / Kusovník svítidel

4 ks

Lamberg Katrína 08 C40-1050-L1

C. výrobku:

Světelný tok (Svítidlo): 3680 lm

Světelný tok (Zdroje): 4182 lm


Výkon svítidla: 27.0 W

Klasifikace svítidel dle CIE: 100

Kód CIE Flux Code: 35 64 90 100 88

Osazení: 8 x CREE XPL (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.






S4A, s.r.o.


Loupnická 176
435 42 LitvínovZpracovatel Dvořák
Telefon 608830872
Fax
e-mail info@s4a.cz

Venkovní scéna 1 / Podlahový prvek 1 / Plocha 1 / Isolinie (E)

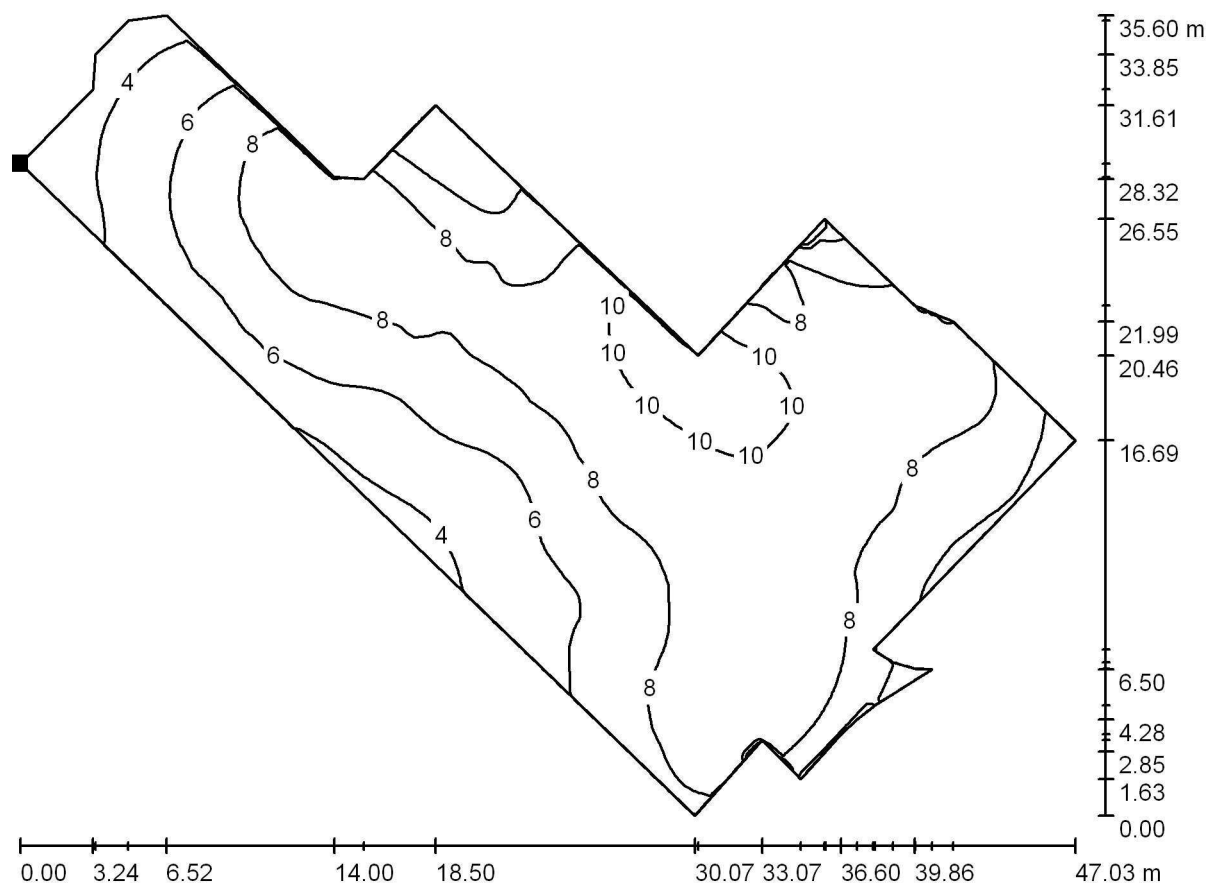

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 337

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(-2.123 m, 26.240 m, 0.000 m)



Rastr: 128 x 128 Body

 E_m [lx]
7.50

 E_{min} [lx]
2.84

 E_{max} [lx]
11

 E_{min} / E_m
0.379

 E_{min} / E_{max}
0.258