

1. Smluvní strany

Město Kolín

Sídlo: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

IČ: 00235440

DIČ: CZ00235440

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č. ú.: 366 18 32/0800

Tel. /fax: 321 748 210/321 720 911

E-mail: podatelna@mukolin.cz

Zastoupená: Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

(dále jen

„objednatel“)

a

Window Holding a.s.

Sídlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

IČ: 28436024

DIČ: CZ28436024

Bankovní spojení: Citibank Europe plc

Č. ú. 2049860203/2600

Tel. /fax 234 001 111/234 001 221-3

Zápis v OR Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14506

Jednající / Ing. Jaroslavem Mášou, ředitelem pro veřejné zakázky - ve věcech

Zastoupená: smluvních (na základě plné moci)

Jindřichem Vaňkem, odborným konzultantem – ve věcech technických

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah prací

2.1.1. Předmětem této smlouvy je výměna části oken a dveří na budově Odboru dopravy Městského úřadu Kolín, Na Valech 72, Kolín 2. Přesné vymezení rozsahu zakázky je uvedeno v zadávací dokumentaci.

2.1.2. Zadané dílo bude splňovat veškeré podmínky vyplývající z projektové dokumentace a závazných stanovisek SÚ – oddělení památkové péče č.j. SU 44934/14 a SU 60185/15.

2.1.3. Objednatel požaduje provedení i veškeré komponenty ve vysoké kvalitě.



2.2. Technické provedení

2.2.1. Dřevěná okna, typ IV78 - VEKRA NATURA 78

Dřevěná eurookna budou vyrobena z třívrstvého lepeného hranolu (lamely) v provedení napojovaný smrk. Před konečnou povrchovou úpravou jsou dřevěné prvky chemicky impregnovány. Finální povrchová úprava se provádí vodou ředitelnými barvami – základní nátěr proveden máčením. Nástřik vrchní vrstvy – lazurovací lak (nebo krycí barva) – je prováděn vysokotlakým stříkacím zařízením. Povrchová úprava – barva bílá RAL 1013.

Základní stavební hloubka profilu je 78 mm. Pro zatěsnění oken se standardně používá systém celoobvodového a středového těsnění, barva bílá. Systém těsnění je doplněn speciálně tvarovanou okapnicí, umístěnou na rámu okna. Jedná se o hliníkovou eloxovanou okapnici s přerušeným tepelným mostem pomocí plastového můstku v barvě bílá. Exponovaná spodní část křídla je chráněna hliníkovou eloxovanou okapničkou v barvě bílá RAL 1013.

Příslušenství:

- vnitřní plastové parapety, barva bílá
- vnitřní horizontální hliníkové žaluzie, barva stříbrná

Bližší specifikace oken, parapetů a žaluzií je uvedena v položkovém rozpočtu a je v souladu s dokumentací pro výběrové řízení

2.2.2. Dřevěné (vnější) vchodové dveře, typ IV78 – VEKRA STNADARD 78

Vchodové dveře budou vyrobeny z třívrstvého lepeného hranolu (lamely) v provedení napojovaný smrk s povrchovou úpravou. Základní stavební hloubka profilu je 78 mm. Dveře budou opatřeny hliníkovým prahem s přerušeným tepelným mostem a dvojitém dorazovým těsněním v křídle. Křídlo lepené z dřevěných lamel s příznanou spárou a spodní křídlovou okapnicí. Dveře jsou standardně vybaveny tříbodovým bezpečnostním zámkem. Zvýšený okop v dolní části křídla. Použité zasklení – bezpečnostní dvojsklo. Barva dveří – bílá RAL 1013. Součinitel prostupu tepla celých dveří $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ se zasklením $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Bližší specifikace dveří je uvedena v položkovém rozpočtu a je v souladu s dokumentací pro výběrové řízení.

2.2.3. Střešní okna VELUX, typ GGL MK04 3066 27 BC07V

Střešní okna VELUX, typ GGL MK04 3066 27 BC07V budou zasklena izolačním trojsklem, členění oken bude zachováno dle stávajících oken.

Bližší specifikace střešních oken je uvedena v položkovém rozpočtu a je v souladu s dokumentací pro výběrové řízení.

Smlouva o dílo č. B19227X

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

2.3. Místo plnění předmětu smlouvy:

2.3.1. Adresa stavby: budova Městského úřadu Kolín, Odboru dopravy, Na Valech 72, Kolín 2

2.3.2. Druh stavby: administrativní budova

3. Termín plnění, převzetí a předání předmětu smlouvy

3.1. Termín realizace: do 30.11.2014

3.2. Před realizací budou oboustranně odsouhlaseny detaily a požadavky na výměnu a opravu oken, dveří a střešních oken dle projektové dokumentace a to včetně zohlednění a respektování nového závazného stanoviska NPÚ. Zhotovitel provede zaměření skutečného stavu.

3.3. Výroba oken, dveří a střešních oken: 29.09.2014 - 16.11.2014

3.4. Výměna oken, dveří a střešních oken: 18.11.2014 - 30.11.2014

3.5. Podrobný časový, jmenný (dle místností) a objemový harmonogram bude předložen nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy po projednání přesných termínů na základě požadavků objednatele.

3.6. Výměna oken bude probíhat za plného provozu Městského úřadu Kolín, Odboru dopravy. Zhotovitel je povinen udržovat stavbu ve stavu, který neohrozí provoz MěÚ. Dále je povinen práce, které by mohly prachem, hlukem či jinak obtěžovat klienty OD, provádět mimo úřední hodiny OD MěÚ a neustále provádět průběžný úklid stavby a okolí.

Zhotovitel zajistí, aby během prací nedošlo ke znečištění jednotlivých pracovišť MěÚ Kolín prachem.

Harmonogram prací bude průběžně konzultován s odpovědným zástupcem objednatele a s vedoucím Odboru dopravy.

3.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Drobné vady a nedodělky, které samostatně, ani ve svém souběhu nebrání jeho řádnému užívání, nejsou důvodem pro odepření převzetí díla. V případě, že nebude možné z důvodu překážek na straně objednatele všechny prvky namontovat, bude provedeno předání předmětu smlouvy s tímto nedodělkem. Pokud bude objednatel zajišťovat převzetí jinou osobou, než jsou zástupci objednatele, či bude mít zajištěn stavební dozor, oznámí tuto skutečnost na počátku při předání staveniště a jméno osoby bude zapsáno do stavebního deníku.

3.8. Dílo bude předáváno a přebíráno v průběhu jeho provádění, a to na základě dílčích předávacích protokolů, které budou podkladem pro převzetí díla po jeho provedení a budou nedílnou součástí závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

3.9. Objednatel je povinen se na výzvu zhotovitele dostavit k převzetí díla nebo jeho části. V případě, kdy se objednatel k převzetí díla nedostaví, vyjma výskytu okolností vylučujících odpovědnost dle platné právní úpravy, nebo dílo bez řádného důvodu odmítne

Smlouva o dílo č. B19227X

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

převzít, má se za to, že ke dni kdy proběhlo nebo mělo proběhnout takové přejímací řízení, je dílo řádně dokončené, bylo objednatelem převzato bez vad a nedodělků a zhotovitel je oprávněn provést vyúčtování ceny díla daňovým dokladem.

3.10. Závěrečný protokol podepisují statutární zástupci objednatele a určení pracovníci dodavatele.

3.10.1. Osoba odpovědná za přejímku za objednatele: Monika Pohůnková, vedoucí odd. HS a Ing. Milan Zápotocký, technický dozor investora

3.10.2. Osoby odpovědné za předání díla za zhotovitele: Jiří Dlesk, Robert Šafránek

4. Cena předmětu smlouvy, způsob úhrady, pokuty

4.1. Cena předmětu smlouvy představuje částku dle přílohy č. 1

Celková cena bez DPH: 1 032 270,- Kč

DPH (sazba 21%) 216 777,- Kč

Celková cena včetně DPH 1 249 047,- Kč

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v případě odsouhlasení změnových listů a na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo, pokud bude objednatel souhlasit.

4.2. Platební podmínky

4.2.1. Finanční plnění za realizaci sjednaného díla bude provedeno až po jeho úplném dokončení a převzetí odpovědným zástupcem objednatelem.

4.2.2. Daňový doklad musí být vystaven v souladu s platnými právními předpisy a obsahovat nezbytné náležitosti. Splatnost faktury bude 30 dní. Pokud nebude daňový doklad vystaven v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ho zhotoviteli díla, aniž by se dostal do prodlení s úhradou.

4.2.3. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

4.2.4. Vícepráce poskytované zhotovitelem bez písemného souhlasu zadavatele nebudou dodavateli uhrazeny.

4.3. Při nedodržení termínu úhrady dle odst. 4.2. může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení. V případě prodlení delším 14 dní, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy.

4.4. Při nedodržení termínu předání díla dle odst. 3.3. může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nezabudovaných prvků bez DPH za každý den prodlení.

4.5. Předmět díla podléhá dle § 92a zákona o DPH režimu přenesené daňové povinnosti.

5. Záruky

5.1. Zhotovitel poskytne záruku na provedené dílo v trvání 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Objednatel se zavazuje dodržovat návod k obsluze, který bude doložen při předání díla. Záruční doba počíná dnem předání výrobků

Smlouva o dílo č. B19227X

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

bez vad a nedodělků.

5.2. Případné záruční opravy bude objednatel uplatňovat vždy písemnou formou na adrese Window Holding a. s., Hlavní 456, Lázně Toušeň, 250 89, Zákaznické oddělení a podpůrně telefonicky – 800 777 666, 800 183 572 nebo emailem – smluvnireklamace@windowholding.cz.

5.3. Při reklamaci uvádějte vždy číslo zakázky, číslo položky, přesný popis, jak se vada projevuje, navrhované řešení odstranění vady a zpětné telefonické spojení.

6. Ostatní ujednání

6.1. Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost, která spočívá v:

- zajištění místa na bezpečné uskladnění výrobků v prostorách objektů a montážního nářadí a materiálu v uzamykatelné místnosti a určení místa pro uskladnění vybouraných oken a suti.
- zajištění přístupové cesty k místu montáže
- zajištění přístupu do vchodů v termínech dle dohody
- zajištění montážního prostoru uvnitř místnosti 1- 2m od obvodového zdiva a příček.
- zajištění zdroje elektrické energie pro ruční nářadí.

6.2. Zhotovitel provede každý den po ukončení prací hrubý úklid.

6.3. V případě, že v průběhu realizace smlouvy se vyskytne potřeba víceprací nad rámec požadavků uvedených v dokumentaci pro výběrové řízení, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

6.4. Nebezpečí škody na díle, resp. jeho části, na objednatele přechází převzetím díla na základě protokolu o předání a převzetí díla. V případě dílčího předávání díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele postupně na základě dílčích protokolů o předání a převzetí díla.

6.5. Na stavbě bude dodavatel vést stavební deník, kde budou vedeny záznamy o všech skutečnostech mající vliv na průběh a kvalitu dodávaného díla. Po dohodě podle potřeby budou určeny kontrolní dny stavby. Termíny kontrolních dnů budou upřesněny při zahájení díla.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem potvrzeným oboustranně odpovědnými zástupci.

7.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, kdy každá se smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

7.3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se ve věcech v ní neupravených řídí občanským zákoníkem v platném znění, a Reklamačním řádem společnosti Window

Smlouva o dílo č. B19227X

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Holding a.s., jejichž úplné platné znění je zveřejněno na www.windowholding.cz.
Objednatel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem výše uvedeného Reklamačního řádu a svým podpisem stvrzuje, že s Reklamačním řádem souhlasí. Skutečnosti jinak neupravené se řídí ustanovením Občanského zákoníku.


7.4. Nedílnou součástí této smlouvy před jejím podpisem budou:

- příloha č. 1: Položkový rozpočet prací a materiálu – cenová nabídka č. 0066OW4
- příloha č. 2: Plná moc osoby oprávněné jednat za zhotovitele
- příloha č. 3: Prohlášení o vlastnostech a CE štítek výrobků

7.5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy, jsou v souladu se zápisem v obchodním rejstříku a osoby uvedené ve smlouvě jsou jejími statutárními zástupci nebo osobami pověřenými k jednání za smluvní strany.

Podpisy smluvních stran

V Lázních Toušeň dne 24. 9. 2014


-38- **Window Holding a.s.**
VEREJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024; DIČ: CZ28436024

Zhotovitel

Window Holding a.s.

Ing. Jaroslav Máša, ředitel pro veřejné zakázky
(plná moc)

V Kolíně dne




Objednatel

Město Kolín

Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města



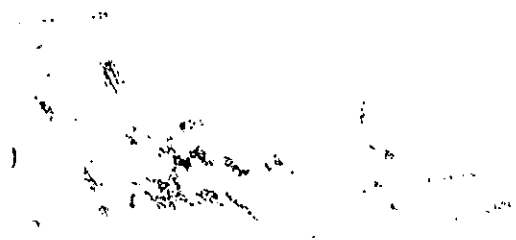


DOLOŽKA:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

**Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína
dne 15.9.2014, usnesení č. 155/3074/2014**



Mgr. Tomáš Růžička
I. místostarosta města Kolína

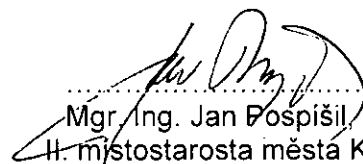

Mgr. Ing. Jan Pospíšil, MBA
II. místostarosta města Kolína

Pověření členové zastupitelstva města

Cenová nabídka

dřevěných eurooken a dveří

Číslo: 0066OW4
Zpracoval: Orságová Věra

Název: Odbor dopravy
Dne: 14.8.2014

ZHOTOVITEL:

Jméno : Window Holding a.s.
Ulice : Hlavní 456
Město : 250 89 Lázně Toušeň
IČO / DIČ : 28436024 / CZ28436024
číslo účtu : ČSOB B4 č.75502443/0300
Telefon : +420 234 001 111
Fax : +420 234 001 221
E-mail : info@windowholding.cz

OBJEDNATEL:

Jméno :
Příjmení : Město Kolín
Ulice : Karlovo náměstí 78
Město : Kolín I, 280 12
IČO / DIČ : /
Telefon :
Mobil :
E-mail :

Obchodní zastoupení Kolín

Jméno : Jindřich
Příjmení : Vaněk
Ulice : Jaselská 250
Město : Kolín III, 280 02
Telefon : +420 321 716 280
Mobil : +420 606 622 507
E-mail : jindrich.vanek@windowholding.cz

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

- VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ ODBORU DOPRAVY, NA VALECH 72, KOLÍN 2

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zájem o okna **VEKRA**. **VEKRA OKNA** je největší výrobce oken v ČR. Jako silný a stabilní výrobce oken ručíme svým zákazníkům za prvotřídní kvalitu oken, profesionální úroveň služeb a bezproblémový servis po celou dobu životnosti oken.

Odborný konzultant Vám odpoví na Vaše dotazy, zapracuje požadované změny a vysvětlí technické parametry nabídky a případné realizace. Seznámí s Vámi detaily, které mají vliv na cenu zakázky.

Můžete se s ním spojit prostřednictvím kontaktů uvedených v záhlaví této nabídky.

Okna a dveře značky **VEKRA** se vyrábějí výhradně ve 4 výrobních závodech v Čechách a na Moravě. Moderní plně automatizované linky vyrobí více než 500 000 oken ročně, a to v podmínkách přísné technologické kázně a kontroly.

**Pro tisíce zákazníků je Vekra již 20 let
JISTOTA SPRÁVNÉ VOLBY.**

Window Holding a.s.

Tel.: +420 571 751 311 | Fax.: +420 571 751 344 | info@windowholding.cz | www.windowholding.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506. Držitel certifikátů: ISO 9001 a ISO 14001

Nabízíme následující služby:

- zaměření a technické poradenství ZDARMA
- doprava oken, střešních oken a dveří vč. příslušenství ZDARMA
- demontáž stávajících oken, střešních oken a dveří
- montáž nových oken, střešních oken a dveří (do připravených stavebních otvorů)
- zednické začištění vnitřního ostění
- přetažení celé špalety omítkou + rohový kovový omítací profil
- ošetření připojovací spáry dle ČSN 730540-2
- replika balkonové sestavy
- oprava vybraných stávajících oken, parapetů a mříží
- likvidace starých oken
- dodávka a montáž vnitřních žaluzií
- dodávka a montáž vnitřních parapetů
- dodávka a montáž vnějších parapetů

Charakteristika služeb:

Zkušení montážníci zajistí zákazníkům odbornou **montáž oken a dveří pro všechny typy staveb**, včetně nízkoenergetických. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a také **5letou záruku na kompletní dodávku**.

Při výměně oken si **montážníci sami pokryjí okolí a přístupové cesty k oknům a provedou hrubý úklid**. Jsou zvyklí pracovat s maximální ohleduplností. Pro výměnu oken stačí jen 1 metr prostoru kolem okna.

Charakteristika oken:

Dřevěná eurookna Vekra se vyrábějí z vícevrstvých lepených hranolů, které **zaručují tvarovou stálost všech prvků**. Vybraná dřevina je smrk, a to v napojované variantě. Napojovaná varianta má na pohledové straně viditelné spoje dřeva.

Povrchová úprava je základní parametr životnosti eurooken. Kontinuální sušící tunel a regulace vlhkosti v halách při výrobě eurooken Vekra zaručují precizní zpracování a ochranu povrchu. Proti povětrnostním vlivům okno chrání **dvě hliníkové okapničky** rámová a křídlová.

Profily budou zaskleny **izolačním trojsklem**. Izolační trojsklo významně podpoří tepelnéizolační vlastnosti oken. **Standardně je dodáván plastový distanční meziskelní rámeček TGI SPACER**, který výrazně potlačuje vznik kondenzátu.

VEKRA NATURA 78: okna s optimálním poměrem kvality a ceny, profil se stavební hloubkou 78 mm a $U_w = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$ při zasklení izolačním trojsklem, vhodné i pro **nízkoenergetické stavby**

Další informace a technické specifikace najdete na **www.vekra.cz**.

BARVA: uvedena ve specifikaci jednotlivých oken

TĚSNĚNÍ: barva v závislosti na barvě okna

KOVÁNÍ: celoobvodové kování TITAN AF od SIEGENIA AUBI plně seřiditelné, mikroventilace u pravoúhlých otvíravě sklopných oken standardně, pojistka proti náhodnému vyklopení křídla standardně, 2 bezpečnostní body v základní sadě pro zvýšenou odolnost proti vloupání, 4polohová klika.

Poskytované záruky:

Společnost Window Holding a.s. poskytuje záruku na okna **Vekra**:

- **60 měsíců** na dodávku otvorových výplní; je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců
- **60 měsíců** na dodávku a montáž doplňků současně s dodávanými okny (žaluzie, sítě proti hmyzu, rolety a parapety)
- **seřízení a pozáruční servis zajistíme po Vámi podaném oznámení na bezplatné lince 800 777 666**

PLATBA: POUZE BEZHOTOVOSTNĚ na účet v záhlaví smlouvy

Náš tip:

Pokud potřebujete **okna a dveře se speciálními vlastnostmi** (větší zabezpečení, speciální vlastnosti zasklení atd.), odborný konzultant Vám vysvětlí technické možnosti.

Naše rada:


Při rozhodování o dodavateli se zaměřte na kvalitu povrchové úpravy oken, technologii výroby, parametry zasklení a poskytované záruky.

Tvarová stabilita a povrchová úprava má zásadní vliv na životnost dřevěných eurooken. Pokud není povrch okna dostatečně chráněn, dochází velmi brzy ke změnám vzhledu a někdy i k poškození. **Problémy s okny se většinou nevyskytnou hned, skutečná kvalita oken se může projevit třeba i za několik let po montáži.**

Děkujeme Vám, že jste nás oslovil(a) poptávkou a těšíme se na Vaši objednávku oken a dveří.
Vekra okna

Pozice: 1

Množství: 7 ks

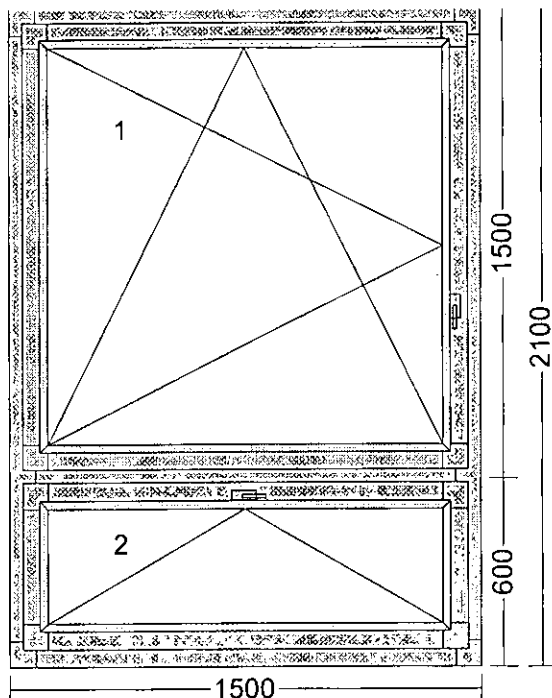

TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV78_M
 Šířka: 1500 mm
 Výška: 2100 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL 1013 RAL 1013
 Barva okap.: Stříbrná
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Běžové
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: 78FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 2 ks : 4-18-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 2 ks : 26
 Rámeček: Plast.šedý 7040
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné levé
 2 sklopné klika nahoře
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Poznámka k pozici .:

O.SV.1 - O.SV.7


snížené kliky - nad čistou podlahou 1450 - 1650mm

Cena za kus: Cena celkem:
 25258,00 Kč 176806,00 Kč

Klička FKS stříbrná F1

Pozice: 2

Množství: 2 ks

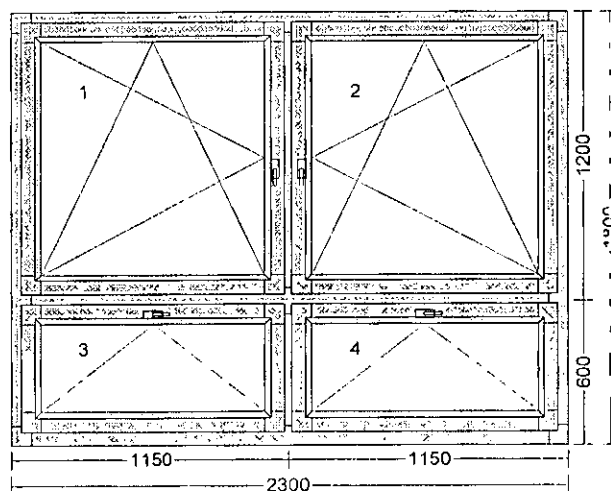

TYP: čtyřkřídle okno
 Profil: IV78_M
 Šířka: 2300 mm
 Výška: 1800 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL 1013 RAL 1013
 Barva okap.: Stříbrná
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Běžové
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: 78FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 4 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 4 ks : 4-18-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 4 ks : 26
 Rámeček: Plast.šedý 7040
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné levé
 2 otevíravé sklopné pravé
 3 sklopné klika nahoře
 4 sklopné klika nahoře
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Poznámka k pozici .:

O.JV.3 Hala + O.VJ.4 Pokladna

snížené kliky - nad čistou podlahou 1450 - 1650mm


Cena za kus: Cena celkem:

40779,00 Kč · 81558,00 Kč

Klička FKS stříbrná F1

Pozice: 3

Množství: 1 ks

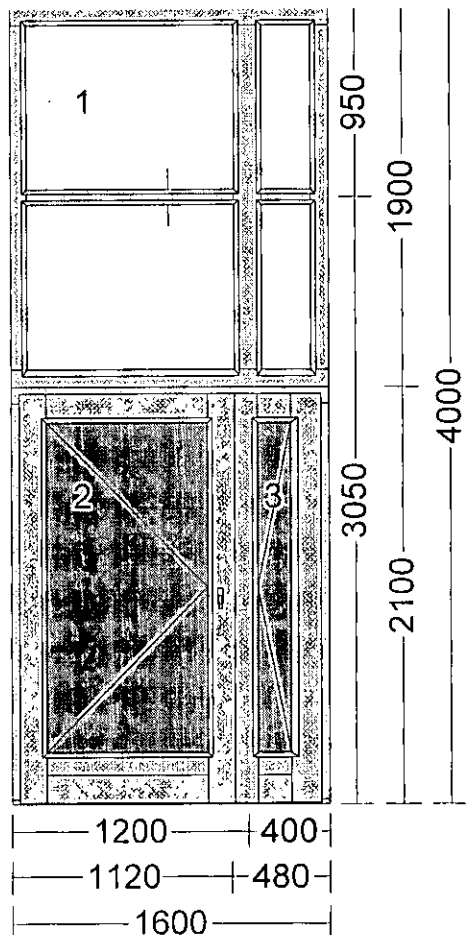

TYP: Sestava VD Standard 10 s AL prahem

Profil: VD78N_M

Šířka: 1600 mm

Výška: 4000 mm

Dřevina: smrk napojovaný

Barva: RAL 1013 RAL 1013

Barva okap.: Stříbrná

Okap. rám: -

Barv.těsnění: Běžové

Rám: Rám AL32mm

Spojka:	Poloha	Šířka	Popis
	vodorovně	164 mm	spoj

Kotvení: na kotvy

Parap.dráž.: Bez profilace

Křídlo: Stand.Nadsvětlik, 2 * kř. 78 Stand./Linie

Příčka: sklodělicí Stand./Linie 140 mm,

2 ks : sklodělicí Stand./Linie 82mm

výplň/sklo: 4 ks : 4-18-4 Float-PTN+, Ug 1,1,

2 ks : */16/* dist. rámeček

sklo spec1: 2 ks : /Stratobel 33.2

sklo spec2: 2 ks : Stratobel 33.2 (PTN+, Float)

Sklo tl./mm: 4 ks : 26,

2 ks : 30

Rámeček: Plast. černý

Kování: **název otvírky**

1 Pevně zasklený rám

2 vch. dveře levé hlavní

3 vch. dveře pravé štulp

Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**

Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Poznámka k pozici .:


D.JZ.1

Cena za kus:	Cena celkem:
79354,00 Kč	79354,00 Kč

Klika/klika s krytím VD78 STUTTGART stříbrná

Pozice: 4

Množství: 1 ks

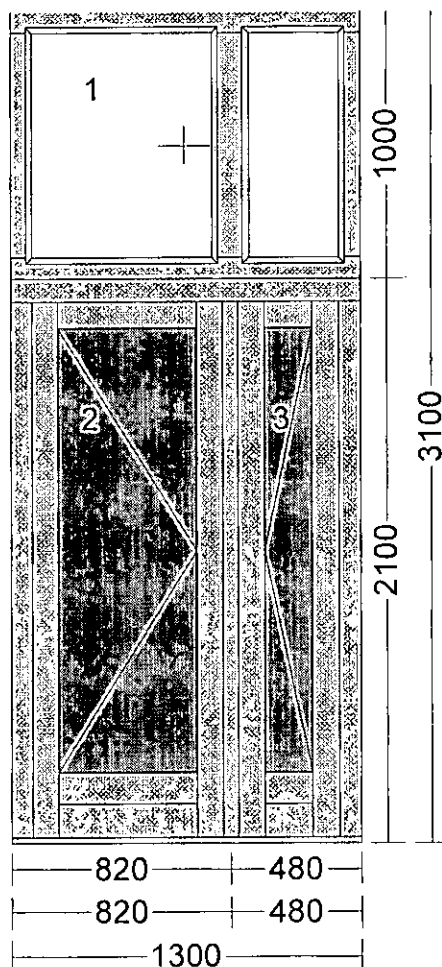

TYP: Sestava VD Standard 10 s AL prahem
 Profil: VD78N_M
 Šířka: 1300 mm
 Výška: 3100 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL 1013 RAL 1013
 Barva okap.: Bílá

Okap. rám: -
 Barv.těsnění: Bílé
 Rám: Rám AL32mm
 Spojka: **Poloha Šířka Popis**
 vodorovně 164 mm spoj

Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: Bez profilace
 Křídlo: Stand.Nadsvětлік, 2 * kř. 78 Stand./Linie
 Příčka: sklodělicí Stand./Linie 140 mm
 výplň/sklo: 2 ks : 4-18-4 Float-PTN+, Ug 1,1,
 2 ks : */16/* dist. rámeček
 sklo spec1: 2 ks : /Stratobel 33.2
 sklo spec2: 2 ks : Stratobel 33.2 (PTN+, Float)
 Sklo tl./mm: 2 ks : 26,
 2 ks : 30
 Rámeček: Plast. černý

Kování: **název otvírky**
 1 Pevně zasklený rám
 2 vch. dveře pravé hlavní ven ot
 3 vch. dveře levé štlup ven ot.
 Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Poznámka k pozici .:

D.JZ.2


"Zamčený" vchod - hala pro veřejnost

Cena za kus: 67136,00 Kč **Cena celkem: 67136,00 Kč**

Klika/klika s krytím VD78 STUTTGART stříbrná

Pozice: 5

Množství: 4 ks

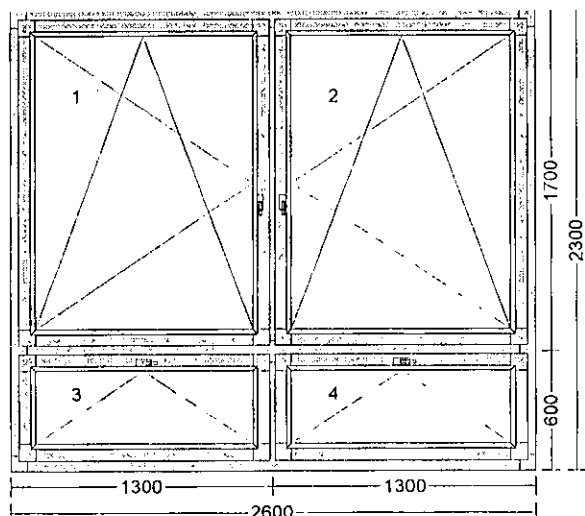

TYP: čtyřkřídle okno
 Profil: IV78_M
 Šířka: 2600 mm
 Výška: 2300 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL 1013 RAL 1013
 Barva okap.: Stříbrná
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Běžové
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: 78FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 4 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 4 ks : 6,8-16-4 Stratobel-PTN+; Ug1,1
 Sklo tl./mm: 4 ks : 27
 Rámeček: Plast.šedý 7040

Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné levé
 2 otevíravé sklopné pravé
 3 sklopné klika nahoře

4 sklopné klika nahoře
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Poznámka k pozici .:
 O.JZ.3 - O.JZ.6


snížené kliky - nad čistou podlahou 1450 - 1650mm

Cena za kus: Cena celkem:
53170,00 Kč 212680,00 Kč

Klička FKS stříbrná F1

Pozice: 6

Množství: 1 ks

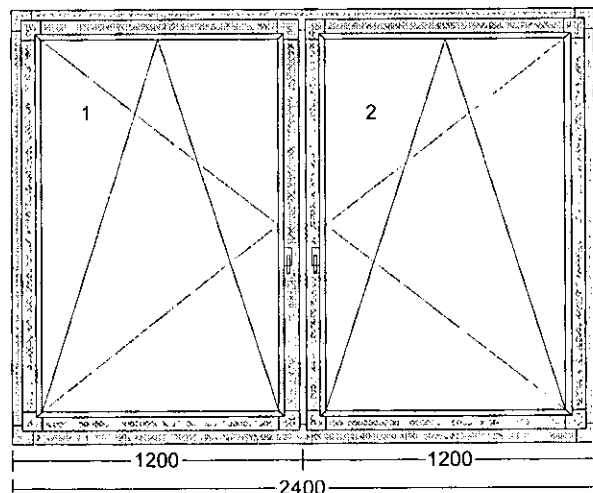

TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV78_M
 Šířka: 2400 mm
 Výška: 1800 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL 1013 RAL 1013
 Barva okap.: Stříbrná
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Běžové
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .78FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 2 ks : 6,8-16-4 Stratobel-PTN+; Ug1,1
 Sklo tl./mm: 2 ks : 27
 Rámeček: Plast.šedý 7040
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné levé
 2 otevíravé sklopné pravé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Poznámka k pozici .:
 O.JZ.7


snížené kliky - nad čistou podlahou 1450 - 1650mm

Cena za kus: Cena celkem:
33144,00 Kč 33144,00 Kč

Klička FKS stříbrná F1

Pozice: 7

Množství: 2 ks

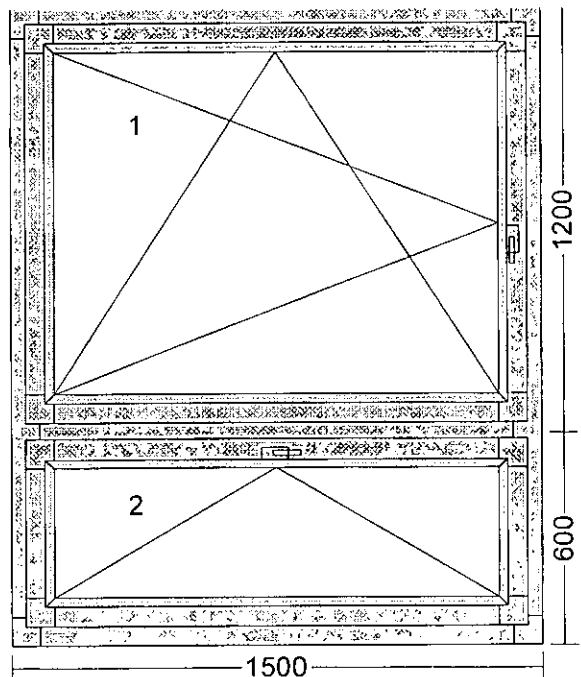

TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV78_M
 Šířka: 1500 mm
 Výška: 1800 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL 1013 RAL 1013
 Barva okap.: Stříbrná
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Běžové
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .78FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 2 ks : 6,8-14-4-14-4 Strat(PTN);Ug0,6
 Sklo tl./mm: 2 ks : 43
 Rámeček: Plast.šedý 7040
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné levé
 2 sklopné klika nahoře
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Poznámka k pozici ..

SV.2.04 + SV.2.05


snižené kliky - nad čistou podlahou 1450 - 1650mm

Cena za kus: 28508,00 Kč
 Cena celkem: 57016,00 Kč

Klička FKS stříbrná F1

Pozice: 8

Množství: 1 ks

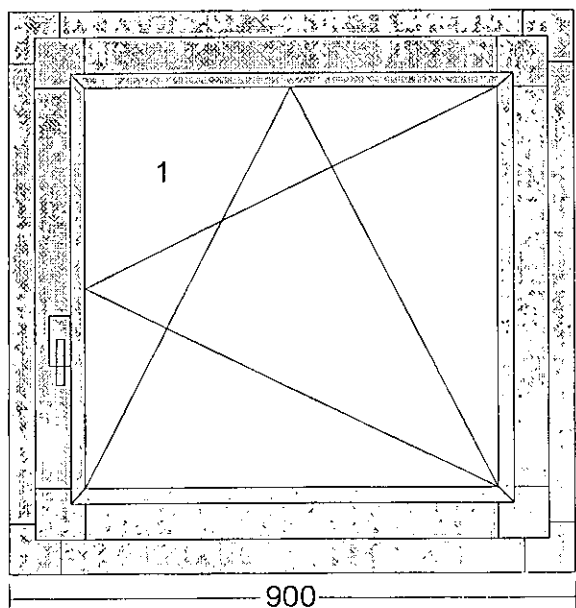

TYP: jednokřídle okno
 Profil: IV78_M
 Šířka: 900 mm
 Výška: 900 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL 1013 RAL 1013
 Barva okap.: Stříbrná
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Běžové
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .78FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: okenní křídlo
 výplň/sklo: 6,8-14-4-14-4 Strat(PTN);Ug0,6
 Sklo tl./mm: 43
 Rámeček: Plast.šedý 7040
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné pravé
 Par.Kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Poznámka k pozici ..

SV.2.02


snižené kliky - nad čistou podlahou 1450 - 1650mm

Cena za kus: 10435,00 Kč
 Cena celkem: 10435,00 Kč

Klička FKS stříbrná F1

Pozice: 9

Množství: 4 ks

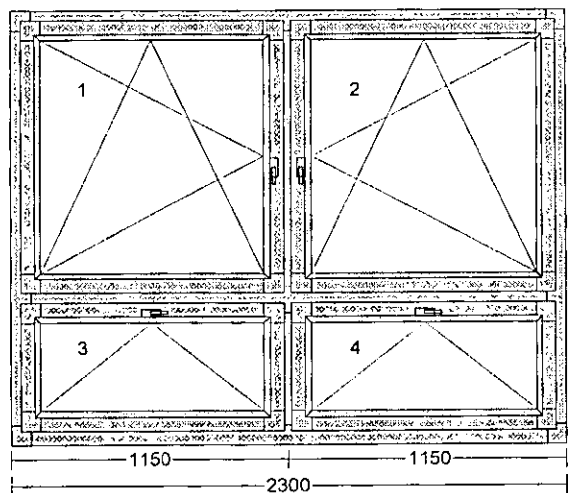

TYP: čtyřkřídle okno
 Profil: IV78_M
 Šířka: 2300 mm
 Výška: 1800 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL 1013 RAL 1013
 Barva okap.: Stříbrná
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Běžové
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .78FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 4 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 4 ks : 4-18-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 4 ks : 26
 Rámeček: Plast.šedý 7040

Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné levé
 2 otevíravé sklopné pravé
 3 sklopné klika nahoře
 4 sklopné klika nahoře

Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Poznámka k pozici .:

JV.207 - JV.209 + JZ 2.09


snížené kliky - nad čistou podlahou 1450 - 1650mm

Cena za kus: 40779,00 Kč
 Cena celkem: 163116,00 Kč

Klička FKS stříbrná F1

Pozice: 10

Množství: 5 ks

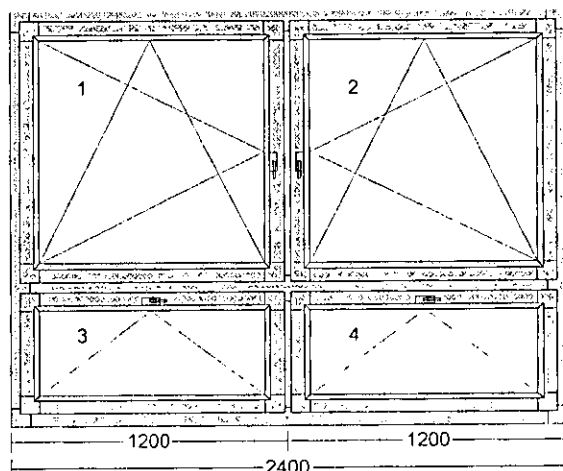

TYP: čtyřkřídle okno
 Profil: IV78_M
 Šířka: 2400 mm
 Výška: 1800 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL 1013 RAL 1013
 Barva okap.: Stříbrná
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Běžové
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .78FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 4 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 4 ks : 4-18-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 4 ks : 26
 Rámeček: Plast.šedý 7040

Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné levé
 2 otevíravé sklopné pravé
 3 sklopné klika nahoře
 4 sklopné klika nahoře

Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Poznámka k pozici .:

JZ 2.16, JZ 2.14A, JZ 2.13A, JZ 2.12, JZ 2.10


snížené kliky - nad čistou podlahou 1450 - 1650mm

Cena za kus: Cena celkem:
41561,00 Kč 207805,00 Kč

Klička FKS stříbrná F1

Pozice: 11

Množství: 2 ks

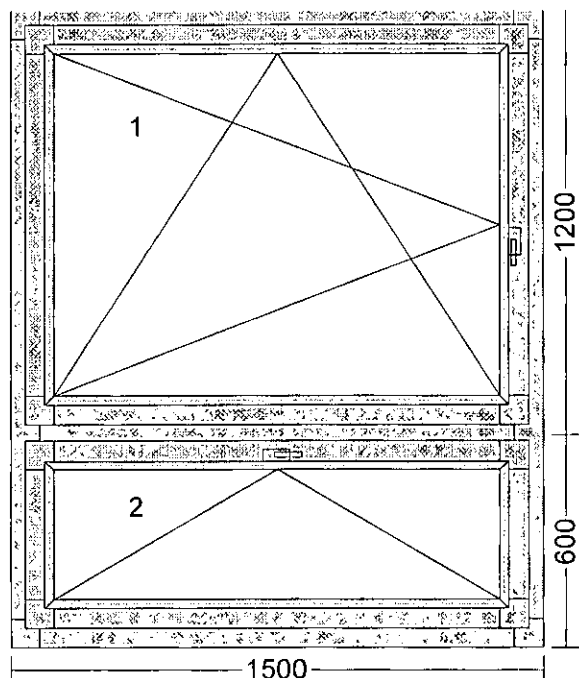

TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV78_M
 Šířka: 1500 mm
 Výška: 1800 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL 1013 RAL 1013
 Barva okap.: Stříbrná
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Běžové
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: 78FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 2 ks : 6,8-14-4-14-4 Strat(PTN);Ug0,6
 Sklo tl./mm: 2 ks : 43
 Rámeček: Plast.šedý 7040
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné levé
 2 sklopné klika nahoře
 Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Poznámka k pozici .:

SZ 2.16 A + SZ 2.16 B


-snížené kliky - nad čistou podlahou 1450 - 1650mm

Cena za kus: Cena celkem:
28508,00 Kč 57016,00 Kč

Klička FKS stříbrná F1

Pozice: 12

Množství: 3 ks

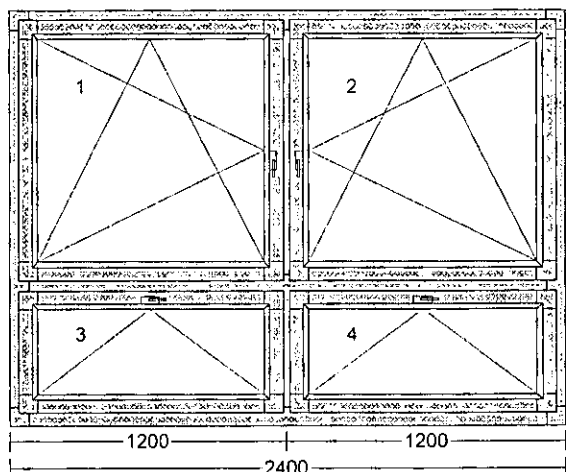

TYP: čtyřkřídle okno
 Profil: IV78_M
 Šířka: 2400 mm
 Výška: 1800 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL 1013 RAL 1013
 Barva okap.: Stříbrná
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Běžové
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .78FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 4 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 4 ks : 4-18-4 Float-PTN+, Ug 1,1
 Sklo tl./mm: 4 ks : 26
 Rámeček: Plast.šedý 7040
 Kování: **název otvírky**

1 otevíravé sklopné levé
 2 otevíravé sklopné pravé
 3 sklopné klika nahoře
 4 sklopné klika nahoře

Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Poznámka k pozici .:

JZ 2.05 - JZ 2.07


snížené kliky - nad čistou podlahou 1450 - 1650mm

Cena za kus: Cena celkem:
 41561,00 Kč 124683,00 Kč

Klička FKS stříbrná F1

Pozice: 13

Množství: 1 ks

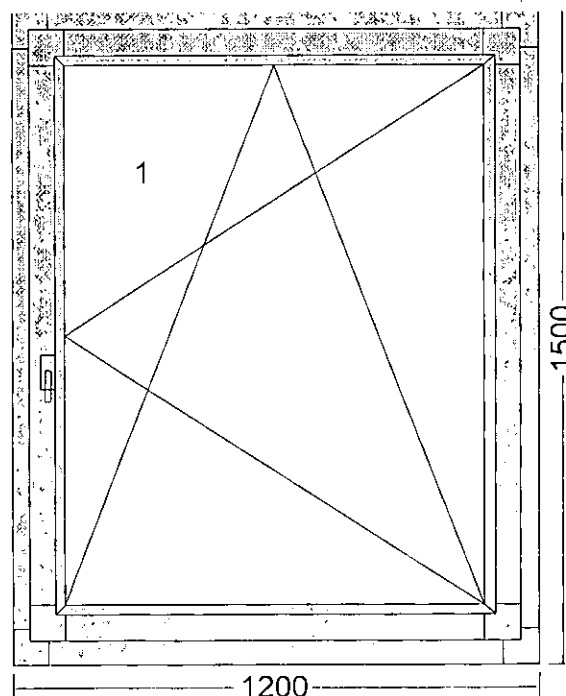

TYP: jednokřídle okno
 Profil: IV78_M
 Šířka: 1200 mm
 Výška: 1500 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL 1013 RAL 1013
 Barva okap.: Stříbrná
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Běžové
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .78FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: okenní křídlo
 výplň/sklo: 4-16-4-16-4 PTN-FL-PTN, Ug0,6
 Sklo tl./mm: 44
 Rámeček: Plast.šedý 7040

Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné pravé

Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Poznámka k pozici .:

SZ 2.02 - odbourat 5 cm ostění, kabel do připojovací spáry.

snížené kliky - nad čistou podlahou 1450 - 1650mm


Cena za kus: Cena celkem:

14645,00 Kč 14645,00 Kč

Klička FKS stříbrná F1

Pozice: 14

Množství: 1 ks

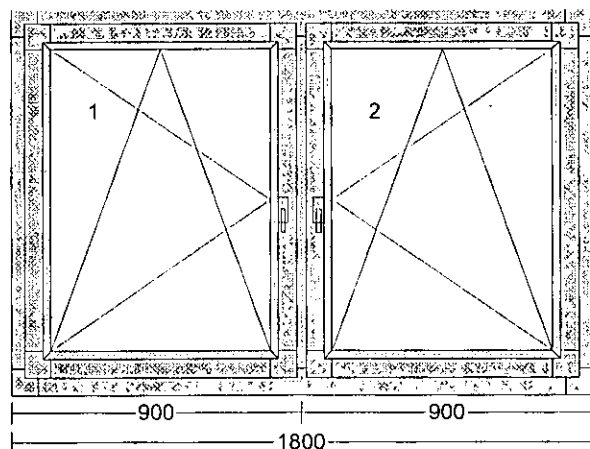

TYP: dvoukřídle okno
 Profil: IV78 __M
 Šířka: 1800 mm
 Výška: 1200 mm
 Dřevina: smrk napojovaný
 Barva: RAL 1013 RAL 1013
 Barva okap.: Stříbrná
 Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
 Barv.těsnění: Běžové
 Rám: rám okenní
 Kotvení: na kotvy
 Parap.dráž.: .78FBAI :venku/uvnitř
 Křídlo: 2 * okenní křídlo
 výplň/sklo: 2 ks : 4-16-4-16-4 PTN-FL-PTN, Ug0,6
 Sklo tl./mm: 2 ks : 44
 Rámeček: Plast.šedý 7040
 Kování: **název otvírky**
 1 otevíravé sklopné levé
 2 otevíravé sklopné pravé
 Par.Kování: **Název parametru Hodnota parametru**
 Kameny_LOGO LOGO VEKRA

Poznámka k pozici .:

Ozn. SV SCH.1 - schodiště

snížené kliky - nad čistou podlahou 1450 - 1650mm

Cena za kus: 21724,00 Kč
 Cena celkem: 21724,00 Kč

Klička FKS stříbrná F1

Mezisoučet

1307118,00 Kč

Pozice: 15

 Množství:
 278,70 metr

Info - počet obvodových metrů

Cena za kus: 0,00 Kč
 Cena celkem: 0,00 Kč

Pozice: 16	Množství: 278,70 metr	Cena za montáž, demontáž, zdění (zděný dům) obvod > 200 bm
-------------------	--	---

Jedn. cena (278,70 metr*270,00 Kč) = 75249,00 Kč

<u>Cena za kus:</u>	<u>Cena celkem:</u>
270,00 Kč	75249,00 Kč

Pozice: 17	Množství: 1 ks	Přetažení celé špalety omítkou + rohový kovový omítací profil 278,7bm/60,- Kč
-------------------	-----------------------	---

<u>Cena za kus:</u>	<u>Cena celkem:</u>
16722,00 Kč	16722,00 Kč

Pozice: 18	Množství: 1 ks	PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - zalomené ostění, umístění rámu na střed int.strana - parotěsná vrstva ext.strana - paropropustná vrstva
-------------------	-----------------------	--

<u>Cena za kus:</u>	<u>Cena celkem:</u>
32128,90 Kč	32128,90 Kč

Ok.fol.TwinAktiv 70mm W s butylem	1750,00 Kč	1750,00 Kč
Ok.fol.TwinAktiv 70mm W s butylem	5237,00 Kč	5237,00 Kč
Apu lišta 2400mm	3494,00 Kč	3494,00 Kč
Illmod Eco 6x15mm	4326,00 Kč	4326,00 Kč
Pozinkovaný plech 20x45mm	2131,00 Kč	2131,00 Kč
montáž parozábrany L+P+H	50,00 Kč	11385,00 Kč
montáž parozábrany D	50,00 Kč	3805,00 Kč

Pozice: 19 Množství: 37 ks Cena dopravy

Cena za kus: Cena celkem:
0,00 Kč 0,00 Kč

Pozice: 20 Množství: 1 ks Likvidace oken REKORD - Praha,
Stř. Čechy, > 120 bm

Jedn. cena (278,70 metr*33,00 Kč) = 9197,00 Kč

Cena za kus: Cena celkem:
9197,00 Kč 9197,00 Kč

Pozice: 21 Množství: 1 ks Replikovaná sestava oken a dveří ozn. SV.218

Cena za kus: Cena celkem:
66550,00 Kč 66550,00 Kč

Pozice: 22 Množství: 1 ks Oprava dřevěných oken - opravit, natřít včetně
okapnice na parapetu a mříže
pozice: O.SV.8 - O.SV.12
O.JV.1 + 2x O.JV.2
219 - 220

Cena za kus: Cena celkem:
8500,00 Kč 8500,00 Kč

Pozice: 23 Množství: 1 ks Dodávka žaluzií
Detailní specifikace typu, barvy, rozměrů, počtu kusů a
cen je obsaženo v příloze, jež je nedílnou součástí této
nabídky, smlouvy

Cena za kus: Cena celkem:
33025,00 Kč 33025,00 Kč

Dodávka žaluzií 100 ks stříbrné
22225,00 Kč 22225,00 Kč

Montáž žaluzií
10800,00 Kč 10800,00 Kč

Pozice: 24	Množství: 1 ks	Dodávka parapetů (nezaměřené) Detailní specifikace typu, barvy, rozměrů, počtu kusů a cen je obsaženo v příloze, jež je nedílnou součástí této nabídky, smlouvy	<u>Cena za kus:</u> 13996,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 13996,00 Kč
		Dodávka parapetů 33 ks Vnitřní PVC bílé hl.250mm	6868,00 Kč	6868,00 Kč
		Montáž parapetů počet 33 ks	7128,00 Kč	7128,00 Kč

Pozice: 25	Množství: 1 ks	Střešní okna Ozn: STR.1 a STR.2 - kancelář 2.03 - rozměr 800x1000mm STR.3 a STR.4 - kancelář 2.04 - rozměr 800x1000mm STR.7, STR.8, STR.9 a STR.10 - kancelář 2.00 - 800x1000mm STR.11 a STR.12 - kancelář 2.01 - 800 x 1000mm	<u>Cena za kus:</u> 178842,00 Kč	<u>Cena celkem:</u> 178842,00 Kč
-------------------	-----------------------	--	--	--

KOMENTAR OBCHODNIKA a PLATEBNÍ PODMINKY:

Suma položek		1741327,00 Kč
Zákaznická sleva	-54,00 %	-705844,00 Kč
Sleva z ceny parotěsné zábrany 10%		-3213,00 Kč
Částka bez DPH		1032270,00 Kč
DPH 21%	21,00 %	216777,00 Kč
Částka celkem		1249047,00 Kč =====

Dodací adresa (pokud je jiná):Kontakty:

22. 9. 2014

-38- Window Holding
 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
 IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

Plná moc

Společnost Window Holding a.s., se sídlem v Lázních Toušev, Hlavní 456, 250 89, IČ: 28436024, akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506, zastoupená Janem Čajanem zmocňuje tímto svého zaměstnance

pana **Ing. Jaroslava Mášu, ředitele pro veřejné zakázky,**

r.č. **540313/1052**

bytem **Zahradní 517, 250 91 Zeleneč,**

aby jménem společnosti Window Holding a.s. jednal a zastupoval společnost Window Holding a.s. při uzavírání zakázek na výrobu, dopravu, dodávky a montáže plastových, dřevěných, hliníkových oken a dveří, vnitřních a vnějších parapetů, zakázek na dodávky a montáže žaluzií a rolet bez omezení výše finančního objemu.

Zároveň pověřuje Ing. Jaroslava Mášu k zastupování společnosti Window Holding a.s. ve výběrových řízeních při zadávání veřejných zakázek, výběrových řízeních a v této souvislosti k uzavírání smluv o sdružení s jinými firmami a k uzavírání smluv o poskytnutí subdodávek.

Tato plná moc je udělena v souladu s platnými stanovami a podpisovým řádem společnosti Window Holding a.s.

Tato plná moc je platná do odvolání.

V Praze dne 18.09.2012

-2- Window Holding a.s.
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušev
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

Window Holding a.s.
Jan Čajan

Zmocnění přijímám:

pan Ing. Jaroslav Máša

.....
podpis zaměstnance



Window Holding a.s.

IČ: 28436024 | DIČ: CZ 28436024 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14506
sídlí společnost Lázně Toušev 250 89, Hlavní 456 | korespondenční adresa - FUTURAMA BUSINESS PARK, Sokolovská
651/136a, Praha 8, Karlín 186 00, Česká republika | Tel.: +420 234 001 111 | Fax: +420 234 001 122-3 | info@windowholding.cz
www.windowholding.cz

Prohlášení o vlastnostech

č. 12/2013

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Výrobek:

Dřevěná okna a balkónové dveře, typ IV78

Identifikační kód výrobku:

(A.....A .../...)

Použití výrobku ve stavbě:

Okno – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Je určeno pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře umožňují průchod do venkovního prostředí.

Jméno a kontaktní adresa výrobce:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČO: 284 36 024
Česká republika

Systém posuzování:

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č.1020-CPD-010029790, který vydal dne 10.5.2012 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznamovaný subjekt č.1020, pobočka 0100 Praha, IČO 000 15 679.

Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A1:

Vlastnost	Dřevěná okna a balkonové dveře, typ IV78		
	jednokřídlové okno	dvojkřídlové okno	balkonové dveře
Zařízení větrem	C5/B5	C5/B5	C4/B4
Vodotěsnost	E ₁₂₅₀	E ₁₂₅₀	E ₁₂₅₀
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnost bezp. zař.	splněno bez poškození		
Vzduchová neprůzvučnost R_w Třída zvukové izolace TZI	$R_w = 33$ (-2,-4) dB TZI2 se zasklením 4-16Ar-4		
	$R_w = 36$ (-1,-3) dB TZI3 se zasklením 6-16Ar-4		
	$R_w = 37$ (-2,-5) dB TZI3 se zasklením Stratobel44.2 - 16Ar - PTN4		
	$R_w = 40$ (-1,-4) dB TZI4 se zasklením Stratophone44.2 - 16Ar - PTN4		
	$R_w = 41$ (-1,-4) dB TZI4 se zasklením Stratophone44.2 - 16Ar - PTN6		
	$R_w = 44$ (-1,-3) dB TZI4 se zasklením Stratophone66.2 - 18Ar - StratophonePTN44.2		
	$R_w = 34$ (-2,-5) dB TZI2 se zasklením 4-12Ar-4-12Ar-4		
Součinitel prostupu tepla oknem U_w	$U_w = 1,2$ W/m ² .K se zasklením $U_g = 1,1$ W/m ² .K TGI, ChromatecPlus		
	$U_w = 1,1$ W/m ² .K se zasklením $U_g = 1,0$ W/m ² .K TGI, ChromatecPlus		
	$U_w = 0,90$ W/m ² .K se zasklením $U_g = 0,7$ W/m ² .K TGI		
	$U_w = 0,93$ W/m ² .K se zasklením $U_g = 0,7$ W/m ² .K ChromatecPlus		
	$U_w = 0,83$ W/m ² .K se zasklením $U_g = 0,6$ W/m ² .K TGI		
	$U_w = 0,86$ W/m ² .K se zasklením $U_g = 0,6$ W/m ² .K ChromatecPlus		
	$U_w = 0,76$ W/m ² .K se zasklením $U_g = 0,5$ W/m ² .K TGI		
Světelný činitel prostupu	$U_w = 0,79$ W/m ² .K se zasklením $U_g = 0,5$ W/m ² .K ChromatecPlus		
	0,78 se zasklením 4-16-4 $U_g = 1,1$ W/m ² .K		
	0,69 se zasklením 4-16-4 $U_g = 1,0$ W/m ² .K		
	0,69 se zasklením 4-12-4-12-4 $U_g = 0,7$ W/m ² .K		
	0,69 se zasklením 4-16-4-16-4 $U_g = 0,6$ W/m ² .K		
Solární faktor	0,69 se zasklením 4-12-4-12-4 $U_g = 0,5$ W/m ² .K (Krypton)		
	0,55 se zasklením 4-16-4-16-4 $U_g = 0,5$ W/m ² .K		
	0,61 se zasklením 4-16-4 $U_g = 1,1$ W/m ² .K		
	0,52 se zasklením 4-16-4 $U_g = 1,0$ W/m ² .K		
	0,47 se zasklením 4-12-4-12-4 $U_g = 0,7$ W/m ² .K		
Průvzdušnost	0,47 se zasklením 4-16-4-16-4 $U_g = 0,6$ W/m ² .K		
	0,47 se zasklením 4-12-4-12-4 $U_g = 0,5$ W/m ² .K (Krypton)		
Průvzdušnost	0,35 se zasklením 4-16-4-16-4 $U_g = 0,5$ W/m ² .K		
	4	4	4

Radiální vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.younglass.com/configurator>

Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Lázních Toušev dne 1.7.2013

Milena Tomčíková
Ing. Milena Tomčíková
produktový manažér

Prohlášení o vlastnostech

č. 19/2014

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Výrobek:

Dřevěné (vnější) vchodové dveře IV78

Typ

STANDARD 78, SMART 78, LINIE 78, TREND 78

Identifikační kód výrobku:

(A A ... /...)

Použití výrobku ve stavbě:

Dveře – s průhlednou nebo neprůhlednou výplní jsou určeny pro průchod pěších osob, oddělují vnější klima od vnitřního klimatu budovy, uzavírající průchodní otvory ve vnějších a případně vnitřních stěnách.

Jméno a kontaktní adresa výrobce:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň

IČO: 284 36 024

Česká republika

Systém posuzování:

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o určení typu výrobku č.1020-CPR-010032538, který vydal dne 29.11.2013 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznamovaný subjekt č.1020, pobočka 0100 Praha, IČO 000 15 679.

Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A1:

	Dřevěné (vnější) vchodové dveře IV78 EN 14351-1:2006 + A1:2010 Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo koulťotěsnosti	
Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika		
Vlastnost	Typ STANDARD 78, SMART 78, LINIE 78, TREND 78	
Zatížení větrem	CE₂₀₀₈	
Vodotěsnost	4A	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Vzduchová neprůzvučnost R_w	NPD	
Součinitel prostupu tepla dveří U_f	U_f = 1,2 W/m².K se zasklením U_g = 1,1 W/m².K, dveře STANDARD 78	
	U_f = 1,2 W/m².K se zasklením U_g = 1,0 W/m².K, dveře STANDARD 78	
	U_f = 1,0 W/m².K se zasklením U_g = 0,7 W/m².K, dveře STANDARD 78, SMART 78	
	U_f = 0,98 W/m².K se zasklením U_g = 0,6 W/m².K, dveře STANDARD 78	
	U_f = 0,93 W/m².K se zasklením U_g = 0,5 W/m².K, dveře STANDARD 78	
	U_f = 1,2 W/m².K s výplní PUR 24 U_g = 1,15 W/m².K, dveře STANDARD 78	
	U_f = 0,99 W/m².K s výplní PUR 34 U_g = 0,79 W/m².K, dveře STANDARD 78, SMART 78	
	U_f ≥ 0,99 W/m².K s výplní PUR 42 U_g = 0,79 W/m².K, dveře STANDARD 78, LINIE 78 (uvedená hodnota je bez prosklení)	
	U_f = 0,92 W/m².K s výplní PUR 40 U_g = 0,66 W/m².K, dveře STANDARD 78	
	U_f ≥ 0,92 W/m².K s dveřovkou 78mm U_g = 0,84 W/m².K, dveře TREND 78 (uvedená hodnota je bez prosklení)	
Světelný činitel prostupu	0,78 se zasklením 4-16-4 U_g = 1,1 W/m².K	
	0,69 se zasklením 4-16-4 U_g = 1,0 W/m².K	
	0,69 se zasklením 4-12-4-12-4 U_g = 0,7 W/m².K	
	0,69 se zasklením 4-14-4-14-4 U_g = 0,6 W/m².K	
	0,69 se zasklením 4-12-4-12-4 U_g = 0,5 W/m².K (Krypton)	
Solární faktor	0,61 se zasklením 4-16-4 U_g = 1,1 W/m².K	
	0,52 se zasklením 4-16-4 U_g = 1,0 W/m².K	
	0,47 se zasklením 4-12-4-12-4 U_g = 0,7 W/m².K	
	0,47 se zasklením 4-14-4-14-4 U_g = 0,6 W/m².K	
Průvzdušnost	0,47 se zasklením 4-12-4-12-4 U_g = 0,5 W/m².K (Krypton)	

Radiční vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.younglass.com/configurator>

Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Lázních Toušeň dne 18.12.2013

Milena Tomčíková
Ing. Milena Tomčíková
produktový manažér