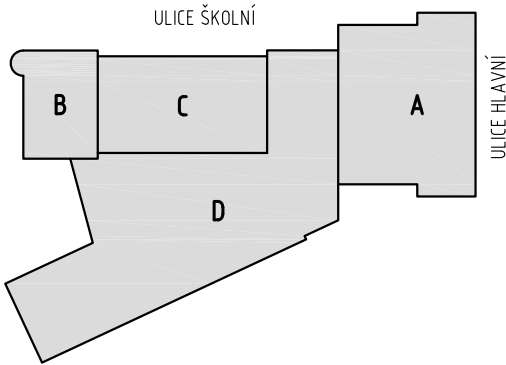


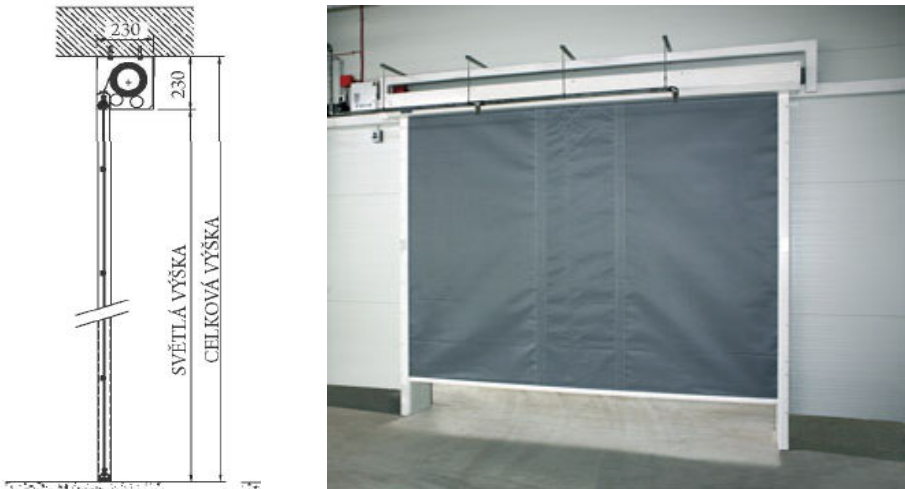
±0,000 = 196,57 m n.m. BpV (PODLAHA 1.NP ZŠ)

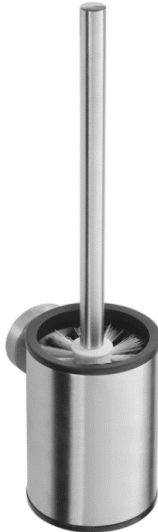
REV. Č.	DATUM / DATE	POPIS / ANNOTATION	
01	31.7.2025	OPRAVA PRVKŮ 0-04 A 0-25	
AKCE / PROJECT		STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - ZŠ KOLÍN SENDRAŽICE	
INVESTOR / DEVELOPER		MĚSTO KOLÍN	
HLAVNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER		APRIS s.r.o.	
PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER		APRIS s.r.o.	
STUPEŇ DOKUMENTACE / PHASE		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
NÁZEV PŘÍLOHY / TITLE		VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	
ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT		VEDENÍ PROJEKTU / PROJECT LEADER	
ČÁST / PART		VYPRACOVAL/DRAFTER	
ČÍSLO ZAKÁZKY / JOB NUMBER		Č. KOPIE / COPY	
POČET FORMÁTŮ / FORMAT		Č. PŘÍLOHY / DRAWING NUMBER	
MĚŘITKO / SCALE			



[illegible]

číslo dok.:	Název:					Strana		
607	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ					1		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
O - 01			PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYP 21A					
			POPIS: PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A, VČETNĚ DRŽADLA PRO UPEVNĚNÍ NA STĚNU					
			BARVA: ČERVENÁ					
			TYP: 21A					
			UMÍSTĚNÍ: OSADIT DO VÝŠKY 1,5 m NAD PODLAHU, DLE PBŘ					
			POZNÁMKA: VČETNĚ UPEVNĚNÍ					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
			KS	4	14	3	2	23
O - 02			PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ TYP 113B					
			POPIS: PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 113B, VČETNĚ DRŽADLA PRO UPEVNĚNÍ NA STĚNU					
			BARVA: ČERVENÁ					
			TYP: 113B					
			UMÍSTĚNÍ: OSADIT DO VÝŠKY 1,5 m NAD PODLAHU, DLE PBŘ					
			POZNÁMKA: VČETNĚ UPEVNĚNÍ					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
			KS			1		1

číslo dok.:	Název:					Strana	
607	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ					1	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU						
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)	
O - 03			VNITŘNÍ HYDRANT (K ZAZDĚNÍ)				
			POPIS: HYDRANTOVÝ SYSTÉM TYPU D19 SE STÁLOTVAROU HADICÍ A S UZAVÍRATELNOU PROUDNICÍ, PARAMETRY DLE ČSN 73 0873, VČ. PŘIPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ, BARVA BÍLÁ RAL 9010				
			HADICE: 30 m, MIN. PRŮMĚR 19 mm				
			PARAMETRY: HYDRODINAMICKÝ PŘETLAK MIN. 0,2 Mpa, PRŮTOK MIN. 0,3 l/s				
			OSAZENÍ: SPODNÍ HRANA 850 mm OD PODLAHY				
	ROZMĚR: 650 x 650 x 285 mm						
	POZNÁMKA:						
	POČET						
	MJ	1.PP	1.NP		2.NP	3.NP	CELKEM
	KS		3		2	1	6
O - 04			POŽÁRNÍ ROLETA				
			POPIS: TEXTILNÍ POŽÁRNÍ ROLETA				
			ROZMĚR: OTVOR SVĚTLÁ ŠÍŘKA 7400 mm, SVĚTLÁ VÝŠKA 2650 mm				
			POŽÁR. ODOLNOST: EW-30 DP3-S200				
			OSAZENÍ: DO LÍCE STĚNY, BOČNÍ VODÍCÍ LIŠTY ZAPUSTIT DO OSTĚNÍ OTVORU, HORNÍ NÁBAL OPLÁŠTIT SDK				
	UMÍSTĚNÍ: MEZI MÍSTNOSTMI C.1.01 A D.1.14						
	POČET						
	MJ	1.PP	1.NP		2.NP	3.NP	CELKEM
	KS		1				1

číslo dok.:	Název:					Strana			
607	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ					2			
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU								
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)			
O - 05			ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR						
			POPIS: BUBNOVÝ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR, SE ZÁMKEM, MAT INDIKACE PLNOSTI						
			MATERIÁL: NEREZ - KARTÁČOVANÁ						
			ROZMĚR: 325 x 285 mm, HL. 95 mm						
			KAPACITA: V KAŽDÉM SAMOSTATNÉM WC, OSA VE VÝŠCE 800 mm						
			UMÍSTĚNÍ: V KAŽDÉM SAMOSTATNÉM WC, OSA VE VÝŠCE 800 mm						
			POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU						
			POČET						
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
			KS		13	11	2	26	
O - 06			WC ŠTĚTKA ZÁVĚSNÁ						
			POPIS: WC ŠTĚTKA VÁLCOVÁ MALÁ, ČERNÝ KARTÁČ						
			MATERIÁL: NEREZ - KARTÁČOVANÁ						
			UMÍSTĚNÍ: V KAŽDÉM SAMOSTATNÉM WC						
			POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU						
			POČET						
			MJ	1.PP	1.NP		2.NP	3.NP	CELKEM
			KS		13		11	2	26

číslo dok.:	Název:					Strana	
607	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ					3	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU						
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI				CELKEM (MJ)	
O - 07		ODPADKOVÝ KOŠ NA HYGIENICKÉ SÁČKY					
		POPIS:	UZAVÍRATELNÝ ODPADKOVÝ KOŠ NA DÁMSKÉ HYGIENICKÉ POTŘEBY, PRO MONTÁŽ NA STĚNU DO OBKLADU				
		MATERIÁL:	NEREZ - KARTÁČOVANÁ				
		ROZMĚR:	190 x 265 x 90 mm				
		OBJEM:	5 L				
		UMÍSTĚNÍ:	V KAŽDÉ KABINCE NA WC ŽENY, NA BEZBARIÉROVÉM WC				
		POZNÁMKA:					
		POČET					
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		KS		6	6		12
O - 08		ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY					
		POPIS:	ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY S KULATÝM OTVOREM, PŘÍSTUPNÝ ZEPŘEDU				
		MATERIÁL:	NEREZ - KARTÁČOVANÁ				
		ROZMĚR:	24 x 95 x 170 mm				
		UMÍSTĚNÍ:	VÝŠKA HORNÍ HRANY 1,0 m				
		POZNÁMKA:					
		POČET					
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP		3.NP
		KS		6	6		12

číslo dok.:

Název:

Strana

607

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ


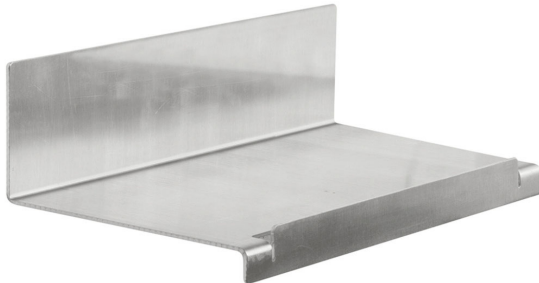
4

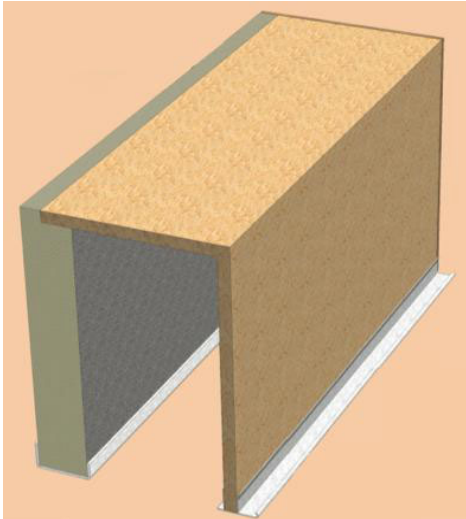
POZN.:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU

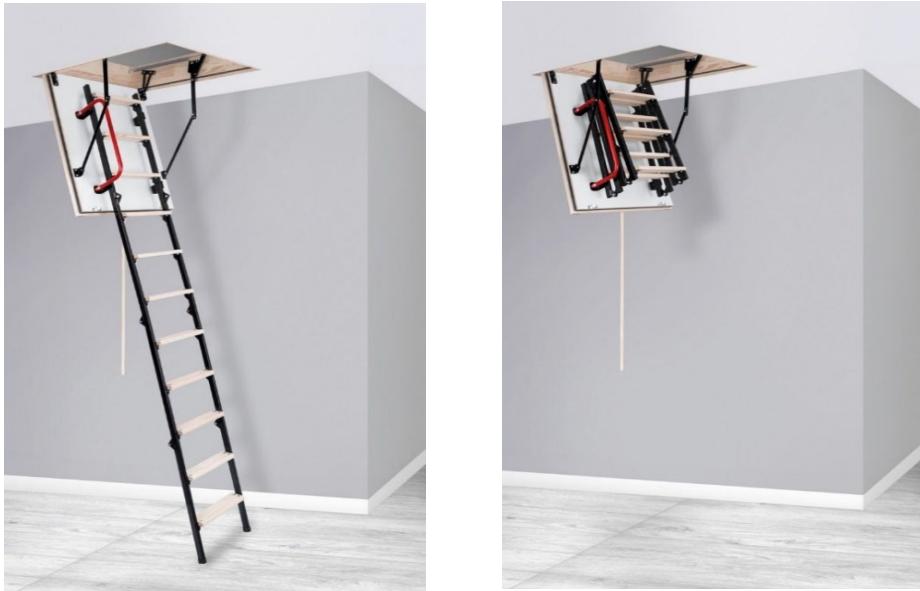
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI	CELKEM (MJ)				
O - 09		ZASOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO					
		POPIS: NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA					
		MATERIÁL: NEREZ - KARTÁČOVANÁ					
		ROZMĚR: 240 x 110 x 85 mm					
		OBJEM: 800 ml					
		UMÍSTĚNÍ: NA STĚNĚ NAD UMYVADLEM SPODNÍ HRANA 150 mm NAD UMYVADLEM					
		POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU					
		POČET					
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		KS		19	15	2	36
O - 10		SET MADEL NA BEZBARIÉROVÉ WC					
		POPIS: MADLO NÁSTĚNNÉ ROHOVÉ, MADLO NÁSTĚNNÉ SKLOPNÉ KOTVENÉ DO STĚNY DO OBKLADU.					
		MATERIÁL: NEREZ OCEL, POVRCH MATNÝ					
		PRŮMĚR TRUBKY: 32 mm					
		ROHOVÉ MADLO: 800 x 900 mm					
		SKLOPNÉ MADLO: 800 mm					
		OSAZENÍ: DLE ČSN ČSN 73 4001 (PŘÍSTUPNOST A BEZB. UŽÍVÁNÍ) SKLOPNÉ MADLO VE V. 800 mm, PŘESAŘ ČELA MÍSY 150 mm PEVNÉ MADLO VE V. 800 mm, PŘESAŘ ČELA MÍSY 200 mm VZÁJEMNÁ VZDÁLENOST MADEL 600 mm					
		POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU					
		POČET					
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
KS		2	2		4		

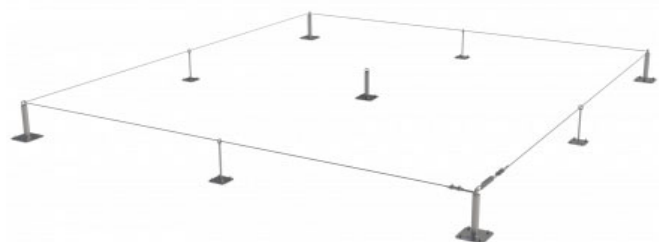
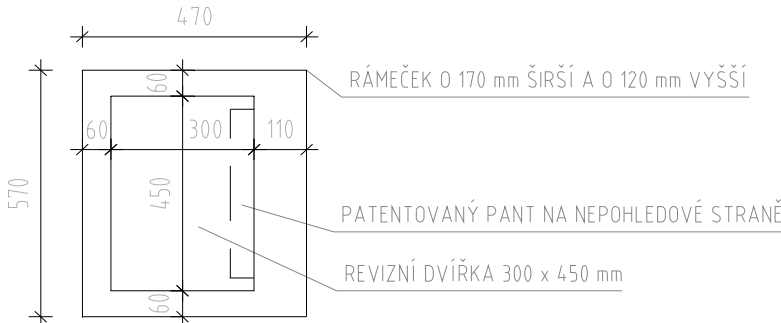
číslo dok.:	Název:					Strana	
607	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ					5	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU						
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI				CELKEM (MJ)	
O - 11		OSOUEČ RUKOU					
		POPIS:	OSOUEČ RUKOU NA WC				
		MATERIÁL:	NEREZ OCEL				
		UMÍSTĚNÍ	NA STĚNĚ, POBLÍŽ UMYVADEL				
		ROZMĚR:	V 255 mm, Š 175 mm, HL. 155 mm				
	POZNÁMKA:	VČENĚ UPEVNĚNÍ NA STĚNU, PŘIPOJENÍ NA ELEKTRO					
	POČET						
	MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		CELKEM
	KS		7	6	2		15
O - 12		OPĚRKA ZAD NA BEZBARIÉROVÉ WC					
		POPIS:	OPĚRKA ZAD NA BEZBARIÉROVÉM WC				
		MATERIÁL:	RÁM: NEREZ OCEL				
		UMÍSTĚNÍ	NA STĚNĚ ZA BEZBARIÉROVÝM WC				
		POZNÁMKA:	VČENĚ UPEVNĚNÍ NA STĚNU				
	POČET						
	MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP		CELKEM
	KS		2	2			4

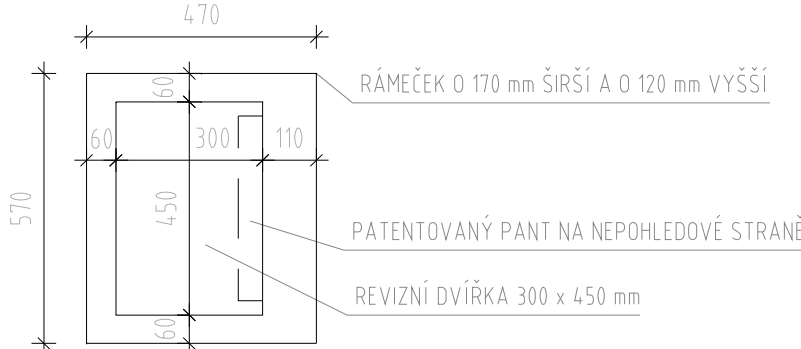
číslo dok.:	Název:					Strana	
607	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ					6	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU						
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI				CELKEM (MJ)	
O - 13		HÁČEK NA ODĚVY NA BEZBARIÉROVÉ WC					
		POPIS: HÁČEK NA ODĚVY NA BEZBARIÉROVÉ WC					
		MATERIÁL: NEREZ OCEL					
		UMÍSTĚNÍ VE VÝŠCE 1100 mm A 1400 mm					
		MATERIÁL: NEREZ OCEL					
		UMÍSTĚNÍ VE VÝŠCE 1100 mm A 1400 mm					
		POZNÁMKA: VČENĚ UPEVNĚNÍ NA STĚNU					
		POČET					
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		ks		2	2		
O - 14		POLÍČKA NA BEZBARIÉROVÉM WC					
		POPIS: NEREZOVÁ POLÍČKA Z OHÝBANÉHO NEREZOVÉHO PLECHU KOTVENÁ POMOCÍ VRUTŮ A HMOŽDINEK NEREZOVÉ VRUTY S PŮLKULATOU HLAVOU A NEREZOVOU PODLOŽKOU					
		MATERIÁL: NEREZ OCEL, POVRCH MATNÝ					
		ŠÍŘKA: 180 mm					
		VÝŠKA: 50 mm					
		HLOUBKA: 97 mm					
		POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍČÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU					
		POČET					
		MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		ks		2	2		

číslo dok.:	Název:					Strana		
607	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ					6		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI				CELKEM (MJ)		
O - 15		SKLOPNÉ ZRCADLO NA BEZBARIÉROVÉ WC						
		POPIS:	SKLOPNÉ ZRCADLO NA BEZBARIÉROVÉ WC, MONTOVANÉ NA STĚNU					
		ROZMĚR:	400 x 600 x 75 mm					
		OSAZENÍ:	DLE VÝKRESŮ SPÁROŘEZŮ, DLE VYHL. Č. 398/2009 SB. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB					
		PROVEDENÍ:	ANTIVANDAL, S NALEPENÝM SKLEM NA POVRCHU					
		UMÍSTĚNÍ:	BEZBARIÉROVÉ WC (M. D.1.1.05)					
POČET								
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM			
ks		2	2					
O - 16		ŽALUZIOVÝ BOX v. 320						
		POPIS:	ŽALUZIOVÝ BOX v. 320 vč. KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ					
		IZOLACE:	IZOLACE PIR tl. 50 mm					
		ROZMĚR:	VÝŠKA 320 mm, ŠÍŘKA: 210 mm					
		BARVA:	MONTÁŽNÍ PROFIL - ŠEDÁ (RAL DLE BARVY OKEN)					
		POZNÁMKA:	DODÁVKA VČ. ŽALUZIÍ A OVLÁDÁNÍ (EL VYPÍNAČ) BARVA ŽALUZIOVÝCH LAMEL RAL 7012					
		POČET						
		mm	1.PP	1.NP	2.NP		3.NP	CELKEM
		2950		2	2			4
		6550		2	4			6

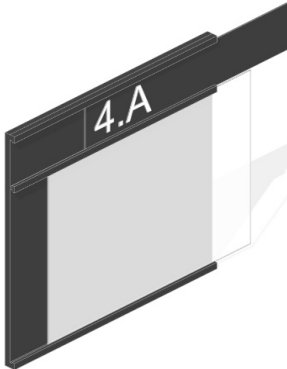

číslo dok.:	Název:					Strana		
607	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ					6		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
O - 17			ŠATNÍ SKŘÍŇKY					
			POPIS: DĚLENÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ S JEDNOPLÁŠŤOVÝMI DVEŘMI, SOKL V. 40 mm, VČ. TYČE SE TŘEMI PLASTOVÝMI HÁČKY					
			ROZMĚR SKŘÍŇKY 400x900x500 mm (š.x v.x h.)					
			BARVA: BÍLÁ (RAL 7035)					
			MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH					
			UMÍSTĚNÍ: ŠATNY V BUDOVĚ D					
			POZNÁMKA: UVEDENÝ POČET PRVKŮ REPREZENTUJE CELKOVÝ POČET JEDNOTLIVÝCH SKŘÍŇEK					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
			ks		295			295
O - 18			SVĚTLOVOD					
			POPIS: STŘEŠNÍ TUBUSOVÝ SVĚTLOVOD S OHEBNÝM POTRUBÍM PRŮMĚRU 600 mm					
			MATERIÁL: TUBUS: POLYESTER S VÝZTUŽNÝM OCELOVÝM DRÁTEM STŘEŠNÍ ČÁST: IMPREGNOVANÝ DŘEVĚNÝ RÁM, POLYKARBONÁTOVÁ KOPULE					
			POZNÁMKA: VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU					
			POČET					
			MJ	BUDOVA B	BUDOVA C			CELKEM
			ks	4	4			8

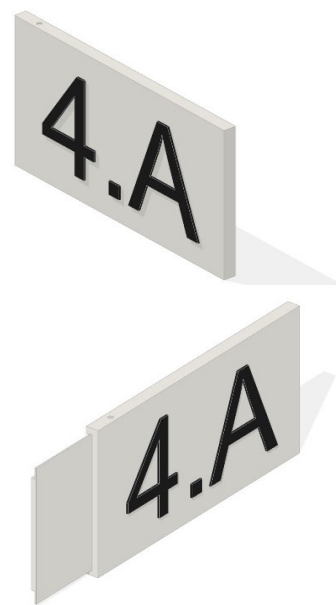
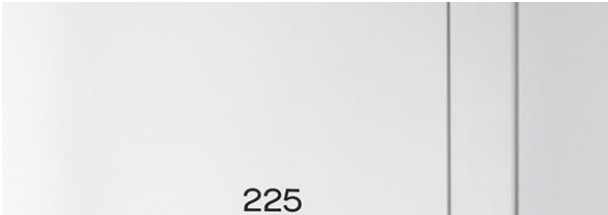
číslo dok.:	Název:					Strana											
607	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - DODÁVKA OŘ					6											
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU																
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)											
O - 19			STAHOVACÍ SCHODY POPIS: STAHOVACÍ PŮDNÍ SCHODY PRO PŘÍSTUP DO VĚŽE S HODINAMI V BUDOVĚ A POŽÁR. ODOLNOST: EI 30 VÝŠKA STROPU: 3100 mm MATERIÁL: DŘEVO-KOVOVÝ ŽEBŘÍK BARVA: OBOUSTRANNÁ BÍLÁ														
			POČET														
			<table><tr><td>MJ</td><td>1.PP</td><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>ks</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td></tr></table>	MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	ks				1			
MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM												
ks				1													
O - 20			OSOBNÍ VÝTAH POPIS: ELEKTRICKÝ TRAKČNÍ/LANOVÝ OSOBNÍ VÝTAH S PLYNULOU REGULACÍ A FREKVENČNÍM MĚNIČEM; (TŘÍDA VÝTAHU: I) PARAMETRY: 630 kg, max. 8 osob ROZMĚR ŠACHTY: 1750 x 2050 mm (š.x hl.), HORNÍ PŘEJEZD MAX. 4,3 m ROZMĚR DVEŘÍ: 900 x 2000 mm (š. x v.) ROZMĚR KABINY: MINIMÁLNĚ 1100 x 1400 x 2100 mm (š. x hl. x v.) KABINA NEREZOVÁ + DVEŘE (ZRCADLO NA CELOU STĚNU) POZNÁMKA: FINÁLNÍ PROVEDENÍ NUTNO SCHVÁLIT ARCHITEKTEM														
			POČET														
			<table><tr><td>MJ</td><td colspan="4"></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>ks</td><td colspan="4">1</td><td>1</td></tr></table>	MJ					CELKEM	ks	1				1		
MJ					CELKEM												
ks	1				1												

číslo dok.:	Název:					Strana		
607	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					7		
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU							
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA		POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
O-21			ZÁCHYTNÝ SYSTÉM NA STŘEŠE					
			ZÁCHYTNÝ SYSTÉM					
			POPIS: STŘEŠNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PRO UPEVNĚNÍ ÚVAZKŮ VČ. ZPRACOVÁNÍ CERTIFIKOVANÉHO PROJEKTU					
			VÝŠKA STŘECHY 7,4 m, 11,2 m					
			STŘEŠNÍ KRYTINA: FALCOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA (FeZn)					
			NOSNÁ KCE: DŘEVĚNÝ KROV, KROKVE 80/180 (120/180)					
			POZNÁMKA: ROZMÍSTĚNÍ KOTEVNÍCH BODŮ VIZ VÝKRES STŘECHY VČETNĚ KOTVENÍ K NOSNÉ KCI STŘECHY BUDE ZPRACOVÁNA DODAVATELSKÁ PD					
			POČET					
			MJ	STŘECHA		CELKEM		
			ks	1		1		
O-22			REVIZNÍ DVÍŘKA VNITŘNÍ 300 x 450 mm DO SDK					
			POPIS: REVIZNÍ DVÍŘKA VNITŘNÍ 300 x 450 mm POD OBKLAD VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ, SYSTÉM CLICK-CLACK					
			OTVOR: MIN. 300 x 450 mm					
			DVÍŘKA: 470 X 570 mm					
			OSAZENÍ: NUTNO KOORDINOVAT SE SPROŘEZEM					
			POZNÁMKA: UMÍSTĚNÍ DLE SPÁROŘEZU A POLOHY VODOMĚRU ČISTÍCÍ TVAROVKY					
			POČET					
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
			ks	1	5	3	3	12

číslo dok.:	Název:					Strana	
607	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					8	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU						
OZN.	GRAFICKÉ SCHÉMA	POPIS, VLASTNOSTI				CELKEM (MJ)	
O-23		REVIZNÍ DVÍŘKA VNITŘNÍ 300 x 450 mm PRO ZAZDĚNÍ					
		POPIS: REVIZNÍ DVÍŘKA VNITŘNÍ 300 x 450 mm POD OBKLAD VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ, SYSTÉM CLICK-CLACK					
		OTVOR: MIN. 300 x 450 mm					
		DVÍŘKA: 470 x 570 mm					
		OSAZENÍ NUTNO KOORDINOVAT SE SPÁROŘEZEM					
		POZNÁMKA: UMÍSTĚNÍ DLE SPÁROŘEZU A POLOHY VODOMĚRU ČISTÍCÍ TVAROVKY					
		POČET					
	MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
	ks	-	1	1	1	3	
O-24		REVIZNÍ DVÍŘKA VNITŘNÍ 300 x 300 mm DO SDK PODHLEDU					
		POPIS: REVIZNÍ DVÍŘKA 300 x 300 mm, VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ,BARVA BÍLÁ RAL 9010					
		KONSTRUKCE: SKRYTÝ RÁM, SDK VÝPLŇ					
		ROZMĚR: 300 x 300 mm					
		OSAZENÍ: NUTNO KOORDINOVAT S ELEKTROINSTALACÍ A POLOHOU VZT/UT					
		POZNÁMKA:					
		POČET					
	MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
	ks	-	3	3	2	8	

číslo dok.:		Název:					Strana		
607		VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					8		
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU							
OZN.		GRAFICKÉ SCHÉMA			POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)	
O-25				MOBILNÍ PŘÍČKA DO TĚLOCVIČNY					
				POPIS: MANUÁLNÍ MOBILNÍ PŘÍČKA 8800x3200 mm Z PANELŮ tl. 100 mm					
				OTVOR: 7400x2650 mm					
				NEPRŮZVUČNOST: 52 dB					
				PANELY: 8x STANDARTNÍ PANEL, 1x TELESKOPICKÝ PANEL					
				UMÍSTĚNÍ: MEZI MÍSTNOSTMI C.1.01 A D.1.14					
				POVRCH: MATNÝ HPL, BARVA RAL 7044					
				POZNÁMKA: KOLEJNICE MOBILNÍ STĚNY JE KOTVENA DO STROPNÍ KONSTUKCE POMOCÍ VERTIKÁLNÍCH ZÁVĚSŮ.					
				POČET					
	MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM			
	ks	-	1	-	-	1			
O-26				NÁPIS U VSTUPU DO BUDOVY					
				POPIS: NÁPIS NAD VSTUPEM DO BUDOVY, PROVEDENÍ - PLECHOVÁ PÍSMENA, PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNA, ODOLNOST DO VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PÍSMENA KOTVENA DO FASÁDY JEDNOTLIVĚ BEZ PODKONSTRUKCE					
				UMÍSTĚNÍ: NA ATICE NAD VSTUPEM DO ATRIA ODZENO CCA 30 mm OD FASÁDY (VIZ REFERENČNÍ OBRÁZKY)					
				TLOUŠŤKA PÍSMEN: 15 mm					
				POVRCH: MATNÝ, ČERNÁ RAL 9005					
				ROZMĚR: VÝŠKA PÍSMENE 300 mm					
				POZNÁMKY: DODÁNÍ VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE					
				POČET					
	MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM			
	ks		1			1			

číslo dok.:		Název:					Strana					
607		VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					9					
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁŇCE VÝPISU										
OZN.		GRAFICKÉ SCHÉMA			POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)				
O-27		 REF. DVOJITÁ PLEXI. KAPSA A5 REF. LIŠTOVÝ VYMĚNITELNÝ SYSTÉM			TABULKA S ROZVRHEM HODIN POPIS: INFORMAČNÍ RÁMEČEK SLOUŽÍCÍ PRO UMÍSTĚNÍ ROZVRHU HODIN ATD..., LIŠTY PRO ZASUNUTÍ DVOJITÉHO PLEXISKLA ROZMĚRU A5, NA HORNÍ HRANĚ LIŠTY PRO ZASUNUTÍ PLECHOVÉ TABULKY S NÁZVEM TŘÍDY/ÚČELEM MÍSTNOSTI, NÁZEV TŘÍDY ZHOTOVEN BÍLÝM TISKEM PŘÍMO NA PLECHOVÉ TABULCE MATERIÁL: PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ PLECH, POTISK, PLEXISKLO ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR 220X220 mm ROZMĚR PLEXISKLA - PROUMÍSTĚNÍ PAPIŘU A5 POVRCH: PRÁŠKOVÝ LAK, MAT, ČERNÁ RAL 9005 KOTVENÍ: ŠOUBOVÁNO DO STĚNY (SKRYTĚ ZA VYJÍMATELNÝMI TABULKAMI) UMÍSTĚNÍ: NA CHODBÁCH VEDLE DVEŘÍ DO UČEBEN/KABINETŮ NA STRANĚ KLIKY POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE							
					POČET							
					MJ	1.PP	1.NP			2.NP	3.NP	CELKEM
					KPL	1				1		
O-28					TABULKA S NÁZVEM TŘÍDY V HISTORICKÉ BUDOVĚ POPIS: INFORMAČNÍ TABULKA S NÁZVEM TŘÍDY, PLECHOVÁ TABULKA ZASUNUTÁ NA SKRYTOU PODKONSTRUKCI (VYMĚNITELNÁ), ZAJIŠTĚNO SKRYTÝM ŠROUBKEM PROTI VYSUNUTÍ, NÁZEV TŘÍDY ZHOTOVEN BÍLÝM TISKEM PŘÍMO NA PLECHOVÉ TABULCE MATERIÁL: PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ PLECH, POTISK ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR 220X120 mm, VÝŠKA ČÍSLICE 80 mm POVRCH: PRÁŠKOVÝ LAK, MAT, ČERNÁ RAL 9005 KOTVENÍ: ŠOUBOVÁNO DO STĚNY (SKRYTĚ ZA VYJÍMATELNÝMI TABULKAMI) UMÍSTĚNÍ: V OBLOUKU NAD KAZETOVÝMI DVEŘMI, NA OSE DVEŘÍ (VIZ HISTORICKÉ FOTO) POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE							
					POČET							
					MJ	1.PP	1.NP			2.NP	3.NP	CELKEM
					KPL	1				1		

číslo dok.:		Název:					Strana			
607		VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					10			
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNECE VÝPISU								
OZN.		GRAFICKÉ SCHÉMA			POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)		
O-29					TABULKA S NÁZVEM TŘÍDY					
					POPIS: INFORMAČNÍ TABULKA S NÁZVEM TŘÍDY, PLECHOVÁ TABULKA ZASUNUTÁ NA SKRYTOU PODKONSTRUKCI (VYMĚNITELNÁ), ZAJIŠTĚNO SKRYTÝM ŠROUBKEM PROTI VYSUNUTÍ, NÁZEV TŘÍDY ZHOTOVEN ČERNÝM TISKEM PŘÍMO NA PLECHOVÉ TABULCE					
					MATERIÁL: PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ PLECH, POTISK					
					ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR 220X120 mm, VÝŠKA ČÍSLICE 80 mm					
					POVRCH: PRÁŠKOVÝ LAK, MAT, BÉŽOVÁ RAL 7044 (V BARVĚ DVEŘÍ)					
					KOTVENÍ: LEPENO NA DV. KŘÍDLO (SKRYTĚ ZA VYJÍMATELNÝMI TABULKAMI)					
					UMÍSTĚNÍ: NA HRANĚ LEVÉ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, VE VÝŠCE 1800 mm					
					POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE					
					POČET					
					MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
					KPL	1				1
O-30					POLEPY - ČÍSLA MÍSTNOSTÍ NA DVEŘÍCH					
					POPIS: OZNAČENÍ ČÍSLA TŘÍD A MÍSTNOSTÍ NA DVEŘÍCH, SAMOLEPICÍ POLEPOVÁ FÓLIE. ŘEZANÁ GRAFIKA, NAPELENO PŘÍMO NA DVEŘNÍM KŘÍDLE, PROVEDENÍ Z JEDNOTLICÝCH ČÍSLIC BEZ RÁMEČKU/PODKLADU					
					MATERIÁL: SAMOLEPICÍ POLEPOVÁ FÓLIE, ČERNÁ MATNÁ RAL 9005					
					ROZMĚR: VÝŠKA ČÍSLICE 40 mm					
					KOTVENÍ: LEPENO NA DVEŘNÍ KŘÍDLO					
					UMÍSTĚNÍ: V LEVÉM HORNÍM ROHU KŘÍDLA, 20 mm OD HORNÍHO A BOČNÍHO OKRAJE DVEŘÍ					
					POZNÁMKA: VČETNĚ INSTALACE					
					POČET					
					MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
					KPL	1				1

číslo dok.:		Název:					Strana		
607		VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					11		
POZN.:		NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU							
OZN.		GRAFICKÉ SCHÉMA			POPIS, VLASTNOSTI			CELKEM (MJ)	
O-31				ORIENTAČNÍ TABULKY					
				POPIS: ORIENTAČNÍ TABULKA, PLECHOVÁ TABULKA LEPENÁ NA STĚNU VE VÝŠCE 1800 mm, V PŘÍPADĚ NAVIGACE NA VÍCE MÍST UMISŤOVAT TABULKY POD SEBE S ODSAZENÍM 10 mm, ZAROVNANÉ NA STRANU, KDE SE NACHÁZÍ ŠIPKY, NÁPIS ZHOTOVEN ČERNÝM TISKEM PŘÍMO NA PLECHOVÉ TABULCE					
				MATERIÁL: PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ PLECH, POTISK					
				ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR 220X120 mm, VÝŠKA PÍSMENE 80 mm					
				POVRCH: PRÁŠKOVÝ LAK, MAT, ČERNÁ RAL 9005					
			KOTVENÍ: LEPENO NA DV. KŘÍDLO (SKRYTĚ ZA VYJÍMATELNÝMI TABULKAMI)						
			POZNÁMKA: VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE						
			POČET						
			MJ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
			KPL	1					1