


LEGENDA PRVKŮ:

	Spínač jednopólový
	Svítlidlo LED podhled
	Rozvaděč
	Zásuvka dvojitá
	Zásuvka jednoduchá

LEGENDA SVÍTIDEL:

Svítlidlo	Kód	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Barva světla [K]	Označení svítidla	Množství
MODUS Q LED panel přisazený obdélník	MODUS QP3C600/1050ND	54	5650	4000	A	10
MODUS Q LED panel přisazený čtverec	MODUS QP3A600/700ND	34	4100	4000	B	2
MODUS Q LED panel přisazený čtverec	MODUS QP3E600/700ND	23	2000	4000	C	5
MODUS Q LED panel vestavný čtverec	MODUS QN3A600/700ND	34	4100	4000	D	1

RASTR PODHLEDŮ V MÍSTNOSTI 3.17

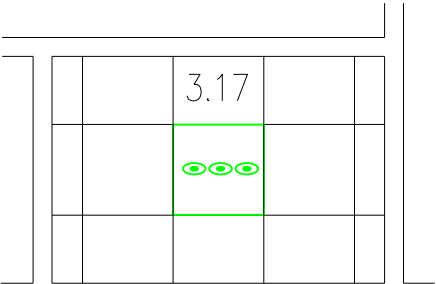

TABULKA UPRAVOVANÝCH MÍSTNOSTÍ:			
ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	OSVĚTLENOST (lx)
3.17	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	3,3	200

AUTOR	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ALEŠ LINHART projekce, montáž a revize el. instalace Zborovská 630 280 02, Kolín 2 IČO 66765978 tel. 603185585	
ALEŠ LINHART	ING. OUTLÝ	ALEŠ LINHART		
INVESTOR	MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 02 KOLÍN			
MÍSTO STAVBY	KUTNOHORSKÁ 23, PARC. Č. 372 k.ú. KOLÍN			
NÁZEV AKCE			FORMÁT	2A4
OPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ V BUDOVĚ MĚSTSKÉ POLICE			DATUM	05/2022
			STUPEŇ	PDSP+DZS
			MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH			Č. VÝKR.	D.1.4.4b-002
			Č. PARÉ	
ELEKTROINSTALACE 3NP				

Rozvodná soustava - vývody L+N+PE str. 50Hz, 230V TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. A1
- ochrana základní - základní izolací - dle přílohy A, čl. A1
- krytý nebo přepážkami - dle přílohy A, čl. A2
- ochrana při poruše - ochranné uzemnění a ochranné pospojování - dle článku 411.3.1
- automatické odpojení od zdroje - dle článku 411.3.2
- doplňková ochrana - proudovými chrániči - dle článku 415.1
- doplňující ochranné pospojování - dle článku 415.2
Ochrana před zkratovými proudy a před přetížením: pojistkami a jističi dle ČSN 33 2000-4-43 ed.2
Stanovení vnějších vlivů - vnější vlivy určeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 viz protokol o určení vnějších vlivů