

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘEKÉ PRVKY

DŘEVĚNÉ SCHODY

T01

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 60

DRUH	truhlářský výrobek
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	1000/3250/2380 mm šířka/délka/výška
POPIS	<p>dřevěné zalomené schodiště, stupně s plnou podstupnicí, v místě zlomu vřetenové</p> <p>povrchová úprava : nátěr krycí barvou</p> <p>2.pol. 20.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava</p> <ul style="list-style-type: none">- odstranění starých nátěrů- vyspravení lokálních poškození- napustit tvrdým olejovým voskem <div></div>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘEKÉ PRVKY

NEOBSAZENO	T02
------------	-----

DRUH
UMÍSTĚNÍ
POČET PRVKŮ
MATERIÁL
ROZMĚR
POPIS
NÁVRH
POZNÁMKY
PŘÍLOHY

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘEKÉ PRVKY

MADLO SCHODIŠTĚ

T03

NOVÝ PRVEK

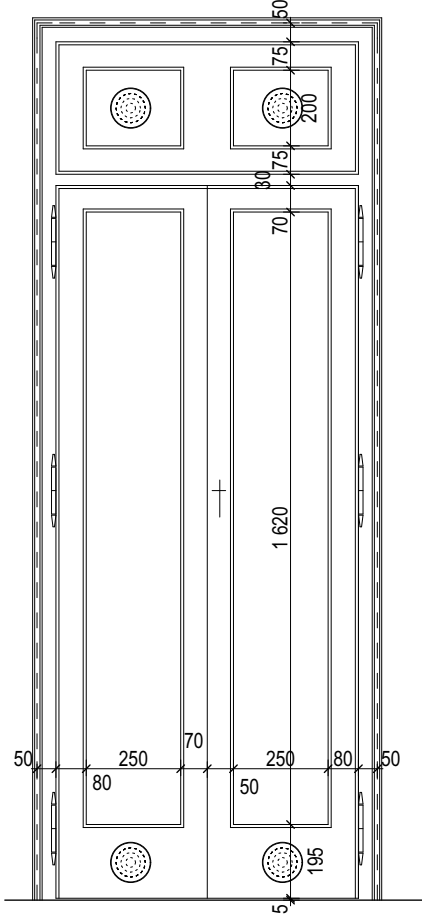
DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	3 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	50/1000 mm + 50/2300 mm + 50/3750 mm průřez/délka
POPIS	<p>nástěnné madlo, kotvené do stěny ocelovými trny, podél schodů do 2.NP a do podkroví - náhrada prvku inv. č.59</p> <p>provedení :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dřevěná tyč kruhového průřezu - ručně hoblovaný povrch - napustit tvrdým olejovým voskem <p>kotva zábradlí :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ručně kovaná ocel - povrchová úprava - nátěr kovářskou grafitovou černí
NÁVRH	<p>VRATOVÝ ŠROUB M6x60 SKOVANOU HLAVOU A KOVANOU ČTVERCOVOU MATICÍ</p> <p>MADLO Z PŘÍRODNÍ KULATINY, RUČNĚ OPRACOVANÉ UBĚŘÁKEM Ø40-50 mm</p> <p>ROZKOVÁNO DO PLOCHY</p> <p>KOVANÁ TYČ Ø10-12 mm</p> <p>50</p> <p>60 100 160</p>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY

ÚKLIDOVÁ SKŘÍŇ

T04

NOVÝ PRVEK



DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	900/2320 mm vnější rozměr rámu
POPIS	<p>skříňové dvoukřídlové dveře k zakrytí niky s výlevkou, dvoukřídlové, s nadsvětlíkem</p> <ul style="list-style-type: none">- zárubeň rámová tesařská s poutcem bez obložek- spára mezi rámem a omítkou zakryta lištou- křídla kazetová s jednoduchou profilací, bez klapačky, s větracími otvory, zakrytými mřížkou <p>povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none">- ohoblovat uběrákovým hoblíkem, nátěr barvou olejovou krycí podle stávajících prvků <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none">- 3x závěs zasekávaný kuličkový pod barvou dveří- 1x skříňová rozvora s mosaznou rozetou s klíčem- 4x větrací mřížka - mosazný děrovaný plech <p>práh :</p> <ul style="list-style-type: none">- bez prahu <p>nadsvětlík :</p> <ul style="list-style-type: none">- plný s kazetovou výplní a větracími otvory, zakrytými mřížkou
NÁVRH	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	T04.1 - VÝKRES, DETAIL

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY

SCHODY NA PŮDU

T05

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA Č. 163

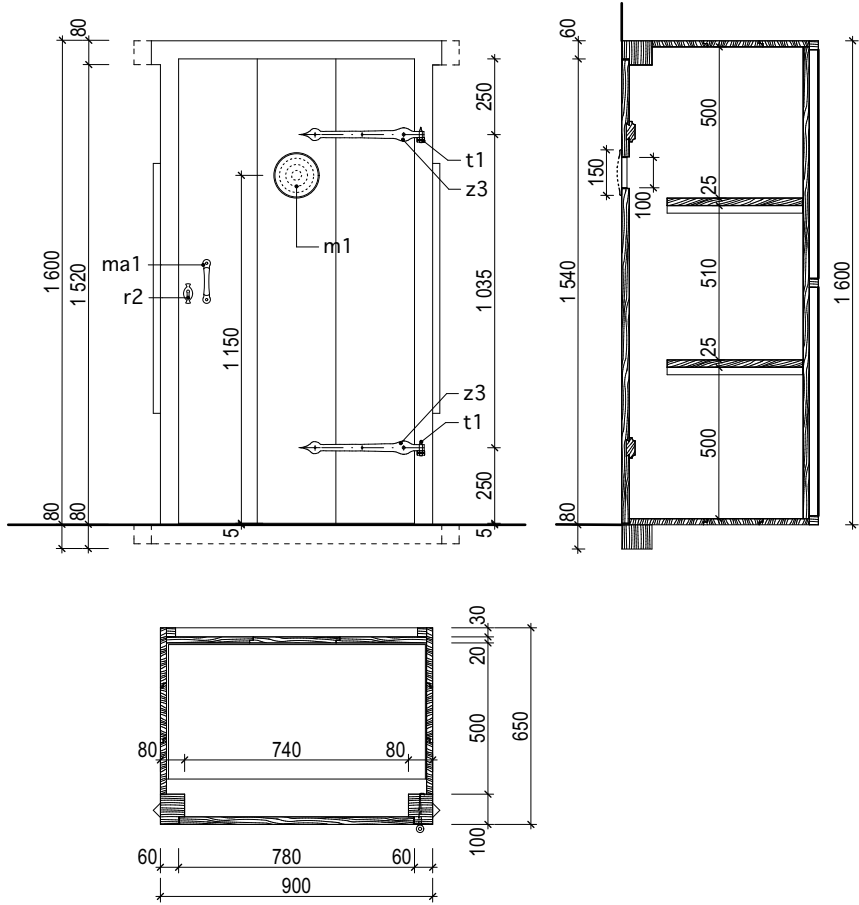
DRUH	tesařský prvek
UMÍSTĚNÍ	škola - podkroví
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	960/3140/3590 mm šířka/délka/výška
POPIS	jednoduché stupně na schodnicích, tesařsky opracované bez povrchové úpravy zachovalé, silné znečištění povrchu
NÁVRH	repase - truhlářská oprava - oprava schodnic - odstranit stupně a nahradit novými kopiemi - povrchová úprava - nové stupně ručně hoblované, včetně schodnic napustit tvrdým olejovým voskem
<div></div>	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY

SKŘÍŇ POD SCHODY

T06

NOVÝ PRVEK

DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	900/600/1600 mm šířka/hloubka/výška niky
POPIS	<p>vestavěná skříň s policemi, svlakové dveře s větracím otvorem</p> <ul style="list-style-type: none">- zárubeň rámová tesařská- spoje prken na polodrážku <p>povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none">- ohoblovat uběrákovým hoblíkem, nátěr barvou olejovou krycí podle stávajících dveří <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none">- 2x ručně kovaný táhlový závěs na ručně kovaný trn, osazený v zárubni- 1x krabicový zámek bez střelky na klíč, z vnitřní strany- 1x kovaná rozeta pod barvou dveří- 1x větrací mřížka - mosazný děrovaný plech
NÁVRH	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overěny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY

SKŘÍŇ POD SCHODY - PŘÍLOHA

T06.1

POPIS

- 2x ručně kovaný táhlový závěs na ručně kovaný trn, osazený v zárubni
- 1x krabicový zámek bez střelky na klíč, z vnitřní strany
- 1x kovaná rozeta pod barvou dveří
- 1x větrací mřížka - mosazný děrovaný plech

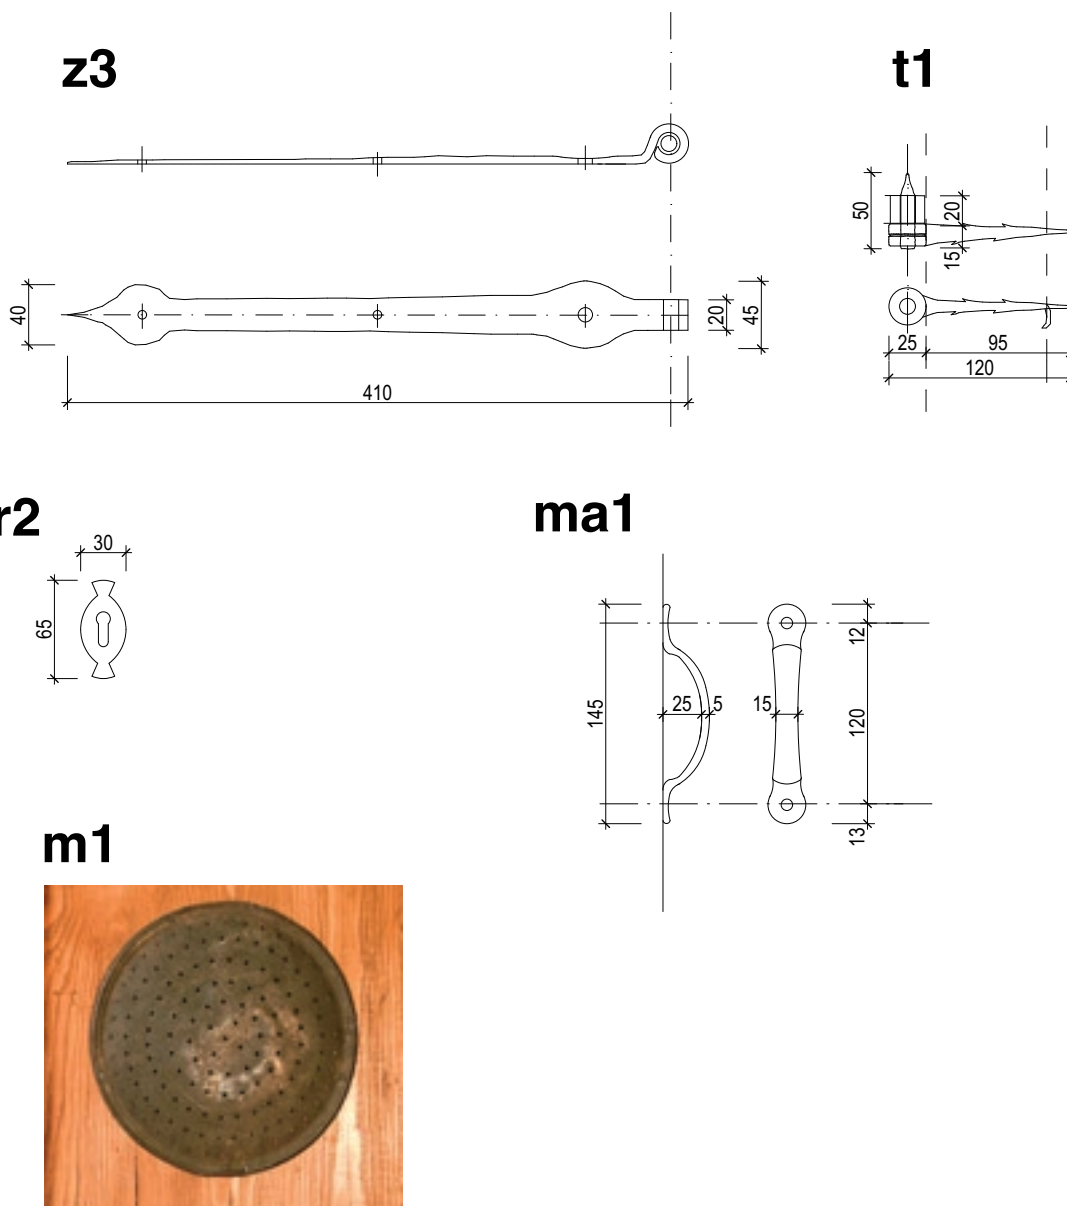
povrchová úprava :

- madlo - kovářská matná grafitová čern
- ostatní pod barvou dveří

spojovací prostředky :

- kované hřeby příslušné velikosti, po probití budou na rubové straně utažené přes léta dřeva
- šrouby s kovanou hlavou a kovanou čtvercovou maticí

NÁVRH



POZNÁMKY

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY

ZÁBRADLÍ VNITŘNÍ

T07

DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	škola - 1. a 2.NP
POČET PRVKŮ	4 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	130950/850 mm šířka/délka/výška
POPIS	dřevěné zábradlí - rám s vertikálně členěnou v'ýplní ze zdboně vyřezaných prken povrchová úprava : - ohoblovat uběrákovým hoblíkem, nátěr barvou olejovou krycí podle stávajících dveří
NÁVRH	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY

SKŘÍŇKA HASÍČÍHO PŘÍSTROJE

T08

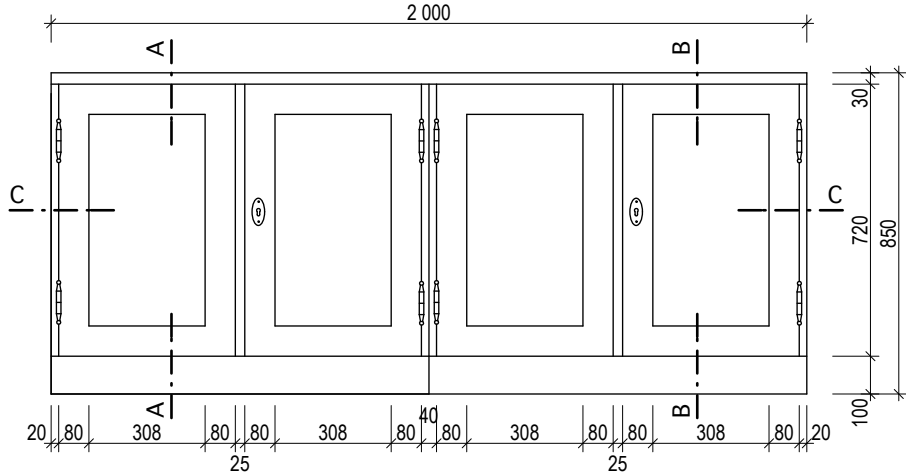
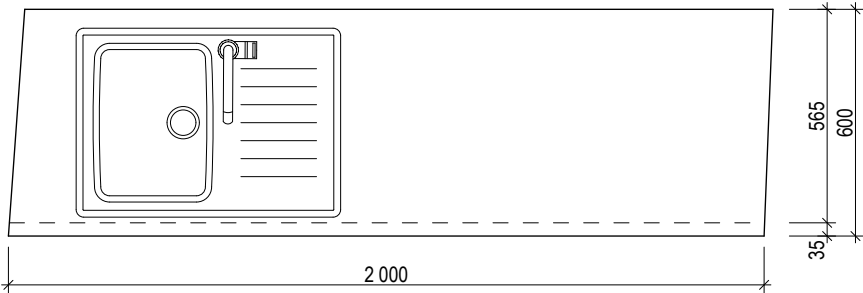
NOVÝ PRVEK

DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	škola - 1. a 2.NP
POČET PRVKŮ	4 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	900/600/1600 mm šířka/hloubka/výška niky
POPIS	<p>vestavěná skříň s policemi, svlakové dveře s větracím otvorem</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň rámová tesařská - spoje prken na polodrážku <p>povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ohoblovat uběrákovým hoblíkem, nátěr barvou olejovou krycí podle stávajících dveří <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x ručně kovaný táhlový závěs na ručně kovaný trn, osazený v zárubni - 1x krabicový zámek bez střelky na klíč, z vnitřní strany - 1x kovaná rozeta pod barvou dveří - 1x větrací mřížka - mosazný děrovaný plech
NÁVRH	
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY

SKŘÍŇKA S KUCHYŇSKOU DESKOU

T09

DRUH	mobiliář - truhlářská práce
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP (1.08)
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	2000/600 mm
POPIS	<p>Dvě skřínky se soklem a pracovní deskou - křídla kazetová s jednoduchou profilací</p> <p>Povrchová úprava : - ručním hoblíkem, nátěr štětcem barvou olejovou krycí, odstín šedozelená (bude vybrán na základě vzorkování) - pracovní deska napuštěná olejem</p> <p>Kování : - 8x závěs zasekávaný kuličkový pod barvou dveří - 2x skříňová rozvora s mosaznou rozetou s klíčem</p> <p>Pozn.: nerez dřez s odkapávací deskou a otvorem pro stojanovou baterii se stojanovou baterií je součástí návrhu a dodávky profese ZTI</p>
NÁVRH	 <p>HORNÍ POHLED</p> 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	

T09.1

