


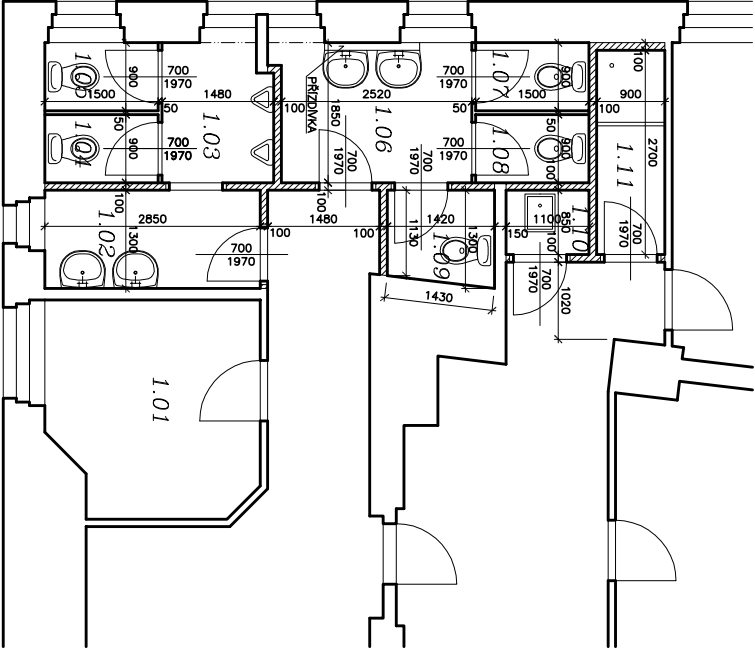


LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

č.m.	název místnosti	plocha m²
1.01	Kuchyňka	7.69
1.02	Předstř WC	3.70
1.03	Pisořady	2.65
1.04	WC	1.35
1.05	WC	1.35
1.06	Předstř WC	4.72
1.07	WC	1.35
1.08	WC	1.35
1.09	WC	1.73
1.10	Úklid	0.94
1.11	Sprcha	2.43

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	PRÍČKY YTONG II. 100 mm

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL		
ING. KAREL FOUSEK	Aleš Němec	ING. KAREL FOUSEK		
INVESTOR: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín			FORMÁT	1x A4
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU p.č.st. 184/I, k.ú. Kolín			MĚŘÍTKO	1:100
			DATUM	03/2016
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2.NP				
OBSAH :			Č. VÝKR.	PARÉ Č.
PŮDORYS - NÁVRH			D.1.1.2	

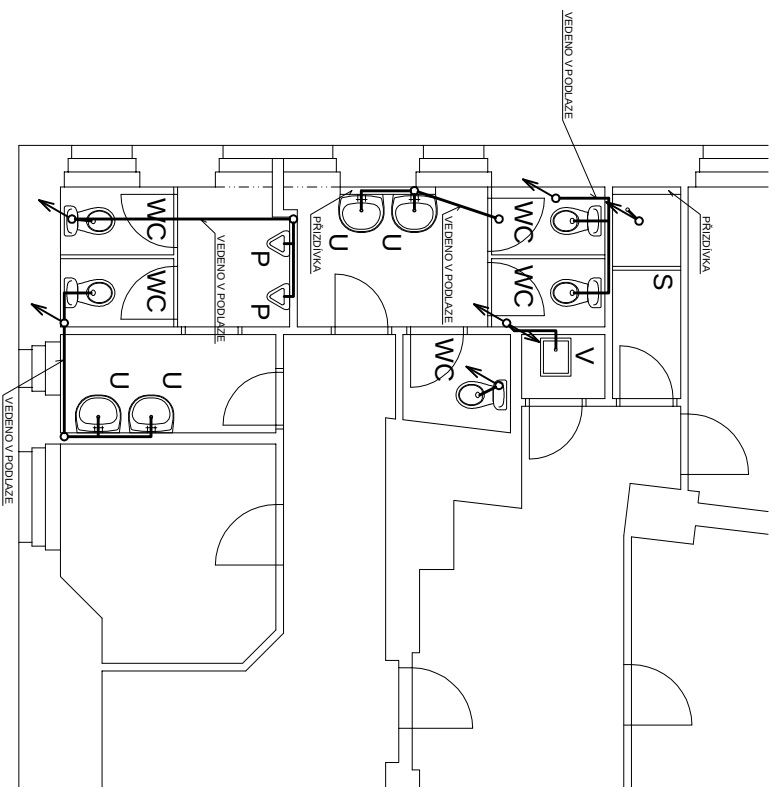

Legenda :

... vnútorná kanalizačná potrubí HT
... vonkajšia kanalizačná potrubí KG


Poznámka :

Odpadní potrubí vnútorná kanalizace (pripojovací potrubí a stoupáčky) je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových HT z polypropylenu.
Pripojovací potrubí je opatreno protihlukovou izoláci tl.9 mm, splaškové odpadní potrubí protihlukovou izoláci tl. 13 mm.
Pripojení zařizovacích predmetů je vedeno převážně v drážkách ve zdech v minimálním spodu 3%, nebo je vedeno volně při stěně v instalační přičce, pripojeno objímkami se zvukové izolačními elementy, v místě prostupu stavebními konstrukcemi je potrubí chráněno izolací tloušťky 20 mm.
Zařizovací predmety jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny zápchovými uzávěrkami.
Odpadní potrubí je napojeno na veřejnou kanalizaci.

Legenda zařizovacích predmetů :

- U – umyvadlo, směšovací páková baterie stojánková umyvadlová, 2xRK15, z.u. umyvadlová
- WC – WC zvěšené, RK15
- S – sprcha, směšovací páková baterie nástěnná sprchová
- V – výlevka, směšovací páková baterie nástěnná

ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL		
ING. KAREL FOUSEK	Aleš Němec	ING. KAREL FOUSEK		
INVESTOR: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín			FORMÁT	1x A4
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU			MĚŘÍTKO	1:100
p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín			DATUM	03/2016
SOCIALNÍ ZAŘÍZENÍ 2.NP				
OBSAH :			Č. VÝKR.	PARÉ Č.
KANALIZACE			D.1.4.1-02	

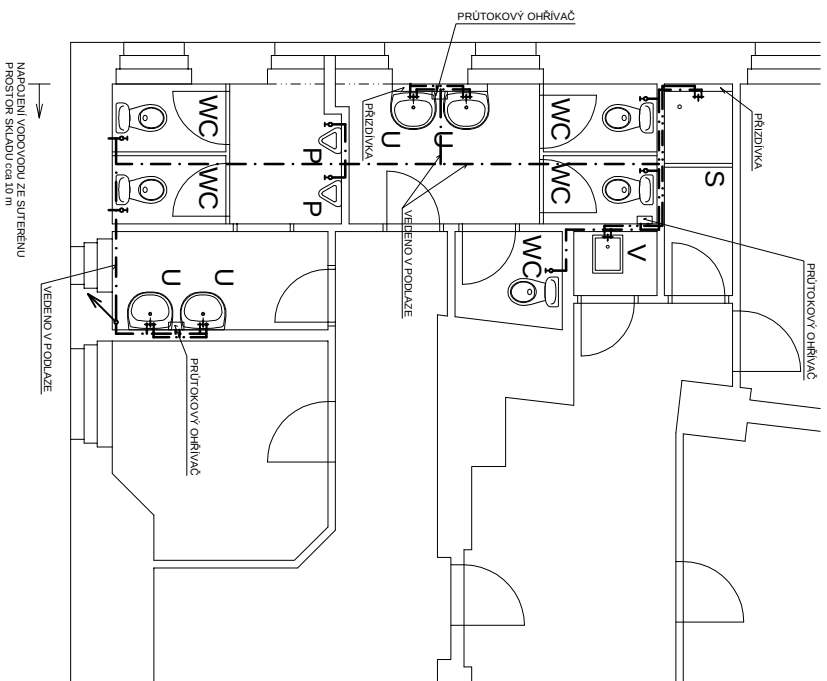

Legenda:

... (S) pitná studená voda
... (T) pitná teplá voda


Poznámka :

Potrubní rozvody a tvarovky vodovodu jsou z polypropylenu HOSTALEN, tlaková řada PN 16 s tepelnou izolací náveky na bázi polyetylenu.
Rozvody pitné vody jsou vedeny v drážce ve zdi, rozvody pro připojení jednotlivých zařízení přednětů jsou vedeny v drážce ve zdech nad podlahou.
Potrubí teplé vody je chráněno izolačními náveky Mirelon PRO tloušťka dle DN potrubí.
Potrubí je vedeno v minimálním spádu 0,2%, v podlaže je uloženo bezspádově
Zařizovací přednětů jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny stojánkovými pákovými směšovacími bateriemi, pro sprchu v nástěnném provedení, ventilem nebo RV KK15 pro klozet.
Přípravu teplé vody zajišťují elektrické průtokové ohříváče.

Legenda zařizovacích přednětů :

U...umyvadlo – výška připojení 580 mm čistá podlaha
WC...klozet – výška připojení 1000 mm čistá podlaha
S...sprcha – výška připojení 1200 mm čistá podlaha
V...výlevka – výška připojení 1200 mm čistá podlaha

ZODP.PROJEKTANT	KRESIL	KONTROLOVAL
ING. KAREL FOUSEK	Aleš Němec	ING. KAREL FOUSEK
INVESTOR: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín		
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín	FORMÁT	1x A4
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2.NP	MĚŘÍTKO	1:100
	DATUM	03/2016
OBSAH :	Č. VÝKR.	PARÉ Č.
VODOVOD	D.1.4.1-03	

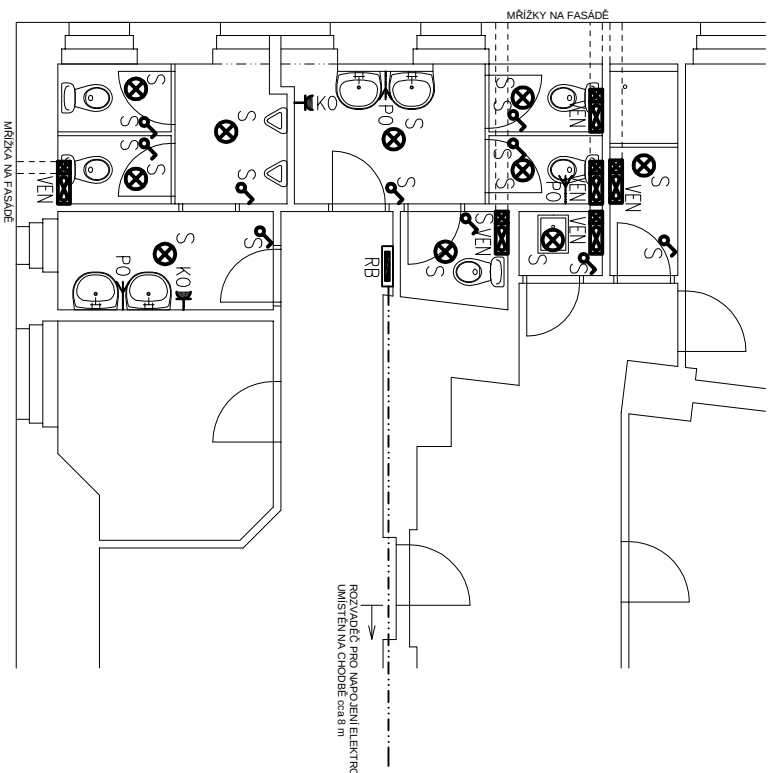

Legenda :

-  spínač č. 1 komplet TANGO ABB bílý / IP44
-  spínač č. 5 komplet TANGO ABB bílý / IP44
-  spínač č. 6 komplet TANGO ABB bílý / IP44
-  spínač č. 6+1 komplet TANGO ABB bílý
-  spínač č. 6+6 komplet TANGO ABB bílý
-  spínač č. 7 komplet TANGO ABB bílý
-  stropní vývod ukončený svorkovnicí a luštňákem
-  nástěnný vývod ukončený svorkovnicí

KO  zásuvka jednoduchá TANGO ABB bílá, zásuvky koupelny

PO  volný vývod, připojení průtokového ohřevče


VEN  odčichový ventilátor s doběhem, odvětrání koupelen a WC, MULTIVAC KN 2190 UP 230V/32W, ovládnutí samostatným spínačem

 v místnosti provést zvýš. ochr. pospojováním, vodič CY4 mm² ZŽ+svorky AB připojení ze stávajícího rozvaděče

RB  podružný rozvaděč pro sociální zařízení

POZNÁMKA :
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 NPE 50Hz 400V/230V, TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBÉZPEČNÝM DOTYKEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE PODLE ČSN 33 2000-4-41

ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL		
ING. KAREL FOUSEK	Aleš Němec	ING. KAREL FOUSEK		
INVESTOR: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín			FORMÁT	1x A4
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU			MĚŘÍTKO	1:100
p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín			DATUM	03/2016
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2.NP				
OBSAH :			Č. VÝKR.	PARÉ Č.
ELEKTROINSTALACE			D.1.4.2.02	

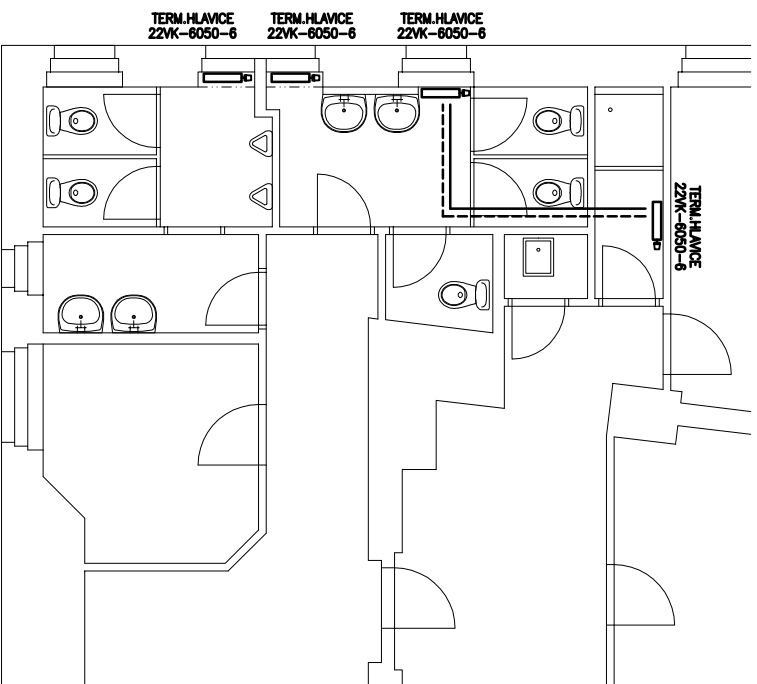

Legenda :

... přívodní potrubí
 ... vratné potrubí

Poznámka :

Vytápění a rozvody jsou v objektu stávající, v rámci úprav budou vyměněna tělesa v řešených prostorech. Napojení na stávající rozvody, nové těleso bude napojeno novým potrubím vedeným převážně v podlaže.

ZODP. PROJEKTANT		KRESLIL	KONTROLOVAL	
ING. KAREL FOUSEK		Aleš Němec	ING. KAREL FOUSEK	
INVESTOR: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín				
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín				
SOCIALNÍ ZAŘÍZENÍ 2.NP				
OBSAH :				
VYTÁPĚNÍ				
D.1.4.3-02			Č. VÝKR.	PARÉ Č.