

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO - 05 - OBJEKT PARTER - DVEŘE


DVEŘE V KAMENNÉ STĚNĚ

D01

NOVÝ PRVEK

DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	parter
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevo - masiv
ROZMĚR	800/1830 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>jednokřídlové dveře svlakové do tesařské zárubně v kamenné stěně s průzorem</p> <p>povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hoblování uběrákovým hoblíkem - olejová lazura, odst. světlý dub <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x ručně kované závěsy táhlové na kované trny v zárubni - 1x ručně kovaný myšákový zámek s kovaným štítkem a kovanou klikou - 1x ručně kovaná mřížka průzoru

NÁVRH

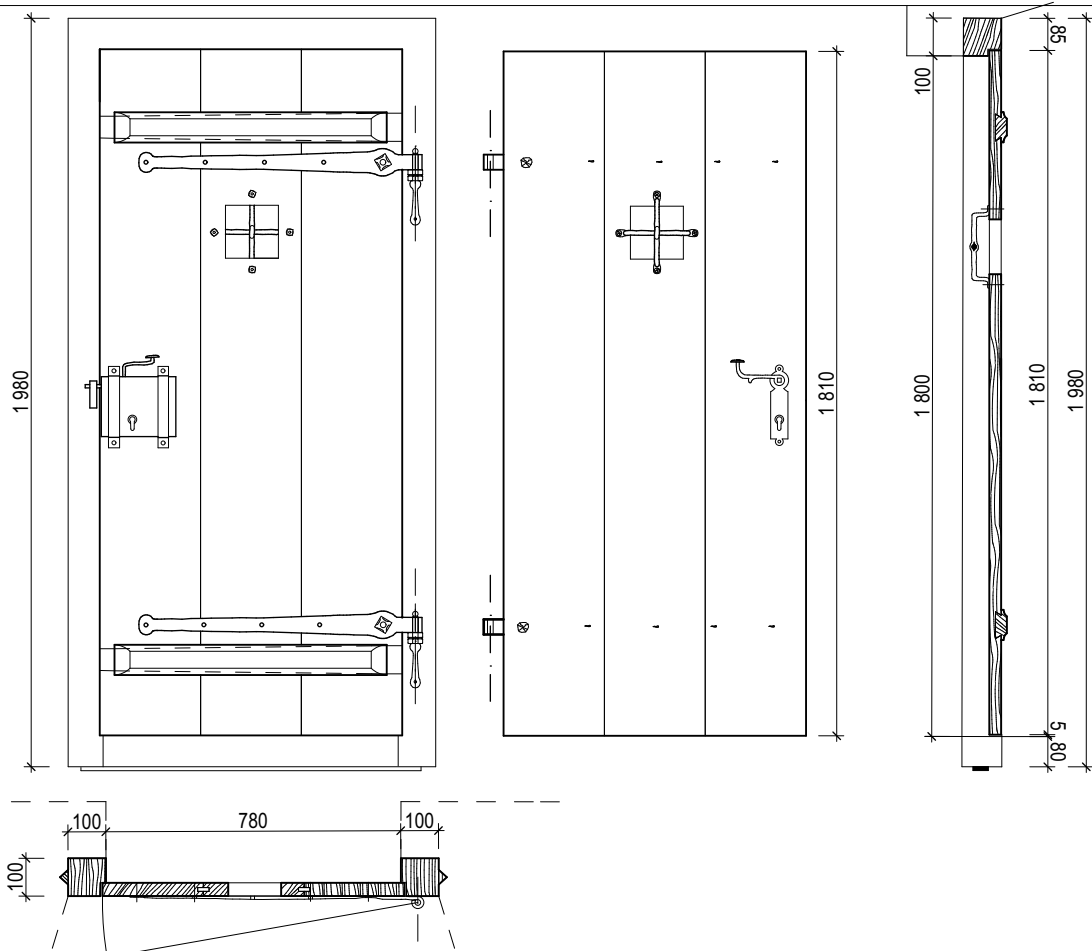

POZNÁMKY

- Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overěny dodavatelem
- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace
- Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení

PŘÍLOHY

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO - 05 - OBJEKT PARTER - DVEŘE


DVEŘE V KAMENNÉ STĚNĚ - PŘÍLOHA

D01.1

- POPIS
- 2x ručně kované závěsy táhlové na kované trny v zárubni
 - 1x ručně kovaný myšákový zámek s kovaným štítkem a kovanou klikou
 - 1x ručně kovaná mřížka průzorů

povrchová úprava :
- kovářská matná grafitová čerň

spojovací prostředky :
- kované hřeby příslušné velikosti, po probití budou na rubové straně utažené přes léta dřeva
- šrouby s kovanou hlavou a kovanou čtvercovou maticí

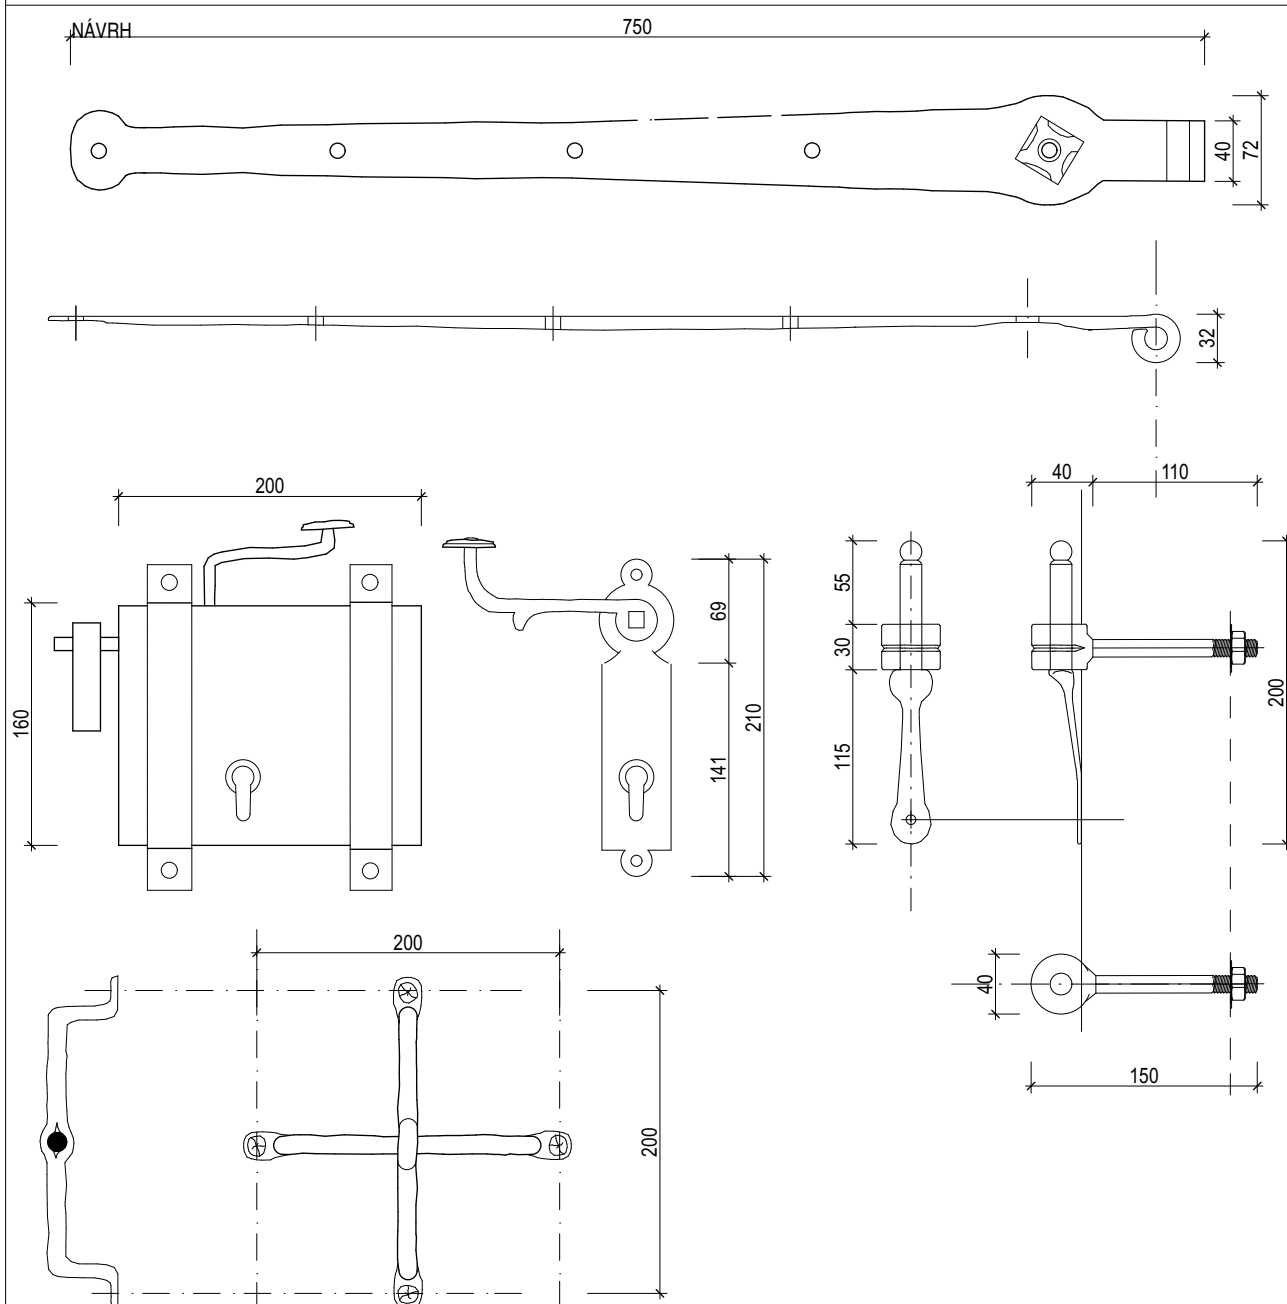

POZNÁMKY

- výroba kování bude zadána dodavateli, který má zkušenost s prací pro památkově chráněné objekty
- vzorky kování včetně povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení

PŘÍLOHA

NOVÉ KOVÁNÍ DVEŘÍ